

Lina stalowa Veropower 8

Informacja o produkcie

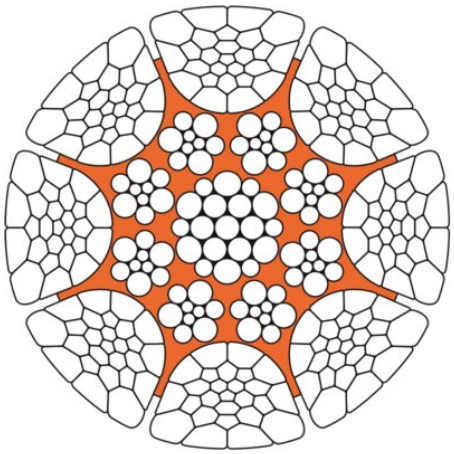

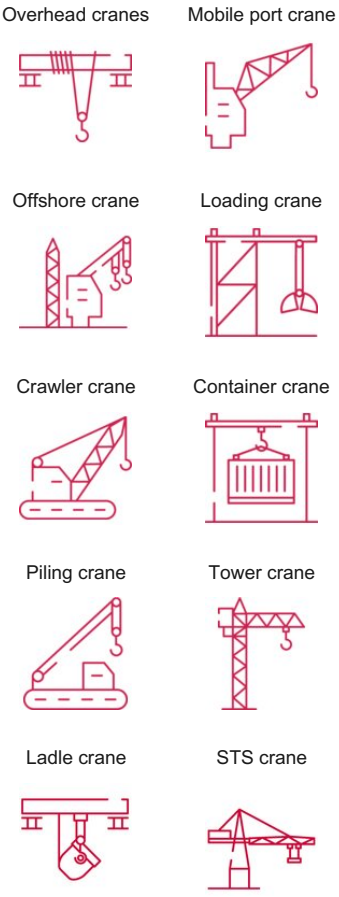

Konstrukcja liny: Veropower 8 jest 8-splotową, nieodporną na rotację liną o konstrukcji równoległej, z zagęszczonymi splotkami zewnętrznymi i rdzeniem liny pokrytym warstwą tworzywa sztucznego. Zapewnia ona najwyższą wytrzymałość na zerwanie spośród wszystkich lin stalowych nieodpornych na rotację i oferuje doskonałą odporność na zgniatanie bębna.

Właściwości:

- Wszystkie sploty są zagęszczone i łączone rotacyjnie.
- Ekstremalnie wysoka wytrzymałość na zerwanie i bardzo wysoka odporność na ścieranie.
- Odpowiednia dla wielowarstwowych systemów szpulowych z prowadzonymi ładunkami.
- Całkowicie nasmarowana

ISO 4309

Kategoria liny: do 40mm RCN.09, 41-46mm RCN.11, > 46mm RCN.13 ... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12385-4
Uwaga: Veropower 8 nie może być użytkowana z krętlikiem.

RCN: 09
Tolerancja Ø: +2% to +4%

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103101204070279	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	147,4	84	SupplierStandard	72
103101203070279	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	147,4	84	SupplierStandard	72
103101204270279	12	1 960	Ocynkowana	sZ	147,4	84	SupplierStandard	72
103101203270279	12	1 960	Ocynkowana	zS	147,4	84	SupplierStandard	72
103101204100279	12	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	158,8	84	SupplierStandard	72
103101203100279	12	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	158,8	84	SupplierStandard	72
103101204300279	12	2 160	Ocynkowana	sZ	158,8	84	SupplierStandard	72
103101203300279	12	2 160	Ocynkowana	zS	158,8	84	SupplierStandard	72
103101304070279	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	173	99	SupplierStandard	84
103101303070279	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	173	99	SupplierStandard	84
103101304270279	13	1 960	Ocynkowana	sZ	173	99	SupplierStandard	84
103101303270279	13	1 960	Ocynkowana	zS	173	99	SupplierStandard	84
103101304100279	13	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	186,4	99	SupplierStandard	84
103101303100279	13	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	186,4	99	SupplierStandard	84
103101304300279	13	2 160	Ocynkowana	sZ	186,4	99	SupplierStandard	84
103101303300279	13	2 160	Ocynkowana	zS	186,4	99	SupplierStandard	84
103101404070279	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	200,6	115	SupplierStandard	98
103101403070279	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	200,6	115	SupplierStandard	98
103101404270279	14	1 960	Ocynkowana	sZ	200,6	115	SupplierStandard	98
103101403270279	14	1 960	Ocynkowana	zS	200,6	115	SupplierStandard	98
103101404100279	14	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	216,2	115	SupplierStandard	98
103101403100279	14	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	216,2	115	SupplierStandard	98
103101404300279	14	2 160	Ocynkowana	sZ	216,2	115	SupplierStandard	98
103101403300279	14	2 160	Ocynkowana	zS	216,2	115	SupplierStandard	98
103101504070279	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	230,3	132	SupplierStandard	112
103101503070279	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	230,3	132	SupplierStandard	112
103101504270279	15	1 960	Ocynkowana	sZ	230,3	132	SupplierStandard	112
103101503270279	15	1 960	Ocynkowana	zS	230,3	132	SupplierStandard	112
103101504100279	15	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	248,2	132	SupplierStandard	112
103101503100279	15	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	248,2	132	SupplierStandard	112
103101504300279	15	2 160	Ocynkowana	sZ	248,2	132	SupplierStandard	112

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103101503300279	15	2 160	Ocynkowana	zS	248,2	132	SupplierStandard	112
103101604070279	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	262	150	SupplierStandard	128
103101603070279	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	262	150	SupplierStandard	128
103101604270279	16	1 960	Ocynkowana	sZ	262	150	SupplierStandard	128
103101603270279	16	1 960	Ocynkowana	zS	262	150	SupplierStandard	128
103101604100279	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	282,3	150	SupplierStandard	128
103101603100279	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	282,3	150	SupplierStandard	128
103101604300279	16	2 160	Ocynkowana	sZ	282,3	150	SupplierStandard	128
103101603300279	16	2 160	Ocynkowana	zS	282,3	150	SupplierStandard	128
103101704070279	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	296,8	170	SupplierStandard	144
103101703070279	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	296,8	170	SupplierStandard	144
103101704270279	17	1 960	Ocynkowana	sZ	296,8	170	SupplierStandard	144
103101703270279	17	1 960	Ocynkowana	zS	296,8	170	SupplierStandard	144
103101704100279	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	318,7	170	SupplierStandard	144
103101703100279	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	318,7	170	SupplierStandard	144
103101704300279	17	2 160	Ocynkowana	sZ	318,7	170	SupplierStandard	144
103101703300279	17	2 160	Ocynkowana	zS	318,7	170	SupplierStandard	144
103101804070279	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	331,6	190	SupplierStandard	161
103101803070279	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	331,6	190	SupplierStandard	161
103101804270279	18	1 960	Ocynkowana	sZ	331,6	190	SupplierStandard	161
103101803270279	18	1 960	Ocynkowana	zS	331,6	190	SupplierStandard	161
103101804100279	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	357,3	190	SupplierStandard	161
103101803100279	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	357,3	190	SupplierStandard	161
103101804300279	18	2 160	Ocynkowana	sZ	357,3	190	SupplierStandard	161
103101803300279	18	2 160	Ocynkowana	zS	357,3	190	SupplierStandard	161
103101904070279	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	369,5	212	SupplierStandard	180
103101903070279	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	369,5	212	SupplierStandard	180
103101904270279	19	1 960	Ocynkowana	sZ	369,5	212	SupplierStandard	180
103101903270279	19	1 960	Ocynkowana	zS	369,5	212	SupplierStandard	180
103101904100279	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	398,1	212	SupplierStandard	180
103101903100279	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	398,1	212	SupplierStandard	180

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103101904300279	19	2 160	Ocynkowana	sZ	398,1	212	SupplierStandard	180
103101903300279	19	2 160	Ocynkowana	zS	398,1	212	SupplierStandard	180
103102004070279	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	409,4	235	SupplierStandard	199
103102003070279	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	409,4	235	SupplierStandard	199
103102004270279	20	1 960	Ocynkowana	sZ	409,4	235	SupplierStandard	199
103102003270279	20	1 960	Ocynkowana	zS	409,4	235	SupplierStandard	199
103102004100279	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	441,2	235	SupplierStandard	199
103102003100279	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	441,2	235	SupplierStandard	199
103102004300279	20	2 160	Ocynkowana	sZ	441,2	235	SupplierStandard	199
103102003300279	20	2 160	Ocynkowana	zS	441,2	235	SupplierStandard	199
103102104070279	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	451,3	259	SupplierStandard	220
103102103070279	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	451,3	259	SupplierStandard	220
103102104270279	21	1 960	Ocynkowana	sZ	451,3	259	SupplierStandard	220
103102103270279	21	1 960	Ocynkowana	zS	451,3	259	SupplierStandard	220
103102104100279	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	486,4	259	SupplierStandard	220
103102103100279	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	486,4	259	SupplierStandard	220
103102104300279	21	2 160	Ocynkowana	sZ	486,4	259	SupplierStandard	220
103102103300279	21	2 160	Ocynkowana	zS	486,4	259	SupplierStandard	220
103102204070279	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	495,3	284	SupplierStandard	241
103102203070279	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	495,3	284	SupplierStandard	241
103102204270279	22	1 960	Ocynkowana	sZ	495,3	284	SupplierStandard	241
103102203270279	22	1 960	Ocynkowana	zS	495,3	284	SupplierStandard	241
103102204100279	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	533,8	284	SupplierStandard	241
103102203100279	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	533,8	284	SupplierStandard	241
103102204300279	22	2 160	Ocynkowana	sZ	533,8	284	SupplierStandard	241
103102203300279	22	2 160	Ocynkowana	zS	533,8	284	SupplierStandard	241
103102304070279	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	541,4	310	SupplierStandard	264
103102303070279	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	541,4	310	SupplierStandard	264
103102304270279	23	1 960	Ocynkowana	sZ	541,4	310	SupplierStandard	264
103102303270279	23	1 960	Ocynkowana	zS	541,4	310	SupplierStandard	264
103102304100279	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	583,4	310	SupplierStandard	264

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103102303100279	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	583,4	310	SupplierStandard	264
103102304300279	23	2 160	Ocynkowana	sZ	583,4	310	SupplierStandard	264
103102303300279	23	2 160	Ocynkowana	zS	583,4	310	SupplierStandard	264
103102404070279	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	589,5	338	SupplierStandard	287
103102403070279	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	589,5	338	SupplierStandard	287
103102404270279	24	1 960	Ocynkowana	sZ	589,5	338	SupplierStandard	287
103102403270279	24	1 960	Ocynkowana	zS	589,5	338	SupplierStandard	287
103102404100279	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	635,3	338	SupplierStandard	287
103102403100279	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	635,3	338	SupplierStandard	287
103102404300279	24	2 160	Ocynkowana	sZ	635,3	338	SupplierStandard	287
103102403300279	24	2 160	Ocynkowana	zS	635,3	338	SupplierStandard	287
103102504070279	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	639,6	367	SupplierStandard	311
103102503070279	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	639,6	367	SupplierStandard	311
103102504270279	25	1 960	Ocynkowana	sZ	639,6	367	SupplierStandard	311
103102503270279	25	1 960	Ocynkowana	zS	639,6	367	SupplierStandard	311
103102504100279	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	689,3	367	SupplierStandard	311
103102503100279	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	689,3	367	SupplierStandard	311
103102504300279	25	2 160	Ocynkowana	sZ	689,3	367	SupplierStandard	311
103102503300279	25	2 160	Ocynkowana	zS	689,3	367	SupplierStandard	311
103102604070279	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	691,8	397	SupplierStandard	337
103102603070279	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	691,8	397	SupplierStandard	337
103102604270279	26	1 960	Ocynkowana	sZ	691,8	397	SupplierStandard	337
103102603270279	26	1 960	Ocynkowana	zS	691,8	397	SupplierStandard	337
103102604100279	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	745,6	397	SupplierStandard	337
103102603100279	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	745,6	397	SupplierStandard	337
103102604300279	26	2 160	Ocynkowana	sZ	745,6	397	SupplierStandard	337
103102603300279	26	2 160	Ocynkowana	zS	745,6	397	SupplierStandard	337
103102704070279	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	746,1	428	SupplierStandard	363
103102703070279	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	746,1	428	SupplierStandard	363
103102704270279	27	1 960	Ocynkowana	sZ	746,1	428	SupplierStandard	363
103102703270279	27	1 960	Ocynkowana	zS	746,1	428	SupplierStandard	363

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103102704100279	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	804	428	SupplierStandard	363
103102703100279	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	804	428	SupplierStandard	363
103102704300279	27	2 160	Ocynkowana	sZ	804	428	SupplierStandard	363
103102703300279	27	2 160	Ocynkowana	zS	804	428	SupplierStandard	363
103102804070279	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	802,4	460	SupplierStandard	391
103102803070279	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	802,4	460	SupplierStandard	391
103102804270279	28	1 960	Ocynkowana	sZ	802,4	460	SupplierStandard	391
103102803270279	28	1 960	Ocynkowana	zS	802,4	460	SupplierStandard	391
103102804100279	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	864,7	460	SupplierStandard	391
103102803100279	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	864,7	460	SupplierStandard	391
103102804300279	28	2 160	Ocynkowana	sZ	864,7	460	SupplierStandard	391
103102803300279	28	2 160	Ocynkowana	zS	864,7	460	SupplierStandard	391
103102904070279	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	860,7	493	SupplierStandard	419
103102903070279	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	860,7	493	SupplierStandard	419
103102904270279	29	1 960	Ocynkowana	sZ	860,7	493	SupplierStandard	419
103102903270279	29	1 960	Ocynkowana	zS	860,7	493	SupplierStandard	419
103102904100279	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	927,5	493	SupplierStandard	419
103102903100279	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	927,5	493	SupplierStandard	419
103102904300279	29	2 160	Ocynkowana	sZ	927,5	493	SupplierStandard	419
103102903300279	29	2 160	Ocynkowana	zS	927,5	493	SupplierStandard	419
103103004070279	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	921,1	528	SupplierStandard	448
103103003070279	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	921,1	528	SupplierStandard	448
103103004270279	30	1 960	Ocynkowana	sZ	921,1	528	SupplierStandard	448
103103003270279	30	1 960	Ocynkowana	zS	921,1	528	SupplierStandard	448
103103004100279	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	992,6	528	SupplierStandard	448
103103003100279	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	992,6	528	SupplierStandard	448
103103004300279	30	2 160	Ocynkowana	sZ	992,6	528	SupplierStandard	448
103103003300279	30	2 160	Ocynkowana	zS	992,6	528	SupplierStandard	448
103103104070279	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	983,5	564	SupplierStandard	479
103103103070279	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	983,5	564	SupplierStandard	479
103103104270279	31	1 960	Ocynkowana	sZ	983,5	564	SupplierStandard	479

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103103103270279	31	1 960	Ocynkowana	zS	983,5	564	SupplierStandard	479
103103104100279	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 066	564	SupplierStandard	479
103103103100279	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 066	564	SupplierStandard	479
103103104300279	31	2 160	Ocynkowana	sZ	1 066	564	SupplierStandard	479
103103103300279	31	2 160	Ocynkowana	zS	1 066	564	SupplierStandard	479
103103204070279	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 048	601	SupplierStandard	510
103103203070279	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 048	601	SupplierStandard	510
103103204270279	32	1 960	Ocynkowana	sZ	1 048	601	SupplierStandard	510
103103203270279	32	1 960	Ocynkowana	zS	1 048	601	SupplierStandard	510
103103204100279	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 129	601	SupplierStandard	510
103103203100279	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 129	601	SupplierStandard	510
103103204300279	32	2 160	Ocynkowana	sZ	1 129	601	SupplierStandard	510
103103203300279	32	2 160	Ocynkowana	zS	1 129	601	SupplierStandard	510
103103304070279	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 115	639	SupplierStandard	542
103103303070279	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 115	639	SupplierStandard	542
103103304270279	33	1 960	Ocynkowana	sZ	1 115	639	SupplierStandard	542
103103303270279	33	1 960	Ocynkowana	zS	1 115	639	SupplierStandard	542
103103304100279	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 201	639	SupplierStandard	542
103103303100279	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 201	639	SupplierStandard	542
103103304300279	33	2 160	Ocynkowana	sZ	1 201	639	SupplierStandard	542
103103303300279	33	2 160	Ocynkowana	zS	1 201	639	SupplierStandard	542
103103404070279	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 183	678	SupplierStandard	576
103103403070279	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 183	678	SupplierStandard	576
103103404270279	34	1 960	Ocynkowana	sZ	1 183	678	SupplierStandard	576
103103403270279	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 183	678	SupplierStandard	576
103103404100279	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 275	678	SupplierStandard	576
103103403100279	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 275	678	SupplierStandard	576
103103404300279	34	2 160	Ocynkowana	sZ	1 275	678	SupplierStandard	576
103103403300279	34	2 160	Ocynkowana	zS	1 275	678	SupplierStandard	576
103103504070279	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 254	719	SupplierStandard	610
103103503070279	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 254	719	SupplierStandard	610

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103103504270279	35	1 960	Ocynkowana	sZ	1 254	719	SupplierStandard	610
103103503270279	35	1 960	Ocynkowana	zS	1 254	719	SupplierStandard	610
103103504100279	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 351	719	SupplierStandard	610
103103503100279	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 351	719	SupplierStandard	610
103103504300279	35	2 160	Ocynkowana	sZ	1 351	719	SupplierStandard	610
103103503300279	35	2 160	Ocynkowana	zS	1 351	719	SupplierStandard	610
103103604070279	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 326	760	SupplierStandard	646
103103603070279	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 326	760	SupplierStandard	646
103103604270279	36	1 960	Ocynkowana	sZ	1 326	760	SupplierStandard	646
103103603270279	36	1 960	Ocynkowana	zS	1 326	760	SupplierStandard	646
103103604100279	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 429	760	SupplierStandard	646
103103603100279	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 429	760	SupplierStandard	646
103103604300279	36	2 160	Ocynkowana	sZ	1 429	760	SupplierStandard	646
103103603300279	36	2 160	Ocynkowana	zS	1 429	760	SupplierStandard	646
103103804070279	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 478	847	SupplierStandard	719
103103803070279	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 478	847	SupplierStandard	719
103103804270279	38	1 960	Ocynkowana	sZ	1 478	847	SupplierStandard	719
103103803270279	38	1 960	Ocynkowana	zS	1 478	847	SupplierStandard	719
103103804100279	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 593	847	SupplierStandard	719
103103803100279	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 593	847	SupplierStandard	719
103103804300279	38	2 160	Ocynkowana	sZ	1 593	847	SupplierStandard	719
103103803300279	38	2 160	Ocynkowana	zS	1 593	847	SupplierStandard	719
103104004070279	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 637	939	SupplierStandard	797
103104003070279	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 637	939	SupplierStandard	797
103104004270279	40	1 960	Ocynkowana	sZ	1 637	939	SupplierStandard	797
103104003270279	40	1 960	Ocynkowana	zS	1 637	939	SupplierStandard	797
103104004100279	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 765	939	SupplierStandard	797
103104003100279	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 765	939	SupplierStandard	797
103104004300279	40	2 160	Ocynkowana	sZ	1 765	939	SupplierStandard	797
103104003300279	40	2 160	Ocynkowana	zS	1 765	939	SupplierStandard	797
103104204070279	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 805	1 035	SupplierStandard	879

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103104203070279	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 805	1 035	SupplierStandard	879
103104204270279	42	1 960	Ocynkowana	sZ	1 805	1 035	SupplierStandard	879
103104203270279	42	1 960	Ocynkowana	zS	1 805	1 035	SupplierStandard	879
103104204100279	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 946	1 035	SupplierStandard	879
103104203100279	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 946	1 035	SupplierStandard	879
103104204300279	42	2 160	Ocynkowana	sZ	1 946	1 035	SupplierStandard	879
103104203300279	42	2 160	Ocynkowana	zS	1 946	1 035	SupplierStandard	879
103104404070279	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 981	1 136	SupplierStandard	964
103104403070279	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 981	1 136	SupplierStandard	964
103104404270279	44	1 960	Ocynkowana	sZ	1 981	1 136	SupplierStandard	964
103104403270279	44	1 960	Ocynkowana	zS	1 981	1 136	SupplierStandard	964
103104404100279	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 135	1 136	SupplierStandard	964
103104403100279	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 135	1 136	SupplierStandard	964
103104404300279	44	2 160	Ocynkowana	sZ	2 135	1 136	SupplierStandard	964
103104403300279	44	2 160	Ocynkowana	zS	2 135	1 136	SupplierStandard	964
103104504070279	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
103104503070279	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
103104504270279	45	1 960	Ocynkowana	sZ	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
103104503270279	45	1 960	Ocynkowana	zS	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
103104504100279	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
103104503100279	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
103104504300279	45	2 160	Ocynkowana	sZ	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
103104503300279	45	2 160	Ocynkowana	zS	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
103104604070279	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
103104603070279	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
103104604270279	46	1 960	Ocynkowana	sZ	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
103104603270279	46	1 960	Ocynkowana	zS	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
103104604100279	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
103104603100279	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
103104604300279	46	2 160	Ocynkowana	sZ	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
103104603300279	46	2 160	Ocynkowana	zS	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Veropower 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
103104804070279	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
103104803070279	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
103104804270279	48	1 960	Ocynkowana	sZ	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
103104803270279	48	1 960	Ocynkowana	zS	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
103104804100279	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148
103104803100279	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148
103104804300279	48	2 160	Ocynkowana	sZ	2 541	135	SupplierStandard	1 148
103104803300279	48	2 160	Ocynkowana	zS	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved