
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Informacja o produkcie



Offshore crane

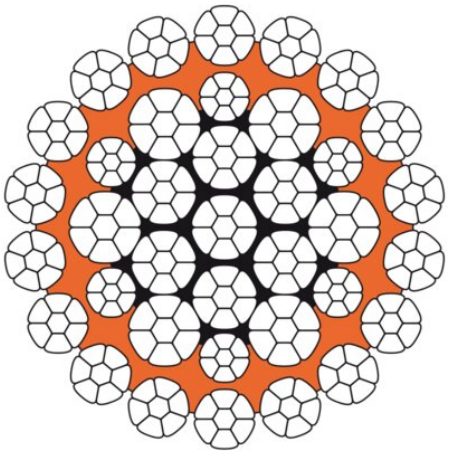

Piling crane



Mobile port crane





- Verotop P posiada ekstremalnie wysoką wytrzymałość na siły zrywające oraz równie dobrą odporność na miażdżenie.
- Verotop P jest w pełni natłuszczona oraz wykonana zarówno z ocynkowanych jak i nie ocynkowanych drutów.
- Verotop P może być używana z krętlikami

ISO 4309 Kategoria Lin Nr.: Wszystkie średnice **RCN.23-3.**

... *Read more*

Cechy: Kombinacja plastiku oraz stali zwiększa stabilność strukturalną.
Konstrukcja liny: Verotop P to lina odporna na skręcanie z plastikową warstwą pomiędzy IWRC oraz 18 zewnętrznymi splotkami. Wszystkie splotki są kompaktowane.
Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0.73
RCN: 23-3
Tolerancja Ø: +2% to +4%

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104101605070149	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	241,7	147	SupplierStandard	125
104101604070149	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	241,7	147	SupplierStandard	125
104101603070149	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	241,7	147	SupplierStandard	125
104101606070149	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	241,7	147	SupplierStandard	125
104101605270149	16	1 960	Ocynkowana	sS	241,7	147	SupplierStandard	125
104101604270149	16	1 960	Ocynkowana	sZ	241,7	147	SupplierStandard	125
104101603270149	16	1 960	Ocynkowana	zS	241,7	147	SupplierStandard	125
104101606270149	16	1 960	Ocynkowana	zZ	241,7	147	SupplierStandard	125
104101605100149	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	252,7	147	SupplierStandard	125
104101604100149	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	252,7	147	SupplierStandard	125
104101603100149	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	252,7	147	SupplierStandard	125
104101606100149	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	252,7	147	SupplierStandard	125
104101605300149	16	2 160	Ocynkowana	sS	252,7	147	SupplierStandard	125
104101604300149	16	2 160	Ocynkowana	sZ	252,7	147	SupplierStandard	125
104101603300149	16	2 160	Ocynkowana	zS	252,7	147	SupplierStandard	125
104101606300149	16	2 160	Ocynkowana	zZ	252,7	147	SupplierStandard	125
104101705070149	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	272,8	166	SupplierStandard	141
104101704070149	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	272,8	166	SupplierStandard	141
104101703070149	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	272,8	166	SupplierStandard	141
104101706070149	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	272,8	166	SupplierStandard	141
104101705270149	17	1 960	Ocynkowana	sS	272,8	166	SupplierStandard	141
104101704270149	17	1 960	Ocynkowana	sZ	272,8	166	SupplierStandard	141
104101703270149	17	1 960	Ocynkowana	zS	272,8	166	SupplierStandard	141
104101706270149	17	1 960	Ocynkowana	zZ	272,8	166	SupplierStandard	141
104101705100149	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	285,3	166	SupplierStandard	141
104101704100149	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	285,3	166	SupplierStandard	141
104101703100149	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	285,3	166	SupplierStandard	141
104101706100149	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	285,3	166	SupplierStandard	141
104101705300149	17	2 160	Ocynkowana	sS	285,3	166	SupplierStandard	141
104101704300149	17	2 160	Ocynkowana	sZ	285,3	166	SupplierStandard	141
104101703300149	17	2 160	Ocynkowana	zS	285,3	166	SupplierStandard	141

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104101706300149	17	2 160	Ocynkowana	zZ	285,3	166	SupplierStandard	141
104101805070149	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	305,8	186	SupplierStandard	158
104101804070149	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	305,8	186	SupplierStandard	158
104101803070149	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	305,8	186	SupplierStandard	158
104101806070149	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	305,8	186	SupplierStandard	158
104101805270149	18	1 960	Ocynkowana	sS	305,8	186	SupplierStandard	158
104101804270149	18	1 960	Ocynkowana	sZ	305,8	186	SupplierStandard	158
104101803270149	18	1 960	Ocynkowana	zS	305,8	186	SupplierStandard	158
104101806270149	18	1 960	Ocynkowana	zZ	305,8	186	SupplierStandard	158
104101805100149	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	319,8	186	SupplierStandard	158
104101804100149	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	319,8	186	SupplierStandard	158
104101803100149	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	319,8	186	SupplierStandard	158
104101806100149	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	319,8	186	SupplierStandard	158
104101805300149	18	2 160	Ocynkowana	sS	319,8	186	SupplierStandard	158
104101804300149	18	2 160	Ocynkowana	sZ	319,8	186	SupplierStandard	158
104101803300149	18	2 160	Ocynkowana	zS	319,8	186	SupplierStandard	158
104101806300149	18	2 160	Ocynkowana	zZ	319,8	186	SupplierStandard	158
104101905070149	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	340,8	207	SupplierStandard	176
104101904070149	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	340,8	207	SupplierStandard	176
104101903070149	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	340,8	207	SupplierStandard	176
104101906070149	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	340,8	207	SupplierStandard	176
104101905270149	19	1 960	Ocynkowana	sS	340,8	207	SupplierStandard	176
104101904270149	19	1 960	Ocynkowana	sZ	340,8	207	SupplierStandard	176
104101903270149	19	1 960	Ocynkowana	zS	340,8	207	SupplierStandard	176
104101906270149	19	1 960	Ocynkowana	zZ	340,8	207	SupplierStandard	176
104101905100149	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	356,3	207	SupplierStandard	176
104101904100149	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	356,3	207	SupplierStandard	176
104101903100149	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	356,3	207	SupplierStandard	176
104101906100149	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	356,3	207	SupplierStandard	176
104101905300149	19	2 160	Ocynkowana	sS	356,3	207	SupplierStandard	176
104101904300149	19	2 160	Ocynkowana	sZ	356,3	207	SupplierStandard	176

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104101903300149	19	2 160	Ocynkowana	zS	356,3	207	SupplierStandard	176
104101906300149	19	2 160	Ocynkowana	zZ	356,3	207	SupplierStandard	176
104102005070149	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	377,6	229	SupplierStandard	195
104102004070149	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	377,6	229	SupplierStandard	195
104102003070149	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	377,6	229	SupplierStandard	195
104102006070149	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	377,6	229	SupplierStandard	195
104102005270149	20	1 960	Ocynkowana	sS	377,6	229	SupplierStandard	195
104102004270149	20	1 960	Ocynkowana	sZ	377,6	229	SupplierStandard	195
104102003270149	20	1 960	Ocynkowana	zS	377,6	229	SupplierStandard	195
104102006270149	20	1 960	Ocynkowana	zZ	377,6	229	SupplierStandard	195
104102005100149	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	394,8	229	SupplierStandard	195
104102004100149	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	394,8	229	SupplierStandard	195
104102003100149	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	394,8	229	SupplierStandard	195
104102006100149	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	394,8	229	SupplierStandard	195
104102005300149	20	2 160	Ocynkowana	sS	394,8	229	SupplierStandard	195
104102004300149	20	2 160	Ocynkowana	sZ	394,8	229	SupplierStandard	195
104102003300149	20	2 160	Ocynkowana	zS	394,8	229	SupplierStandard	195
104102006300149	20	2 160	Ocynkowana	zZ	394,8	229	SupplierStandard	195
104102105070149	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	416,3	253	SupplierStandard	215
104102104070149	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	416,3	253	SupplierStandard	215
104102103070149	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	416,3	253	SupplierStandard	215
104102106070149	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	416,3	253	SupplierStandard	215
104102105270149	21	1 960	Ocynkowana	sS	416,3	253	SupplierStandard	215
104102104270149	21	1 960	Ocynkowana	sZ	416,3	253	SupplierStandard	215
104102103270149	21	1 960	Ocynkowana	zS	416,3	253	SupplierStandard	215
104102106270149	21	1 960	Ocynkowana	zZ	416,3	253	SupplierStandard	215
104102105100149	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	435,3	253	SupplierStandard	215
104102104100149	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	435,3	253	SupplierStandard	215
104102103100149	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	435,3	253	SupplierStandard	215
104102106100149	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	435,3	253	SupplierStandard	215
104102105300149	21	2 160	Ocynkowana	sS	435,3	253	SupplierStandard	215

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104102104300149	21	2 160	Ocynkowana	sZ	435,3	253	SupplierStandard	215
104102103300149	21	2 160	Ocynkowana	zS	435,3	253	SupplierStandard	215
104102106300149	21	2 160	Ocynkowana	zZ	435,3	253	SupplierStandard	215
104102205070149	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	456,9	277	SupplierStandard	236
104102204070149	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	456,9	277	SupplierStandard	236
104102203070149	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	456,9	277	SupplierStandard	236
104102206070149	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	456,9	277	SupplierStandard	236
104102205270149	22	1 960	Ocynkowana	sS	456,9	277	SupplierStandard	236
104102204270149	22	1 960	Ocynkowana	sZ	456,9	277	SupplierStandard	236
104102203270149	22	1 960	Ocynkowana	zS	456,9	277	SupplierStandard	236
104102206270149	22	1 960	Ocynkowana	zZ	456,9	277	SupplierStandard	236
104102205100149	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	477,7	277	SupplierStandard	236
104102204100149	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	477,7	277	SupplierStandard	236
104102203100149	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	477,7	277	SupplierStandard	236
104102206100149	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	477,7	277	SupplierStandard	236
104102205300149	22	2 160	Ocynkowana	sS	477,7	277	SupplierStandard	236
104102204300149	22	2 160	Ocynkowana	sZ	477,7	277	SupplierStandard	236
104102203300149	22	2 160	Ocynkowana	zS	477,7	277	SupplierStandard	236
104102206300149	22	2 160	Ocynkowana	zZ	477,7	277	SupplierStandard	236
104102245070149	22,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	473,6	283	SupplierStandard	240
104102244070149	22,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	473,6	283	SupplierStandard	240
104102243070149	22,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	473,6	283	SupplierStandard	240
104102246070149	22,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	473,6	283	SupplierStandard	240
104102245270149	22,4	1 960	Ocynkowana	sS	473,6	283	SupplierStandard	240
104102244270149	22,4	1 960	Ocynkowana	sZ	473,6	283	SupplierStandard	240
104102243270149	22,4	1 960	Ocynkowana	zS	473,6	283	SupplierStandard	240
104102246270149	22,4	1 960	Ocynkowana	zZ	473,6	283	SupplierStandard	240
104102245100149	22,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	495,3	283	SupplierStandard	240
104102244100149	22,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	495,3	283	SupplierStandard	240
104102243100149	22,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	495,3	283	SupplierStandard	240
104102246100149	22,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	495,3	283	SupplierStandard	240

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104102245300149	22,4	2 160	Ocynkowana	sS	495,3	283	SupplierStandard	240
104102244300149	22,4	2 160	Ocynkowana	sZ	495,3	283	SupplierStandard	240
104102243300149	22,4	2 160	Ocynkowana	zS	495,3	283	SupplierStandard	240
104102246300149	22,4	2 160	Ocynkowana	zZ	495,3	283	SupplierStandard	240
104102305070149	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	499,3	303	SupplierStandard	258
104102304070149	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	499,3	303	SupplierStandard	258
104102303070149	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	499,3	303	SupplierStandard	258
104102306070149	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	499,3	303	SupplierStandard	258
104102305270149	23	1 960	Ocynkowana	sS	499,3	303	SupplierStandard	258
104102304270149	23	1 960	Ocynkowana	sZ	499,3	303	SupplierStandard	258
104102303270149	23	1 960	Ocynkowana	zS	499,3	303	SupplierStandard	258
104102306270149	23	1 960	Ocynkowana	zZ	499,3	303	SupplierStandard	258
104102305100149	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	522,2	303	SupplierStandard	258
104102304100149	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	522,2	303	SupplierStandard	258
104102303100149	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	522,2	303	SupplierStandard	258
104102306100149	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	522,2	303	SupplierStandard	258
104102305300149	23	2 160	Ocynkowana	sS	522,2	303	SupplierStandard	258
104102304300149	23	2 160	Ocynkowana	sZ	522,2	303	SupplierStandard	258
104102303300149	23	2 160	Ocynkowana	zS	522,2	303	SupplierStandard	258
104102306300149	23	2 160	Ocynkowana	zZ	522,2	303	SupplierStandard	258
104102405070149	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	543,7	330	SupplierStandard	281
104102404070149	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	543,7	330	SupplierStandard	281
104102403070149	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	543,7	330	SupplierStandard	281
104102406070149	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	543,7	330	SupplierStandard	281
104102405270149	24	1 960	Ocynkowana	sS	543,7	330	SupplierStandard	281
104102404270149	24	1 960	Ocynkowana	sZ	543,7	330	SupplierStandard	281
104102403270149	24	1 960	Ocynkowana	zS	543,7	330	SupplierStandard	281
104102406270149	24	1 960	Ocynkowana	zZ	543,7	330	SupplierStandard	281
104102405100149	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	568,6	330	SupplierStandard	281
104102404100149	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	568,6	330	SupplierStandard	281
104102403100149	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	568,6	330	SupplierStandard	281

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104102406100149	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	568,6	330	SupplierStandard	281
104102405300149	24	2 160	Ocynkowana	sS	568,6	330	SupplierStandard	281
104102404300149	24	2 160	Ocynkowana	sZ	568,6	330	SupplierStandard	281
104102403300149	24	2 160	Ocynkowana	zS	568,6	330	SupplierStandard	281
104102406300149	24	2 160	Ocynkowana	zZ	568,6	330	SupplierStandard	281
104102505070149	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	590	358	SupplierStandard	305
104102504070149	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	590	358	SupplierStandard	305
104102503070149	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	590	358	SupplierStandard	305
104102506070149	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	590	358	SupplierStandard	305
104102505270149	25	1 960	Ocynkowana	sS	590	358	SupplierStandard	305
104102504270149	25	1 960	Ocynkowana	sZ	590	358	SupplierStandard	305
104102503270149	25	1 960	Ocynkowana	zS	590	358	SupplierStandard	305
104102506270149	25	1 960	Ocynkowana	zZ	590	358	SupplierStandard	305
104102505100149	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	616,9	358	SupplierStandard	305
104102504100149	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	616,9	358	SupplierStandard	305
104102503100149	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	616,9	358	SupplierStandard	305
104102506100149	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	616,9	358	SupplierStandard	305
104102505300149	25	2 160	Ocynkowana	sS	616,9	358	SupplierStandard	305
104102504300149	25	2 160	Ocynkowana	sZ	616,9	358	SupplierStandard	305
104102503300149	25	2 160	Ocynkowana	zS	616,9	358	SupplierStandard	305
104102506300149	25	2 160	Ocynkowana	zZ	616,9	358	SupplierStandard	305
104102545070149	25,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	609	370	SupplierStandard	314
104102544070149	25,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	609	370	SupplierStandard	314
104102543070149	25,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	609	370	SupplierStandard	314
104102546070149	25,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	609	370	SupplierStandard	314
104102545270149	25,4	1 960	Ocynkowana	sS	609	370	SupplierStandard	314
104102544270149	25,4	1 960	Ocynkowana	sZ	609	370	SupplierStandard	314
104102543270149	25,4	1 960	Ocynkowana	zS	609	370	SupplierStandard	314
104102546270149	25,4	1 960	Ocynkowana	zZ	609	370	SupplierStandard	314
104102545100149	25,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	636,8	370	SupplierStandard	314
104102544100149	25,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	636,8	370	SupplierStandard	314

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104102543100149	25,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	636,8	370	SupplierStandard	314
104102546100149	25,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	636,8	370	SupplierStandard	314
104102545300149	25,4	2 160	Ocynkowana	sS	636,8	370	SupplierStandard	314
104102544300149	25,4	2 160	Ocynkowana	sZ	636,8	370	SupplierStandard	314
104102543300149	25,4	2 160	Ocynkowana	zS	636,8	370	SupplierStandard	314
104102546300149	25,4	2 160	Ocynkowana	zZ	636,8	370	SupplierStandard	314
104102605070149	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	638,1	388	SupplierStandard	329
104102604070149	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	638,1	388	SupplierStandard	329
104102603070149	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	638,1	388	SupplierStandard	329
104102606070149	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	638,1	388	SupplierStandard	329
104102605270149	26	1 960	Ocynkowana	sS	638,1	388	SupplierStandard	329
104102604270149	26	1 960	Ocynkowana	sZ	638,1	388	SupplierStandard	329
104102603270149	26	1 960	Ocynkowana	zS	638,1	388	SupplierStandard	329
104102606270149	26	1 960	Ocynkowana	zZ	638,1	388	SupplierStandard	329
104102605100149	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	667,3	388	SupplierStandard	329
104102604100149	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	667,3	388	SupplierStandard	329
104102603100149	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	667,3	388	SupplierStandard	329
104102606100149	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	667,3	388	SupplierStandard	329
104102605300149	26	2 160	Ocynkowana	sS	667,3	388	SupplierStandard	329
104102604300149	26	2 160	Ocynkowana	sZ	667,3	388	SupplierStandard	329
104102603300149	26	2 160	Ocynkowana	zS	667,3	388	SupplierStandard	329
104102606300149	26	2 160	Ocynkowana	zZ	667,3	388	SupplierStandard	329
104102705070149	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	688,1	418	SupplierStandard	355
104102704070149	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	688,1	418	SupplierStandard	355
104102703070149	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	688,1	418	SupplierStandard	355
104102706070149	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	688,1	418	SupplierStandard	355
104102705270149	27	1 960	Ocynkowana	sS	688,1	418	SupplierStandard	355
104102704270149	27	1 960	Ocynkowana	sZ	688,1	418	SupplierStandard	355
104102703270149	27	1 960	Ocynkowana	zS	688,1	418	SupplierStandard	355
104102706270149	27	1 960	Ocynkowana	zZ	688,1	418	SupplierStandard	355
104102705100149	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	719,6	418	SupplierStandard	355

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104102704100149	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	719,6	418	SupplierStandard	355
104102703100149	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	719,6	418	SupplierStandard	355
104102706100149	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	719,6	418	SupplierStandard	355
104102705300149	27	2 160	Ocynkowana	sS	719,6	418	SupplierStandard	355
104102704300149	27	2 160	Ocynkowana	sZ	719,6	418	SupplierStandard	355
104102703300149	27	2 160	Ocynkowana	zS	719,6	418	SupplierStandard	355
104102706300149	27	2 160	Ocynkowana	zZ	719,6	418	SupplierStandard	355
104102805070149	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	740,1	449	SupplierStandard	382
104102804070149	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	740,1	449	SupplierStandard	382
104102803070149	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	740,1	449	SupplierStandard	382
104102806070149	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	740,1	449	SupplierStandard	382
104102805270149	28	1 960	Ocynkowana	sS	740,1	449	SupplierStandard	382
104102804270149	28	1 960	Ocynkowana	sZ	740,1	449	SupplierStandard	382
104102803270149	28	1 960	Ocynkowana	zS	740,1	449	SupplierStandard	382
104102806270149	28	1 960	Ocynkowana	zZ	740,1	449	SupplierStandard	382
104102805100149	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	773,9	449	SupplierStandard	382
104102804100149	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	773,9	449	SupplierStandard	382
104102803100149	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	773,9	449	SupplierStandard	382
104102806100149	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	773,9	449	SupplierStandard	382
104102805300149	28	2 160	Ocynkowana	sS	773,9	449	SupplierStandard	382
104102804300149	28	2 160	Ocynkowana	sZ	773,9	449	SupplierStandard	382
104102803300149	28	2 160	Ocynkowana	zS	773,9	449	SupplierStandard	382
104102806300149	28	2 160	Ocynkowana	zZ	773,9	449	SupplierStandard	382
104102865070149	28,6	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	772,1	469	SupplierStandard	399
104102864070149	28,6	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	772,1	469	SupplierStandard	399
104102863070149	28,6	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	772,1	469	SupplierStandard	399
104102866070149	28,6	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	772,1	469	SupplierStandard	399
104102865270149	28,6	1 960	Ocynkowana	sS	772,1	469	SupplierStandard	399
104102864270149	28,6	1 960	Ocynkowana	sZ	772,1	469	SupplierStandard	399
104102863270149	28,6	1 960	Ocynkowana	zS	772,1	469	SupplierStandard	399
104102866270149	28,6	1 960	Ocynkowana	zZ	772,1	469	SupplierStandard	399

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104102865100149	28,6	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	807,4	469	SupplierStandard	399
104102864100149	28,6	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	807,4	469	SupplierStandard	399
104102863100149	28,6	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	807,4	469	SupplierStandard	399
104102866100149	28,6	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	807,4	469	SupplierStandard	399
104102865300149	28,6	2 160	Ocynkowana	sS	807,4	469	SupplierStandard	399
104102864300149	28,6	2 160	Ocynkowana	sZ	807,4	469	SupplierStandard	399
104102863300149	28,6	2 160	Ocynkowana	zS	807,4	469	SupplierStandard	399
104102866300149	28,6	2 160	Ocynkowana	zZ	807,4	469	SupplierStandard	399
104102905070149	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	793,9	482	SupplierStandard	409,9
104102904070149	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	793,9	482	SupplierStandard	409,9
104102903070149	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	793,9	482	SupplierStandard	409,9
104102906070149	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	793,9	482	SupplierStandard	409,9
104102905270149	29	1 960	Ocynkowana	sS	793,9	482	SupplierStandard	409,9
104102904270149	29	1 960	Ocynkowana	sZ	793,9	482	SupplierStandard	409,9
104102903270149	29	1 960	Ocynkowana	zS	793,9	482	SupplierStandard	409,9
104102906270149	29	1 960	Ocynkowana	zZ	793,9	482	SupplierStandard	409,9
104102905100149	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	830,1	482	SupplierStandard	409,9
104102904100149	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	830,1	482	SupplierStandard	409,9
104102903100149	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	830,1	482	SupplierStandard	409,9
104102906100149	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	830,1	482	SupplierStandard	409,9
104102905300149	29	2 160	Ocynkowana	sS	830,1	482	SupplierStandard	409,9
104102904300149	29	2 160	Ocynkowana	sZ	830,1	482	SupplierStandard	409,9
104102903300149	29	2 160	Ocynkowana	zS	830,1	482	SupplierStandard	409,9
104102906300149	29	2 160	Ocynkowana	zZ	830,1	482	SupplierStandard	409,9
104103005070149	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	849,6	516	SupplierStandard	439
104103004070149	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	849,6	516	SupplierStandard	439
104103003070149	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	849,6	516	SupplierStandard	439
104103006070149	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	849,6	516	SupplierStandard	439
104103005270149	30	1 960	Ocynkowana	sS	849,6	516	SupplierStandard	439
104103004270149	30	1 960	Ocynkowana	sZ	849,6	516	SupplierStandard	439
104103003270149	30	1 960	Ocynkowana	zS	849,6	516	SupplierStandard	439

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104103006270149	30	1 960	Ocynkowana	zZ	849,6	516	SupplierStandard	439
104103005100149	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	888,4	516	SupplierStandard	439
104103004100149	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	888,4	516	SupplierStandard	439
104103003100149	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	888,4	516	SupplierStandard	439
104103006100149	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	888,4	516	SupplierStandard	439
104103005300149	30	2 160	Ocynkowana	sS	888,4	516	SupplierStandard	439
104103004300149	30	2 160	Ocynkowana	sZ	888,4	516	SupplierStandard	439
104103003300149	30	2 160	Ocynkowana	zS	888,4	516	SupplierStandard	439
104103006300149	30	2 160	Ocynkowana	zZ	888,4	516	SupplierStandard	439
104103105070149	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	907,1	551	SupplierStandard	468
104103104070149	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	907,1	551	SupplierStandard	468
104103103070149	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	907,1	551	SupplierStandard	468
104103106070149	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	907,1	551	SupplierStandard	468
104103105270149	31	1 960	Ocynkowana	sS	907,1	551	SupplierStandard	468
104103104270149	31	1 960	Ocynkowana	sZ	907,1	551	SupplierStandard	468
104103103270149	31	1 960	Ocynkowana	zS	907,1	551	SupplierStandard	468
104103106270149	31	1 960	Ocynkowana	zZ	907,1	551	SupplierStandard	468
104103105100149	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	948,6	551	SupplierStandard	468
104103104100149	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	948,6	551	SupplierStandard	468
104103103100149	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	948,6	551	SupplierStandard	468
104103106100149	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	948,6	551	SupplierStandard	468
104103105300149	31	2 160	Ocynkowana	sS	948,6	551	SupplierStandard	468
104103104300149	31	2 160	Ocynkowana	sZ	948,6	551	SupplierStandard	468
104103103300149	31	2 160	Ocynkowana	zS	948,6	551	SupplierStandard	468
104103106300149	31	2 160	Ocynkowana	zZ	948,6	551	SupplierStandard	468
104103205070149	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	966,6	587	SupplierStandard	499
104103203070149	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	966,6	587	SupplierStandard	499
104103206070149	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	966,6	587	SupplierStandard	499
104103205270149	32	1 960	Ocynkowana	sS	966,6	587	SupplierStandard	499
104103203270149	32	1 960	Ocynkowana	zS	966,6	587	SupplierStandard	499
104103206270149	32	1 960	Ocynkowana	zZ	966,6	587	SupplierStandard	499

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104103205100149	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 011	587	SupplierStandard	499
104103203100149	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 011	587	SupplierStandard	499
104103206100149	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 011	587	SupplierStandard	499
104103205300149	32	2 160	Ocynkowana	sS	1 011	587	SupplierStandard	499
104103203300149	32	2 160	Ocynkowana	zS	1 011	587	SupplierStandard	499
104103206300149	32	2 160	Ocynkowana	zZ	1 011	587	SupplierStandard	499
104103305070149	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 028	624	SupplierStandard	531
104103303070149	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 028	624	SupplierStandard	531
104103306070149	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 028	624	SupplierStandard	531
104103305270149	33	1 960	Ocynkowana	sS	1 028	624	SupplierStandard	531
104103303270149	33	1 960	Ocynkowana	zS	1 028	624	SupplierStandard	531
104103306270149	33	1 960	Ocynkowana	zZ	1 028	624	SupplierStandard	531
104103305100149	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 075	624	SupplierStandard	531
104103303100149	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 075	624	SupplierStandard	531
104103306100149	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 075	624	SupplierStandard	531
104103305300149	33	2 160	Ocynkowana	sS	1 075	624	SupplierStandard	531
104103303300149	33	2 160	Ocynkowana	zS	1 075	624	SupplierStandard	531
104103306300149	33	2 160	Ocynkowana	zZ	1 075	624	SupplierStandard	531
104103405070149	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 091	663	SupplierStandard	563
104103403070149	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 091	663	SupplierStandard	563
104103406070149	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 091	663	SupplierStandard	563
104103405270149	34	1 960	Ocynkowana	sS	1 091	663	SupplierStandard	563
104103403270149	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 091	663	SupplierStandard	563
104103406270149	34	1 960	Ocynkowana	zZ	1 091	663	SupplierStandard	563
104103405100149	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 141	663	SupplierStandard	563
104103403100149	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 141	663	SupplierStandard	563
104103406100149	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 141	663	SupplierStandard	563
104103405300149	34	2 160	Ocynkowana	sS	1 141	663	SupplierStandard	563
104103403300149	34	2 160	Ocynkowana	zS	1 141	663	SupplierStandard	563
104103406300149	34	2 160	Ocynkowana	zZ	1 141	663	SupplierStandard	563
104103505070149	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 156	702	SupplierStandard	597

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104103503070149	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 156	702	SupplierStandard	597
104103506070149	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 156	702	SupplierStandard	597
104103505270149	35	1 960	Ocynkowana	sS	1 156	702	SupplierStandard	597
104103503270149	35	1 960	Ocynkowana	zS	1 156	702	SupplierStandard	597
104103506270149	35	1 960	Ocynkowana	zZ	1 156	702	SupplierStandard	597
104103505100149	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 209	702	SupplierStandard	597
104103503100149	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 209	702	SupplierStandard	597
104103506100149	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 209	702	SupplierStandard	597
104103505300149	35	2 160	Ocynkowana	sS	1 209	702	SupplierStandard	597
104103503300149	35	2 160	Ocynkowana	zS	1 209	702	SupplierStandard	597
104103506300149	35	2 160	Ocynkowana	zZ	1 209	702	SupplierStandard	597
104103605070149	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 223	743	SupplierStandard	632
104103603070149	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 223	743	SupplierStandard	632
104103606070149	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 223	743	SupplierStandard	632
104103605270149	36	1 960	Ocynkowana	sS	1 223	743	SupplierStandard	632
104103603270149	36	1 960	Ocynkowana	zS	1 223	743	SupplierStandard	632
104103606270149	36	1 960	Ocynkowana	zZ	1 223	743	SupplierStandard	632
104103605100149	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 279	743	SupplierStandard	632
104103603100149	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 279	743	SupplierStandard	632
104103606100149	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 279	743	SupplierStandard	632
104103605300149	36	2 160	Ocynkowana	sS	1 279	743	SupplierStandard	632
104103603300149	36	2 160	Ocynkowana	zS	1 279	743	SupplierStandard	632
104103606300149	36	2 160	Ocynkowana	zZ	1 279	743	SupplierStandard	632
104103805070149	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 363	828	SupplierStandard	704
104103803070149	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 363	828	SupplierStandard	704
104103806070149	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 363	828	SupplierStandard	704
104103805270149	38	1 960	Ocynkowana	sS	1 363	828	SupplierStandard	704
104103803270149	38	1 960	Ocynkowana	zS	1 363	828	SupplierStandard	704
104103806270149	38	1 960	Ocynkowana	zZ	1 363	828	SupplierStandard	704
104103805100149	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 425	828	SupplierStandard	704
104103803100149	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 425	828	SupplierStandard	704

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104103806100149	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 425	828	SupplierStandard	704
104103805300149	38	2 160	Ocynkowana	sS	1 425	828	SupplierStandard	704
104103803300149	38	2 160	Ocynkowana	zS	1 425	828	SupplierStandard	704
104103806300149	38	2 160	Ocynkowana	zZ	1 425	828	SupplierStandard	704
104104005070149	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 510	917	SupplierStandard	780
104104003070149	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 510	917	SupplierStandard	780
104104006070149	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 510	917	SupplierStandard	780
104104005270149	40	1 960	Ocynkowana	sS	1 510	917	SupplierStandard	780
104104003270149	40	1 960	Ocynkowana	zS	1 510	917	SupplierStandard	780
104104006270149	40	1 960	Ocynkowana	zZ	1 510	917	SupplierStandard	780
104104005100149	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 579	917	SupplierStandard	780
104104003100149	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 579	917	SupplierStandard	780
104104006100149	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 579	917	SupplierStandard	780
104104005300149	40	2 160	Ocynkowana	sS	1 579	917	SupplierStandard	780
104104003300149	40	2 160	Ocynkowana	zS	1 579	917	SupplierStandard	780
104104006300149	40	2 160	Ocynkowana	zZ	1 579	917	SupplierStandard	780
104104205070149	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 665	1 011	SupplierStandard	860
104104203070149	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 665	1 011	SupplierStandard	860
104104206070149	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 665	1 011	SupplierStandard	860
104104205270149	42	1 960	Ocynkowana	sS	1 665	1 011	SupplierStandard	860
104104203270149	42	1 960	Ocynkowana	zS	1 665	1 011	SupplierStandard	860
104104206270149	42	1 960	Ocynkowana	zZ	1 665	1 011	SupplierStandard	860
104104205100149	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 741	1 011	SupplierStandard	860
104104203100149	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 741	1 011	SupplierStandard	860
104104206100149	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 741	1 011	SupplierStandard	860
104104205300149	42	2 160	Ocynkowana	sS	1 741	1 011	SupplierStandard	860
104104203300149	42	2 160	Ocynkowana	zS	1 741	1 011	SupplierStandard	860
104104206300149	42	2 160	Ocynkowana	zZ	1 741	1 011	SupplierStandard	860
104104305070149	43	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 745	1 060	SupplierStandard	901
104104303070149	43	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 745	1 060	SupplierStandard	901
104104306070149	43	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 745	1 060	SupplierStandard	901

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104104305270149	43	1 960	Ocynkowana	sS	1 745	1 060	SupplierStandard	901
104104303270149	43	1 960	Ocynkowana	zS	1 745	1 060	SupplierStandard	901
104104306270149	43	1 960	Ocynkowana	zZ	1 745	1 060	SupplierStandard	901
104104305100149	43	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 825	1 060	SupplierStandard	901
104104303100149	43	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 825	1 060	SupplierStandard	901
104104306100149	43	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 825	1 060	SupplierStandard	901
104104305300149	43	2 160	Ocynkowana	sS	1 825	1 060	SupplierStandard	901
104104303300149	43	2 160	Ocynkowana	zS	1 825	1 060	SupplierStandard	901
104104306300149	43	2 160	Ocynkowana	zZ	1 825	1 060	SupplierStandard	901
104104405070149	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 827	1 110	SupplierStandard	944
104104403070149	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 827	1 110	SupplierStandard	944
104104406070149	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 827	1 110	SupplierStandard	944
104104405270149	44	1 960	Ocynkowana	sS	1 827	1 110	SupplierStandard	944
104104403270149	44	1 960	Ocynkowana	zS	1 827	1 110	SupplierStandard	944
104104406270149	44	1 960	Ocynkowana	zZ	1 827	1 110	SupplierStandard	944
104104405100149	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 911	1 110	SupplierStandard	944
104104403100149	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 911	1 110	SupplierStandard	944
104104406100149	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 911	1 110	SupplierStandard	944
104104405300149	44	2 160	Ocynkowana	sS	1 911	1 110	SupplierStandard	944
104104403300149	44	2 160	Ocynkowana	zS	1 911	1 110	SupplierStandard	944
104104406300149	44	2 160	Ocynkowana	zZ	1 911	1 110	SupplierStandard	944
104104505070149	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 911	1 161	SupplierStandard	987
104104503070149	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 911	1 161	SupplierStandard	987
104104506070149	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 911	1 161	SupplierStandard	987
104104505270149	45	1 960	Ocynkowana	sS	1 911	1 161	SupplierStandard	987
104104503270149	45	1 960	Ocynkowana	zS	1 911	1 161	SupplierStandard	987
104104506270149	45	1 960	Ocynkowana	zZ	1 911	1 161	SupplierStandard	987
104104505100149	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 999	1 161	SupplierStandard	987
104104503100149	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 999	1 161	SupplierStandard	987
104104506100149	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 999	1 161	SupplierStandard	987
104104505300149	45	2 160	Ocynkowana	sS	1 999	1 161	SupplierStandard	987

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104104503300149	45	2 160	Ocynkowana	zS	1 999	1 161	SupplierStandard	987
104104506300149	45	2 160	Ocynkowana	zZ	1 999	1 161	SupplierStandard	987
104104605070149	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 997	1 213	SupplierStandard	1 031
104104603070149	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 997	1 213	SupplierStandard	1 031
104104606070149	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 997	1 213	SupplierStandard	1 031
104104605270149	46	1 960	Ocynkowana	sS	1 997	1 213	SupplierStandard	1 031
104104603270149	46	1 960	Ocynkowana	zS	1 997	1 213	SupplierStandard	1 031
104104606270149	46	1 960	Ocynkowana	zZ	1 997	1 213	SupplierStandard	1 031
104104605100149	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 089	1 213	SupplierStandard	1 031
104104603100149	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 089	1 213	SupplierStandard	1 031
104104606100149	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 089	1 213	SupplierStandard	1 031
104104605300149	46	2 160	Ocynkowana	sS	2 089	1 213	SupplierStandard	1 031
104104603300149	46	2 160	Ocynkowana	zS	2 089	1 213	SupplierStandard	1 031
104104606300149	46	2 160	Ocynkowana	zZ	2 089	1 213	SupplierStandard	1 031
104104805070149	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 175	1 321	SupplierStandard	1 123
104104803070149	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 175	1 321	SupplierStandard	1 123
104104806070149	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 175	1 321	SupplierStandard	1 123
104104805270149	48	1 960	Ocynkowana	sS	2 175	1 321	SupplierStandard	1 123
104104803270149	48	1 960	Ocynkowana	zS	2 175	1 321	SupplierStandard	1 123
104104806270149	48	1 960	Ocynkowana	zZ	2 175	1 321	SupplierStandard	1 123
104104805100149	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 274	1 321	SupplierStandard	1 123
104104803100149	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 274	1 321	SupplierStandard	1 123
104104806100149	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 274	1 321	SupplierStandard	1 123
104104805300149	48	2 160	Ocynkowana	sS	2 274	1 321	SupplierStandard	1 123
104104803300149	48	2 160	Ocynkowana	zS	2 274	1 321	SupplierStandard	1 123
104104806300149	48	2 160	Ocynkowana	zZ	2 274	1 321	SupplierStandard	1 123
104105005070149	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 360	1 433	SupplierStandard	1 218
104105003070149	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 360	1 433	SupplierStandard	1 218
104105006070149	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 360	1 433	SupplierStandard	1 218
104105005270149	50	1 960	Ocynkowana	sS	2 360	1 433	SupplierStandard	1 218
104105003270149	50	1 960	Ocynkowana	zS	2 360	1 433	SupplierStandard	1 218

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
104105006270149	50	1 960	Ocynkowana	zZ	2 360	1 433	SupplierStandard	1 218
104105005100149	50	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 468	1 433	SupplierStandard	1 218
104105003100149	50	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 468	1 433	SupplierStandard	1 218
104105006100149	50	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 468	1 433	SupplierStandard	1 218
104105005300149	50	2 160	Ocynkowana	sS	2 468	1 433	SupplierStandard	1 218
104105003300149	50	2 160	Ocynkowana	zS	2 468	1 433	SupplierStandard	1 218
104105006300149	50	2 160	Ocynkowana	zZ	2 468	1 433	SupplierStandard	1 218
104105205070149	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 552	1 550	SupplierStandard	1 318
104105203070149	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 552	1 550	SupplierStandard	1 318
104105206070149	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 552	1 550	SupplierStandard	1 318
104105205270149	52	1 960	Ocynkowana	sS	2 552	1 550	SupplierStandard	1 318
104105203270149	52	1 960	Ocynkowana	zS	2 552	1 550	SupplierStandard	1 318
104105206270149	52	1 960	Ocynkowana	zZ	2 552	1 550	SupplierStandard	1 318
104105205100149	52	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 669	1 550	SupplierStandard	1 318
104105203100149	52	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 669	1 550	SupplierStandard	1 318
104105206100149	52	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 669	1 550	SupplierStandard	1 318
104105205300149	52	2 160	Ocynkowana	sS	2 669	1 550	SupplierStandard	1 318
104105203300149	52	2 160	Ocynkowana	zS	2 669	1 550	SupplierStandard	1 318
104105206300149	52	2 160	Ocynkowana	zZ	2 669	1 550	SupplierStandard	1 318
104105405070149	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 753	1 671	SupplierStandard	1 421
104105403070149	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 753	1 671	SupplierStandard	1 421
104105406070149	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 753	1 671	SupplierStandard	1 421
104105405270149	54	1 960	Ocynkowana	sS	2 753	1 671	SupplierStandard	1 421
104105403270149	54	1 960	Ocynkowana	zS	2 753	1 671	SupplierStandard	1 421
104105406270149	54	1 960	Ocynkowana	zZ	2 753	1 671	SupplierStandard	1 421
104105405100149	54	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 878	1 671	SupplierStandard	1 421
104105403100149	54	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 878	1 671	SupplierStandard	1 421
104105406100149	54	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 878	1 671	SupplierStandard	1 421
104105405300149	54	2 160	Ocynkowana	sS	2 878	1 671	SupplierStandard	1 421
104105403300149	54	2 160	Ocynkowana	zS	2 878	1 671	SupplierStandard	1 421
104105406300149	54	2 160	Ocynkowana	zZ	2 878	1 671	SupplierStandard	1 421

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Verotop P

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved