# Łącznik do zawiesi tekstylnych typ RSK/S klasa 10

## Informacja o produkcie

Link for webbing slings mounted in one V/S-half. Reduced risk of damage due to wide surface.

**Materiał:** Stal stopowa – gatunek: 10.
**Znakowanie:** zgodnie z normą, Kod i Klasa.
**Zakończenie:** Lakierowany
**standard:** EN 1677-1
*(+ 25% WLL)*
**Uwaga:** Nie stosować w środowisku obróbki cieplnej

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1
**Klasa:** 10

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | dla łańcucha klasy 10 Ø mm | a | b mm | c | d mm | e mm | g mm | s mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42050626B | RSK/S-08-10 | 2,5 | 8 | 29 | 68 | 12 | 10 | 66 | 18 | 18 | 0,36 |
| 42050110B | RSK/S-10-10 | 4 | 10 | 40 | 82 | 15 | 13 | 81 | 24 | 21 | 0,69 |
| 42050627B | RSK/S-13-10 | 6,7 | 13 | 44 | 101 | 20 | 17 | 104 | 28 | 28 | 1,32 |
| 42050628B | RSK/S-16-10 | 10 | 16 | 47 | 110 | 21 | 21 | 113 | 33 | 40 | 1,83 |
| 42050112B | RSK/S-22-10 | 19 | 22 | 110 | 215 | 34 | 25 | 190 | 51 | 58 | 7,98 |
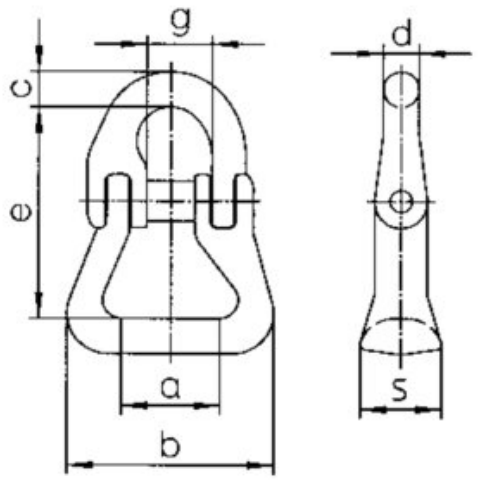
**Rysunek techniczny**