Uchwyt do podnoszenia belek Terrier FSV - FSVS - FSVSU

Informacja o produkcie



Ogólne: Uchwyt śrubowy przeznaczony do poziomego podnoszenia i transportowania belek i konstrukcji stalowych. Może zostać zamocowany do góry nogami oraz użyty jako (tymczasowy) punkt mocujący. Posiada równe rozwarcie jak i zamknięcie szczęk co ułatwia oraz przyspiesza montaż.

Model FSVW jest identyczny jak model FSV ale dostarczany bez ucha mocującego dając użytkownikowi możliwość wyboru własnego sposobu mocowania.

Obciążenie testowe: 2 x DOR

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, zakres pracy szczęk uchwytu oraz oznaczenie CE.
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 13155


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Uchwyt do podnoszenia belek Terrier FSV - FSVS - FSVSU

Rysunek techniczny

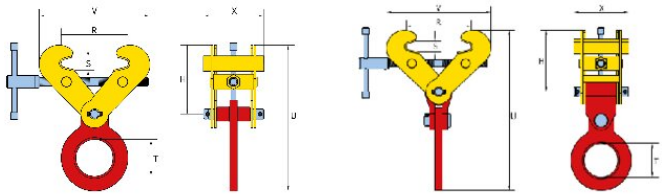

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość belki mm mm	S mm	T mm	V MAX mm	U MAX mm	H mm	X mm	Waga kg
502300101900160	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300201900160	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300204200160	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300301900160	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300304200160	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300304200161	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
502300403000160	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300405600160	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
502300405600161	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
502300503000160	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300505600160	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
502300505600161	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
502301004500160	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved