
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Szakla Omega z zabezpieczeniem (zawleczka) typ G-4163

Informacja o produkcie

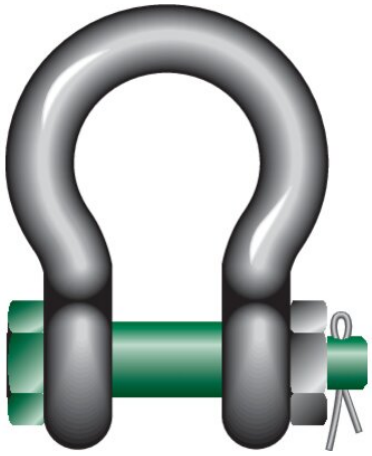

Certyfikacja: Ten produkt może być dostarczony wraz z certyfikatem pracy, certyfikatem materiałowym, certyfikatem testów przeprowadzonych przez producenta, Deklaracją Zgodności EC. Wszystkie szakle od 2 ton mogą być dostarczone wraz z certyfikatem DNV 2.7-1.

Norma: Spełnia wymogi EN 13889 oraz wymagania wydajności US Fed. Spec RR-C-271 Typu IVA Klasa 3. Gatunek A.

Uwaga: Szekla może być dostarczona wraz ze stałą nakrętką (dodatkowa śruba zabezpieczająca AISI 316 jest przewiercona przez przez nakrętkę jak i sworzeń szekli. Ta śruba zabezpieczająca jest dokręcona z zestawem dwóch podkładek Nord-Lock® oraz nakrętką zabezpieczającą. Podkładki te blokują się w momencie przemieszczania tym samym utrzymując nakrętkę w bezpiecznej pozycji

... *Read more*

Materiał: Kabłąk i sworzeń ze stali wysokowytrzymałej klasy 6, hartowanej
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40°C do +200°C.
Zakończenie: Ocynk ogniowy
standard: EN 13889

Współczynnik bezpieczeństwa: 6:1
Klasa: 6


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Szakla Omega z zabezpieczeniem (zawleczka) typ G-4163

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Waga kg
420100050570	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
420100080570	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
420100100570	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
420100150570	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
420100200570	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
420100330570	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
420100480570	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
420100650570	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
420100850570	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
420100950570	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
420101200570	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
420101350570	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
420101700570	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
420102500570	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
420103500570	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
420104250570	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
420105500570	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
420108500570	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved