Szakla okrągła / omega POWERTEX PBSB z zabezpieczeniem

Informacja o produkcie

POWERTEX

Szakla okrągła POWERTEX PBSB jest wysokiej jakości szaklą przeznaczoną do stosowania w wymagających środowiskach.

Wyposażona jest w śrubę zabezpieczającą z łbem sześciokątnym z nakrętką i sworzniem ze stali nierdzewnej.

Szakla jest zgodna z normą EN 13889 i spełnia wymagania amerykańskiej Federalnej Specyfikacji RR-C-271 Typ IVA Klasa 3, Klasa A.

Cechy charakterystyczne:

- Bezpieczna - Wszystkie szakle POWERTEX są produkowane i testowane zgodnie z normą EN 13889.
- Wszystkie korpusy i śruby oznaczone numerem partii w celu zapewnienia identyfikowalności
- Większe rozmiary wyposażone w strzałki wskazujące odchylenia 45 stopni od pionu
- Wypukłe oznaczenia (od 3,25T w górę)
- Pałąk jest kuty w zamkniętych matrycach
- Wszystkie części wykonane są ze stali stopowej hartowanej i odpuszczanej.
- Wszystkie części wraz ze śrubami i nakrętkami są ocynkowane ogniowo dla zapewnienia długiej żywotności.
- Wysokiej jakości proces cynkowania ogniowego dający ekskluzywne matowo-szare wykończenie
- Śruby i nakrętki zabezpieczające są dodatkowo pomalowane na niebiesko i czerwono w celu szybkiego i łatwego wykrycia jako oryginalne części POWERTEX.
- Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej
- Wielojęzyczna instrukcja obsługi

Materiał: Kuta stal stopowa, dostarczana ze śrubą zabezpieczającą i nakrętkami. Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, POWERTEX (PT lub PTEX) , DOR, rozmiar, klasa numer partii.
Zakres temperatur: od -20°C do +200°C
Zakończenie: Wszystkie części ocynkowane ogniowo + śruba i nakrętka dodatkowo malowane proszkowo.
standard: EN 13889, AS 2741

Współczynnik bezpieczeństwa: 6:1
Klasa: 6

Nr artykułu	DOR ton	Nominal Size	a*	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Waga kg
11.31PBSB00050	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	42,5	0,05
11.31PBSB00075	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	47	0,1
11.31PBSB00100	1	3/8	17	37	10	11,2	25	26,2	56,5	0,15
11.31PBSB00150	1,5	7/16	18,5	43	11,3	12,7	27	29,5	63,5	0,22
11.31PBSB00200	2	1/2	20,6	48	12,7	15,8	30,5	33,3	75,5	0,36
11.31PBSB00325	3,25	5/8	27	60	16	18,8	40	43	92	0,76
11.31PBSB00475	4,75	3/4	32	72	19	22	48	51	106	1,2
11.31PBSB00650	6,5	7/8	37	85	22	25	54	58	120	1,8
11.31PBSB00850	8,5	1	43,5	96	26,5	28	60	68,5	135	2,6
11.31PBSB00950	9,5	1-1/8	48	109	29	32	68	75	143	3,8
11.31PBSB01200	12	1-1/4	53	121	32	35	76	84	164	5,3
11.31PBSB01350	13,5	1-3/8	59	134	35	38	84	94	182	7,2
11.31PBSB01700	17	1-1/2	62	149	38	42	92	99	195	9,4
11.31PBSB02500	25	1-3/4	75	178	45	50	106	128	224	15
11.31PBSB03500	35	2	84	197	52	56	122	148	248	24
11.31PBSB05500	55	2-1/2	107	270	66	70	145	186	302	45
11.31PBSB08500	85	3	130	325	76	80	165	205	395	70
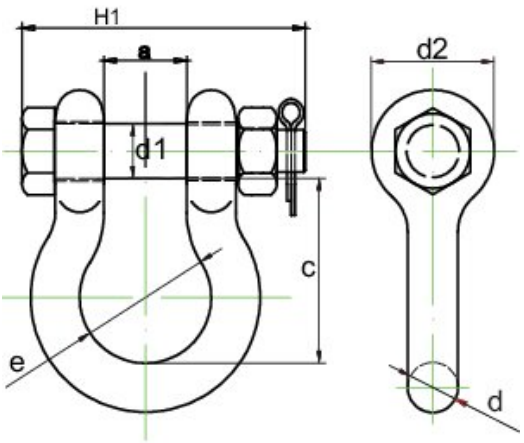
Rysunek techniczny