


## Punkt do podnoszenia na krawędziach VRBK-FIX RUD do wspawania

### Informacja o produkcie

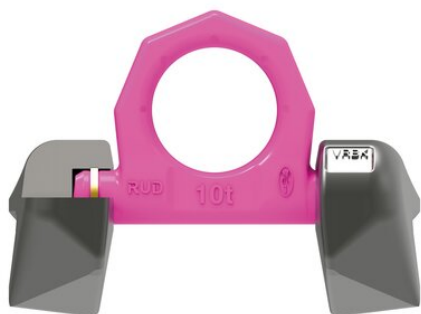

#### Punkt do podnoszenia na krawędziach

- Spawany na krawędzi – redukuje liczbę wymaganych punktów podnoszenia
- **Możliwość obciążenia w dowolnym kierunku**
- **Niska zabudowa i zakres obrotu 270°**

... [Read more](#)

**Znakowanie:** zgodnie z normą


**Zakres temperatur:** -20° do +200°C.

**Zakończenie:** Malowany proszkowo na kolor różowy  
standard: EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1.

## Punkt do podnoszenia na krawędziach VRBK-FIX RUD do wspawania

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Waga kg
42157902149	VRBK-FIX 4 t	4	32	14	28	48	141	30	65	1
42157902150	VRBK-FIX 6.7 t	6,7	40	20	35	60	181	34	84	2,16
42157902256	VRBK-FIX 10 t	10	52	22	46	65	212	46	94	4,4
42157909845	VRBK-FIX 16 t	16	66	27	57	90	284	64	126	9,73
42157906225	VRBK-FIX 31.5 t	31,5	89	42	78	130	394	70	177	24,65
42157904653	VRBK-50 t	50	134	70	118	230	626	96	303	76,35