# Punkt do podnoszenia VLBS RUD do wspawania

## Informacja o produkcie

**Punkt do podnoszenia odchylany w zakresie 180°**

- Punkt z uchem i blok spawalniczy w modelu **VLBS-U** stanowią **nierozłączne połączenie**
- Punkt można **ustawić pod kątem** (VLBS-U)
- **Sprężyna dociskowa** redukuje hałas i utrzymuje pierścień w zadanej pozycji – dzięki temu możliwe jest**łatwe zawieszenie środka mocującego**

**Znakowanie:** zgodnie z normą
**Zakres temperatur:** -40°do +200°C
**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | A mm mm | B mm mm | C mm mm | D mm mm | E mm | F mm mm | G mm | H mm mm | T mm mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42157993035 | VLBS-U-1,5t with spring | 1,5 | 33 | 66 | 25 | 38 | 40 | 14 | 33 | 14 | 65 | 0,35 |
| 42157994830 | VLBS-U-2,5t with spring | 2,5 | 38 | 77 | 28 | 45 | 47 | 16 | 40 | 16 | 75 | 0,53 |
| 42157993036 | VLBS-U-4t with spring | 4 | 42 | 87 | 31 | 51 | 52 | 18 | 46 | 16 | 83 | 0,72 |
| 42157993037 | VLBS-U-6,7t with spring | 6,7 | 61 | 115 | 44 | 67 | 73 | 24 | 60 | 22,5 | 117 | 1,89 |
| 42157993040 | VLBS-U-10t with spring | 10 | 75 | 129 | 55 | 67 | 71 | 26,5 | 60 | 26,5 | 126 | 2,76 |
| 42157906640 | VLBS-U-16t with spring | 16 | 96 | 192 | 70 | 100 | 106 | 40 | 90 | 26 | 176 | 7,12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
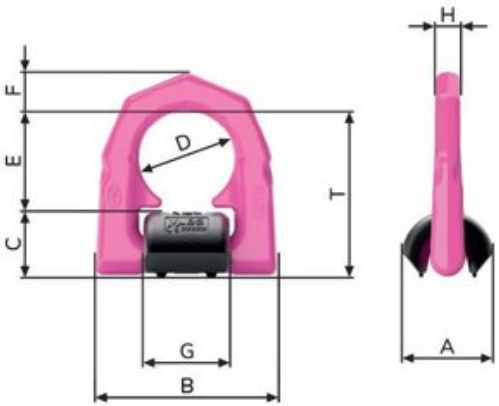
## Rysunek techniczny