Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak oczkowy z zapadką typ SH POWERTEX

Informacja o produkcie



Hak oczkowy z zapadką typu SH firmy POWERTEX jest częścią gamy komponentów zawiesi łańcuchowych serii Powertex klasy 10. Hak jest bardzo łatwy w użyciu i można go szybko przymocować do punktów podnoszenia. Hak ma solidny zatrzask.

Dostępny dla łańcuchów od 6mm do 32mm i dopuszczalnym obciążeniu roboczym od 1,4t do 40t.

Dostępny również w wersji widełkowej typu SHC.

Zalety serii produktów Powertex klasy 10:

- o 25% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych komponentów klasy 8,
- wszystkie komponenty POWERTEX klasy 10 są malowane proszkowo na jaskrawy czerwony kolor,
- wielofunkcyjne ogniwa główne i komponenty są dostępne w asortymencie od ręki, aby umożliwić szybki i ekonomiczny montaż zawiesi łańcuchowych,
- komponenty spełniają wymagania normy EN 1677 część 1/2/3/4 +25% DOR,
- każdy kuty element jest testowany pod kątem wykrywania pęknięć, a próbki są testowane pod obciążeniem próbnym,
- każdy komponent jest testowany w fabryce i poddawany ocenie zmęczeniowej do 20 000 cykli przy 1,5-krotności dopuszczalnego obciążenia roboczego,
- pełna identyfikowalność dzięki numerowi partii,
- postępne zamienne części zamienne,
- wszystkie komponenty są wolne od chromu 6,
- certyfikat POWERTEX 2.2 dołączony do każdego opakowania komponentów.

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą, POWERTEX + Model (SH-6-10) + kod identyfikacji
Zakres temperatur: -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR
Zakończenie: Malowany proszkowo na kolor jaskrawej czerwieni
standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hak oczkowy z zapadką typ SH POWERTEX

Rysunek techniczny

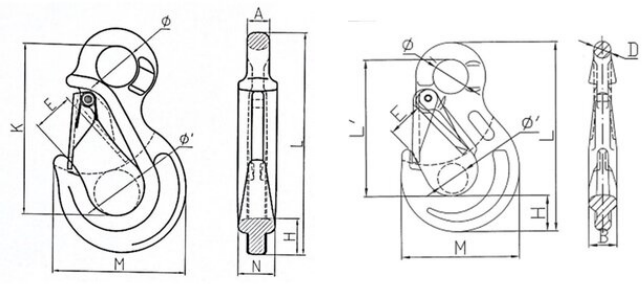

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	A mm	E mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Ø' mm	B mm	D mm	L' mm	Waga kg
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved