


## Lina stalowa Endurance 50DB

### Informacja o produkcie

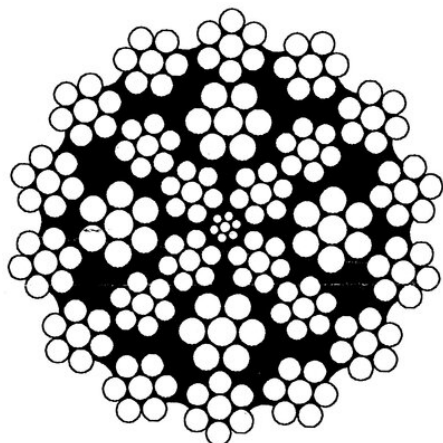

Doskonała odporność na obracanie zapewnia ponad trzykrotnie większą wysokość podnoszenia niż konwencjonalna lina klasy 18 x 7.

Elastyczność jest zoptymalizowana dzięki unikalnej konstrukcji splotu i liny.

Konstrukcja Langs Lay łączy doskonałą charakterystykę zużycia z wydajnym nawijaniem na bęben.

[... Read more](#)

**Cechy:** Bardzo wysokie obciążenie niszczące

**Materiał:** Stal wysokowęglowa

**Znakowanie:** Na identyfikatorze zakończenia i znaku CE

**Zakończenie:** Ocynkowane w standardzie

**Wsp. wypełnienia:** 0.64

**RCN:** 23-1

## Lina stalowa Endurance 50DB

### Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Smarowanie	Waga kg/100m
102100806270139	8	1 960	Ocynkowana	zZ	49,6	-	SupplierStandard	27,6
102100805270139	8	1 960	Ocynkowana	sS	49,6	-	SupplierStandard	27,6
102100906270139	9	1 960	Ocynkowana	zZ	62,8	-	SupplierStandard	34,4
102100905270139	9	1 960	Ocynkowana	sS	62,8	-	SupplierStandard	34,4
102101006270139	10	1 960	Ocynkowana	zZ	77,6	-	SupplierStandard	42,5
102101005270139	10	1 960	Ocynkowana	sS	77,6	-	SupplierStandard	42,5
102101106270139	11	1 960	Ocynkowana	zZ	93,9	-	SupplierStandard	51,8
102101105270139	11	1 960	Ocynkowana	sS	93,9	-	SupplierStandard	51,8
102101206270139	12	1 960	Ocynkowana	zZ	112	-	SupplierStandard	61,9
102101205270139	12	1 960	Ocynkowana	sS	112	-	SupplierStandard	61,9
102101306270139	13	1 960	Ocynkowana	zZ	131	-	SupplierStandard	72,8
102101305270139	13	1 960	Ocynkowana	sS	131	-	SupplierStandard	72,8
102101406270139	14	1 960	Ocynkowana	zZ	152	-	SupplierStandard	83,6
102101405270139	14	1 960	Ocynkowana	sS	152	-	SupplierStandard	83,6
102101506270139	15	1 960	Ocynkowana	zZ	175	-	SupplierStandard	96
102101505270139	15	1 960	Ocynkowana	sS	175	-	SupplierStandard	96
102101606270139	16	1 960	Ocynkowana	zZ	199	-	SupplierStandard	110
102101605270139	16	1 960	Ocynkowana	sS	199	-	SupplierStandard	110
102101706270139	17	1 960	Ocynkowana	zZ	224	-	SupplierStandard	121
102101705270139	17	1 960	Ocynkowana	sS	224	-	SupplierStandard	121
102101806270139	18	1 960	Ocynkowana	zZ	251	-	SupplierStandard	136
102101805270139	18	1 960	Ocynkowana	sS	251	-	SupplierStandard	136
102101906270139	19	1 960	Ocynkowana	zZ	280	-	SupplierStandard	156
102101905270139	19	1 960	Ocynkowana	sS	280	-	SupplierStandard	156
102102006270139	20	1 960	Ocynkowana	zZ	310	-	SupplierStandard	168
102102005270139	20	1 960	Ocynkowana	sS	310	-	SupplierStandard	168
102102106270139	21	1 960	Ocynkowana	zZ	342	-	SupplierStandard	185
102102105270139	21	1 960	Ocynkowana	sS	342	-	SupplierStandard	185
102102206270139	22	1 960	Ocynkowana	zZ	375	-	SupplierStandard	206
102102205270139	22	1 960	Ocynkowana	sS	375	-	SupplierStandard	206