
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk GERRO™ COMBI GC-B Talurit®

Informacja o produkcie

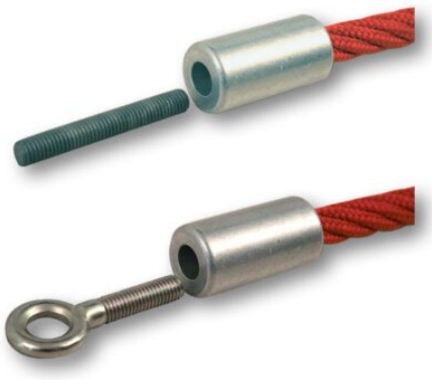

Zaciski Gerro Combi B są wciskane na koniec liny kombinowanej wraz z prętem gwintowanym i śrubą oczkową M10 (lub równoważną) na przeciwległym końcu liny. Ta cecha sprawia, że jest to świetna opcja do mocowania siatki do stałej konstrukcji.

Nadaje się zarówno do śrub M10, jak i 3/8" UNC. ... *Read more*

Materiał: Aluminium

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zacisk GERRO™ COMBI GC-B Talurit®

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	Rozmiar tulei mm	Maks. obciążenie kN
120101600290	GC16-B	16	15
120101800290	GC18-B	18	20
120102000290	GC20-B	20	20

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved