

Krętlik uniwersalny VIP RUD UW-PP

Informacja o produkcie



- **Opatentowany system widelkowy** umożliwia uniwersalne połączenie
- Może być obciążany we wszystkich kierunkach, przy jednocześnie bardzo krótkich kombinacjach montażowych

Montaż wyłącznie z **atestowanymi komponentami RUD VIP – łańcuchami i ogniwami**, takimi jak:

- **Hak oczkowy VIP-Cobra VCÖH**
- **Ogniwo owalne PP-B PowerPoint**

Połączenie łańcucha VIP jest **zabezpieczone przed błędnym montażem**.

Przy montażu – szczególnie z komponentami ogniwowymi – należy bezwzględnie przestrzegać **prawidłowego DOR (dopuszczalnego obciążenia roboczego)**!

Produkt **nie nadaje się do pracy ciągłej ani do ciągłego obrotu pod pełnym obciążeniem**.

- **Śruba łącząca i tuleja napinająca są fabrycznie zmontowane**
- Zgodnie z wytyczną **DGUV 109-017**, zawiesia nie mogą być używane w stanie skręconym – wymóg ten jest automatycznie spełniony w modelu **UW-PP** dzięki wbudowanemu łożysku kulkowemu

[... Read more](#)


Zakres temperatur: -40°C do 200°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Krętlik uniwersalny VIP RUD UW-PP

Rysunek techniczny

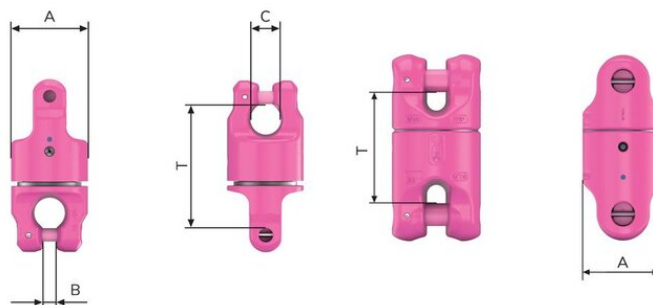

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	T mm	Waga kg
422500060560	UW-PP-4	0,63	32	4,8	13	56	0,2
422500150560	UW-PP-6	1,5	38	7	16	68	0,42
422500250560	UW-PP-8	2,5	52	9,1	20	88	1
422500400560	UW-PP-10	4	66	11	26	106	1,91
422500670560	UW-PP-13	6,7	80	14,5	30	131	3,64
422501000560	UW-PP-16	10	86	17,6	37	141	4,87
422503150560	VUW-28	31,5	148	-	-	183	27,3