
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Evolution TK16

Informacja o produkcie

zZ zS sZ G

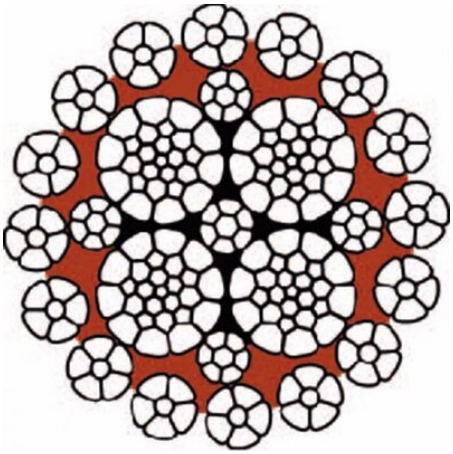

EVOLUTION TK 16 – lina o wysokiej elastyczności i ekstremalnej wytrzymałości Proces produkcyjny dopracowany w najdrobniejszych szczegółach zapewnia niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach

Cechy konstrukcyjne
– możliwość zwicia przeciwzwitego lub współzwitego, lewego albo prawego
– wielowarstwowe nawijanie
– kompaktowe splotki
– plastikowe wypełnienie rdzenia

... *Read more*

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa Evolution TK16

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Smarowanie	Waga kg/100m
104101306300340	13	2 160	Ocynkowana	zZ	170	-	86
104101406270340	14	1 960	Ocynkowana	zZ	190	-	101
104101906270529	19	1 960	Ocynkowana	zZ	345	SupplierStandard	185
104102206270340	22	1 960	Ocynkowana	zZ	469	-	249
104102404270529	24	1 960	Ocynkowana	sZ	559	SupplierStandard	294
104102506270529	25	1 960	Ocynkowana	zZ	605	SupplierStandard	315
104102806270529	28	1 960	Ocynkowana	zZ	760	SupplierStandard	392,5
104103206270340	32	1 960	Ocynkowana	zZ	993	-	510
104103203270340	32	1 960	Ocynkowana	zS	993	-	510
104103204270529	32	1 960	Ocynkowana	sZ	993	SupplierStandard	510
104103403270340	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 141	-	608
104103604270529	36	1 960	Ocynkowana	sZ	1 257	SupplierStandard	665

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved