


## Lina stalowa Evolution TK16

### Informacja o produkcie

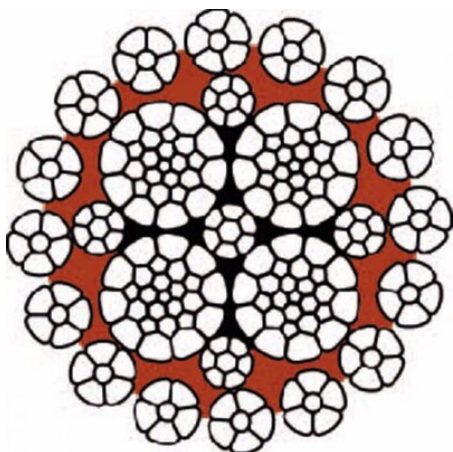

ZZ ZS SZ G

**EVOLUTION TK 16** – lina o wysokiej elastyczności i ekstremalnej wytrzymałości  
Proces produkcyjny dopracowany w najdrobniejszych szczegółach zapewnia niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach

#### Cechy konstrukcyjne

- możliwość zwicia przeciwnego lub współzwisego, lewego albo prawego
- wielowarstwowe nawijanie
- kompaktowe splotki
- plastikowe wypełnienie rdzenia

... [Read more](#)

## Lina stalowa Evolution TK16

### Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Smarowanie	Waga kg/100m
104101306300340	13	2 160	Ocynkowana	zZ	170	-	-	86
104101406270340	14	1 960	Ocynkowana	zZ	190	-	-	101
104101906270529	19	1 960	Ocynkowana	zZ	345	-	SupplierStandard	185
104102206270340	22	1 960	Ocynkowana	zZ	469	-	-	249
104102404270529	24	1 960	Ocynkowana	sZ	559	-	SupplierStandard	294
104102506270529	25	1 960	Ocynkowana	zZ	605	-	SupplierStandard	315
104102806270529	28	1 960	Ocynkowana	zZ	760	-	SupplierStandard	392,5
104103206270340	32	1 960	Ocynkowana	zZ	993	-	-	510
104103203270340	32	1 960	Ocynkowana	zS	993	-	-	510
104103204270529	32	1 960	Ocynkowana	sZ	993	-	SupplierStandard	510
104103403270340	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 141	-	-	608
104103604270529	36	1 960	Ocynkowana	sZ	1 257	-	SupplierStandard	665