


Lina stalowa ROPETEX S14 PVC Transparentna 6x19M-FC

Informacja o produkcie



ROPETEX

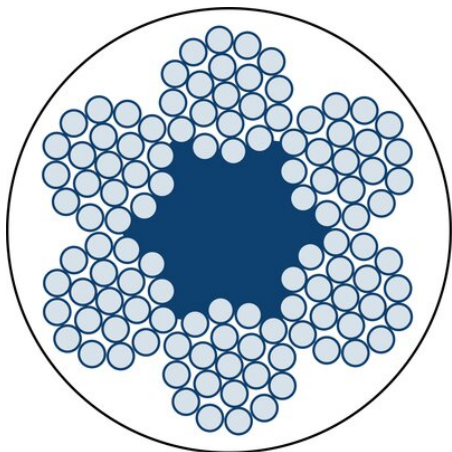

Lina stalowa ROPETEX S14 jest liną galwanizowaną z rdzeniem włóknistym (FC) i ma przezroczystą powłokę z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak zawiesia do podnoszenia, liny blokujące itp. Najczęściej jest używana w małych średnicach do 12 mm. ROPETEX S14 jest wyposażony w rdzeń włóknisty (FC), który sprawia, że lina jest bardzo elastyczna przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

Powłoka PVC jest stabilizowana UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006
... [Read more](#)

General use



Slings



Konstrukcja liny: 6x19M-FC

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -30°C up to +70°C

standard: EN 12385-4

except from coating

Wsp. wypełnienia: 0,45

Lina stalowa ROPETEX S14 PVC Transparentna 6x19M-FC

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Średnica liny [mm]	Kolor	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
105130080060020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6