
Lina stalowa ROPETEX S42 6x7 FC PVC

Informacja o produkcie



General use

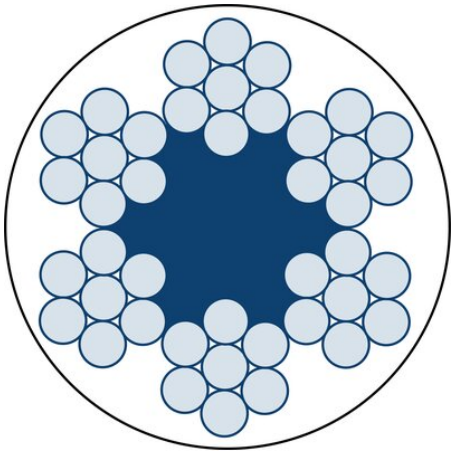

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 jest liną galwanizowaną z rdzeniem z włókna (FC) i powłoką z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak liny blokujące, urządzenia sygnalizacyjne, itp. ale nie do podnoszenia. Jest najczęściej używana w małych średnicach do 8 mm.

Dostępne z przezroczystą, matową czarną lub matową czerwoną (RAL 3020) powłoką PVC.

Powłoka PVC jest stabilizowana na promieniowanie UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006.

... *Read more*

Konstrukcja liny: 6x7 FC
Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: -30°C up to +70°C
standard: AS 3569
standard: EN 12385-4
except from coating

Wsp. wypełnienia: 0,47

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa ROPETEX S42 6x7 FC PVC

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Średnica liny [mm]	Kolor	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
105130030020010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	suchy	2,1
105130040020010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	suchy	2,7
105130040030010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	suchy	4,1
105130040030014	4	3	czarny	1 770	5,29	5,9	suchy	4,1
105130040030012	4	3	czerwony	1 770	5,29	5,9	suchy	4,1
105130050030010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	suchy	5,3
105130050030012	5	3	czerwony	1 770	5,29	9,23	suchy	5,3
105130050040012	5	4	czerwony	1 770	9,4	9,23	suchy	6,9
105130060040010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	suchy	8,3
105130060050010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	suchy	10
105130070050010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	suchy	12,1
105130080060010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	suchy	15,2

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved