
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa ROPETEX S65 Stal nierdzewna 6x36WS+IWRC

Informacja o produkcie



General use

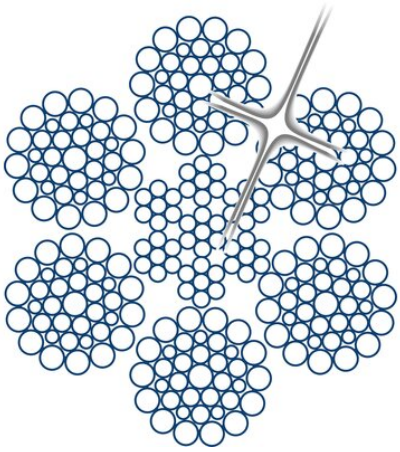


Winch rope



Stay rope



Overhead cranes



Agriculture and livestock



Slings



ROPETEX

sZ SS

ROPETEX S65 jest liną ze stali nierdzewnej, najczęściej stosowany zakres to od 8 do 38 mm. Może być używana do dźwigów, wciągników, zawiesi i wielu innych zastosowań. Ropetex S65 posiada rdzeń z drutu niezależnego (IWRC), który nadaje jej wysoką wytrzymałość na zerwanie i stabilność wymiarową, szczególnie w przypadku zastosowania na krążkach lub bębnach. Wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 316) dobrze nadaje się do zastosowań morskich i w agresywnych środowiskach kwasowych.

... *Read more*

Konstrukcja liny: 6x36WS+IWRC
Materiał: AISI 316 / EN 1.4401
Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: -40°C up to +200°C
standard: EN 12385-4
except material

Wsp. wypełnienia: 0,59

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa ROPETEX S65 Stal nierdzewna 6x36WS+IWRC

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
108101004620048	10	1 570	Nierdzewne	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Nierdzewne	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Nierdzewne	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Nierdzewne	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Nierdzewne	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Nierdzewne	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1 570	Nierdzewne	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1 570	Nierdzewne	sZ	322	265	No-Lube	236

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved