
Lina stalowa ROPETEX S33 Stal nierdzewna 6x19M-WSC

Informacja o produkcie



General use

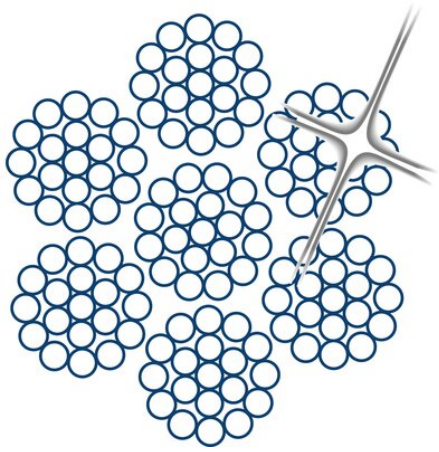

Winch rope



Stay rope



Agriculture and livestock



Slings



ROPETEX

sZ SS

Lina stalowa ROPETEX S33 ze stali nierdzewnej jest dobrym wyborem do podstawowych zastosowań w podnoszeniu w środowiskach kwasowych, gdzie ważna jest odporność na korozję. ROPETEX S33 jest wyposażony w rdzeń z drutu (WSC), który nadaje linie dobrą wytrzymałość i rozsądną równowagę między odpornością na zmęczenie i zużycie. ROPETEX S33 może być używany w zastosowaniach, gdzie lina przebiega przez zblocza lub jest nawijana na beben

... Read more

Konstrukcja liny: 6x19M-WSC
Materiał: AISI316 / EN 1.4401
Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: -40°C up to +200°C
standard: EN 12385-4
except material

Wsp. wypełnienia: 0,53

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lina stalowa ROPETEX S33 Stal nierdzewna 6x19M-WSC

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
108100204620038	2	1 570	Nierdzewne	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Nierdzewne	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Nierdzewne	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Nierdzewne	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Nierdzewne	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Nierdzewne	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Nierdzewne	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Nierdzewne	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Nierdzewne	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Nierdzewne	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Nierdzewne	sZ	145	107	No-Lube	97,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved