


Lina narciarska 6x19S-FC

Informacja o produkcie

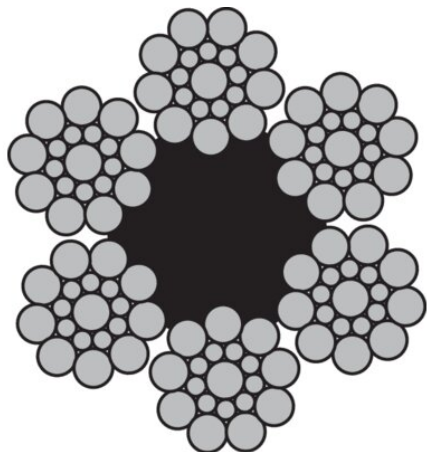

Typowe zastosowania: "Suche" liny stalowe do stosowania w podnośnikach.

Norma: EN 12385-8

... [Read more](#)

Konstrukcja liny: 6x19S-FC

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 12385-8

Wsp. wypełnienia: 0.5

Lina narciarska 6x19S-FC

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
109801206220129	12	1 570	Ocynkowana	zZ	79,1	58	SupplierStandard	50,7
109801206250129	12	1 770	Ocynkowana	zZ	89,2	58	SupplierStandard	50,7
109801206270129	12	1 960	Ocynkowana	zZ	98,8	58	SupplierStandard	50,7
109801406220129	14	1 570	Ocynkowana	zZ	108	82	SupplierStandard	69
109801406250129	14	1 770	Ocynkowana	zZ	121	82	SupplierStandard	69
109801406270129	14	1 960	Ocynkowana	zZ	134	82	SupplierStandard	69
109801506220129	15	1 570	Ocynkowana	zZ	124	90	SupplierStandard	79,2
109801506250129	15	1 770	Ocynkowana	zZ	130	90	SupplierStandard	79,2
109801506270129	15	1 960	Ocynkowana	zZ	154	90	SupplierStandard	79,2
109801606220129	16	1 570	Ocynkowana	zZ	141	105	SupplierStandard	90,1
109801606250129	16	1 770	Ocynkowana	zZ	159	105	SupplierStandard	90,1
109801606270129	16	1 960	Ocynkowana	zZ	176	105	SupplierStandard	90,1
109801706220129	17	1 570	Ocynkowana	zZ	159	116	SupplierStandard	102
109801706250129	17	1 770	Ocynkowana	zZ	179	116	SupplierStandard	102
109801706270129	17	1 960	Ocynkowana	zZ	198	116	SupplierStandard	102
109801806220129	18	1 570	Ocynkowana	zZ	178	130	SupplierStandard	114
109801806250129	18	1 770	Ocynkowana	zZ	201	130	SupplierStandard	114
109801806270129	18	1 960	Ocynkowana	zZ	222	130	SupplierStandard	114
109802006220129	20	1 570	Ocynkowana	zZ	220	160	SupplierStandard	141
109802006250129	20	1 770	Ocynkowana	zZ	248	160	SupplierStandard	141
109802006270129	20	1 960	Ocynkowana	zZ	274	160	SupplierStandard	141
109802206220129	22	1 570	Ocynkowana	zZ	266	200	SupplierStandard	170
109802206250129	22	1 770	Ocynkowana	zZ	300	200	SupplierStandard	170
109802206270129	22	1 960	Ocynkowana	zZ	332	200	SupplierStandard	170
109802406220129	24	1 570	Ocynkowana	zZ	317	240	SupplierStandard	203
109802406250129	24	1 770	Ocynkowana	zZ	357	240	SupplierStandard	203
109802406270129	24	1 960	Ocynkowana	zZ	395	240	SupplierStandard	203
109802606220129	26	1 570	Ocynkowana	zZ	371	270	SupplierStandard	238
109802606250129	26	1 770	Ocynkowana	zZ	419	270	SupplierStandard	238
109802606270129	26	1 960	Ocynkowana	zZ	464	270	SupplierStandard	238
109802806220129	28	1 570	Ocynkowana	zZ	431	315	SupplierStandard	276

Lina narciarska 6x19S-FC

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
109802806250129	28	1 770	Ocynkowana	zZ	486	315	SupplierStandard	276
109802806270129	28	1 960	Ocynkowana	zZ	538	315	SupplierStandard	276
109803006220129	30	1 570	Ocynkowana	zZ	495	360	SupplierStandard	317
109803006250129	30	1 770	Ocynkowana	zZ	558	360	SupplierStandard	317
109803006270129	30	1 960	Ocynkowana	zZ	617	360	SupplierStandard	317
109803206220129	32	1 570	Ocynkowana	zZ	563	420	SupplierStandard	360
109803206250129	32	1 770	Ocynkowana	zZ	634	420	SupplierStandard	360
109803206270129	32	1 960	Ocynkowana	zZ	702	420	SupplierStandard	360
109803406220129	34	1 570	Ocynkowana	zZ	635	475	SupplierStandard	407
109803406250129	34	1 770	Ocynkowana	zZ	716	475	SupplierStandard	407
109803406270129	34	1 960	Ocynkowana	zZ	793	475	SupplierStandard	407
109803606220129	36	1 570	Ocynkowana	zZ	712	530	SupplierStandard	456
109803606250129	36	1 770	Ocynkowana	zZ	806	530	SupplierStandard	456
109803606270129	36	1 960	Ocynkowana	zZ	889	530	SupplierStandard	456
109803806220129	38	1 570	Ocynkowana	zZ	793	590	SupplierStandard	508
109803806250129	38	1 770	Ocynkowana	zZ	895	590	SupplierStandard	508
109803806270129	38	1 960	Ocynkowana	zZ	991	590	SupplierStandard	508
109804006220129	40	1 570	Ocynkowana	zZ	879	650	SupplierStandard	563
109804006250129	40	1 770	Ocynkowana	zZ	991	650	SupplierStandard	563
109804006270129	40	1 960	Ocynkowana	zZ	1 098	650	SupplierStandard	563