


## Zawiesie linowe WLS-002 z ogniwnem

---

### Informacja o produkcie

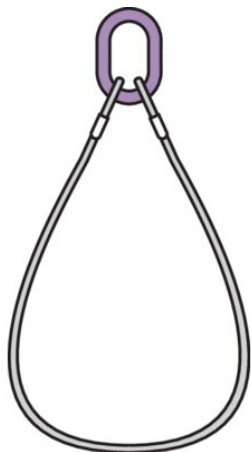

**Konstrukcja:** Zawiesie linowe bezkońcowe z ogniwnem głównym oraz zaciśniętymi końcówkami.

... [Read more](#)

---

**Dodatkowa informacja:** CERTEX zaleca, aby zawiesie nie było zginane na średnicy mniejszej niż 6-krotna średnica liny stalowej.

## Zawiesie linowe WLS-002 z ogniwem

### Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica mm	DOR ton
1601	3	0,23
1601	4	0,42
1601	5	0,65
1601	6	0,94
1601	7	1,28
1601	8	1,64
1601	9	2,07
1601	10	2,56
1601	11	3,1
1601	12	3,67
1601	13	4,33
1601	14	5,03
1601	16	6,57
1601	18	8,3
1601	20	10,24
1601	22	12,41
1601	28	16,8
1601	26	17,33
1601	24	17,46
1601	32	20,08
1601	36	26,25
1601	40	33,19
1601	44	41,11
1601	48	49,56
1601	52	59,1
1601	56	69,38