


Lina stalowa Dyform 8 / 8-PI

Informacja o produkcie

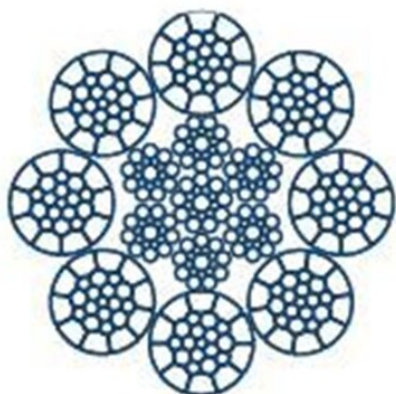

Doskonała trwałość zmęczeniowa przy zginaniu w porównaniu z innymi konwencjonalnymi linami ośmiosplotowymi. Doskonała odporność na zgniatanie i ścieranie, szczególnie w przypadku zwojów wielowarstwowych wynikających z zastosowania splotów Dyform. Zmniejszone wydłużenie dzięki zwiększonej zawartości stali i procesowi Dyform.

Opcjonalna impregnacja tworzywem sztucznym w celu dalszego wydłużenia trwałości zmęczeniowej, poprawy stabilności strukturalnej i odporności na korozję.

Standard: EN 12385-4

ISO 4309 Rope Category No: 10-17mm RCN.04, 18-34mm RCN.09, 36-50mm RCN.11

... [Read more](#)

Cechy: Duża siła zrywania.

Materiał: Stal wysokowęglowa

Znakowanie: CE i ID na zakończeniu

Zakończenie: Ocynkowany lub nieocynkowany

Wsp. wypełnienia: 0.68

RCN: 04

Lina stalowa Dyform 8 / 8-PI

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
103101004070089	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101003070089	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101006070089	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101005070089	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101004270089	10	1 960	Ocynkowana	sZ	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101003270089	10	1 960	Ocynkowana	zS	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101006270089	10	1 960	Ocynkowana	zZ	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101005270089	10	1 960	Ocynkowana	sS	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101104070089	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	107	-	SupplierStandard	55,9
103101103070089	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	107	-	SupplierStandard	55,9
103101106070089	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	107	-	SupplierStandard	55,9
103101105070089	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	107	-	SupplierStandard	55,9
103101104270089	11	1 960	Ocynkowana	sZ	107	-	SupplierStandard	55,9
103101103270089	11	1 960	Ocynkowana	zS	107	-	SupplierStandard	55,9
103101106270089	11	1 960	Ocynkowana	zZ	107	-	SupplierStandard	55,9
103101105270089	11	1 960	Ocynkowana	sS	107	-	SupplierStandard	55,9
103101204070089	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	127	-	SupplierStandard	65,3
103101203070089	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	127	-	SupplierStandard	65,3
103101206070089	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	127	-	SupplierStandard	65,3
103101205070089	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	127	-	SupplierStandard	65,3
103101204270089	12	1 960	Ocynkowana	sZ	127	-	SupplierStandard	65,3
103101203270089	12	1 960	Ocynkowana	zS	127	-	SupplierStandard	65,3
103101206270089	12	1 960	Ocynkowana	zZ	127	-	SupplierStandard	65,3
103101205270089	12	1 960	Ocynkowana	sS	127	-	SupplierStandard	65,3
103101304070089	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	149	-	SupplierStandard	76,6
103101303070089	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	149	-	SupplierStandard	76,6
103101306070089	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	149	-	SupplierStandard	76,6
103101305070089	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	149	-	SupplierStandard	76,6
103101304270089	13	1 960	Ocynkowana	sZ	149	-	SupplierStandard	76,6
103101303270089	13	1 960	Ocynkowana	zS	149	-	SupplierStandard	76,6
103101306270089	13	1 960	Ocynkowana	zZ	149	-	SupplierStandard	76,6

Lina stalowa Dyform 8 / 8-PI

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
103101305270089	13	1 960	Ocynkowana	sS	149	-	SupplierStandard	76,6
103101404070089	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	173	-	SupplierStandard	88,8
103101403070089	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	173	-	SupplierStandard	88,8
103101406070089	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	173	-	SupplierStandard	88,8
103101405070089	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	173	-	SupplierStandard	88,8
103101404270089	14	1 960	Ocynkowana	sZ	173	-	SupplierStandard	88,8
103101403270089	14	1 960	Ocynkowana	zS	173	-	SupplierStandard	88,8
103101406270089	14	1 960	Ocynkowana	zZ	173	-	SupplierStandard	88,8
103101405270089	14	1 960	Ocynkowana	sS	173	-	SupplierStandard	88,8
103101504070089	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	198	-	SupplierStandard	103
103101503070089	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	198	-	SupplierStandard	103
103101506070089	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	198	-	SupplierStandard	103
103101505070089	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	198	-	SupplierStandard	103
103101504270089	15	1 960	Ocynkowana	sZ	198	-	SupplierStandard	103
103101503270089	15	1 960	Ocynkowana	zS	198	-	SupplierStandard	103
103101506270089	15	1 960	Ocynkowana	zZ	198	-	SupplierStandard	103
103101505270089	15	1 960	Ocynkowana	sS	198	-	SupplierStandard	103
103101604070089	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	226	-	SupplierStandard	116
103101603070089	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	226	-	SupplierStandard	116
103101606070089	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	226	-	SupplierStandard	116
103101605070089	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	226	-	SupplierStandard	116
103101604270089	16	1 960	Ocynkowana	sZ	226	-	SupplierStandard	116
103101603270089	16	1 960	Ocynkowana	zS	226	-	SupplierStandard	116
103101606270089	16	1 960	Ocynkowana	zZ	226	-	SupplierStandard	116
103101605270089	16	1 960	Ocynkowana	sS	226	-	SupplierStandard	116
103101704070089	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	255	-	SupplierStandard	135
103101703070089	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	255	-	SupplierStandard	135
103101706070089	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	255	-	SupplierStandard	135
103101705070089	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	255	-	SupplierStandard	135
103101704270089	17	1 960	Ocynkowana	sZ	255	-	SupplierStandard	135
103101703270089	17	1 960	Ocynkowana	zS	255	-	SupplierStandard	135

Lina stalowa Dyform 8 / 8-PI

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
103101706270089	17	1 960	Ocynkowana	zZ	255	-	SupplierStandard	135
103101705270089	17	1 960	Ocynkowana	sS	255	-	SupplierStandard	135
103101804070089	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	286	-	SupplierStandard	150
103101803070089	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	286	-	SupplierStandard	150
103101806070089	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	286	-	SupplierStandard	150
103101805070089	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	286	-	SupplierStandard	150
103101804270089	18	1 960	Ocynkowana	sZ	286	-	SupplierStandard	150
103101803270089	18	1 960	Ocynkowana	zS	286	-	SupplierStandard	150
103101806270089	18	1 960	Ocynkowana	zZ	286	-	SupplierStandard	150
103101805270089	18	1 960	Ocynkowana	sS	286	-	SupplierStandard	150
103101904070089	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	318	-	SupplierStandard	167
103101903070089	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	318	-	SupplierStandard	167
103101906070089	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	318	-	SupplierStandard	167
103101905070089	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	318	-	SupplierStandard	167
103101904270089	19	1 960	Ocynkowana	sZ	318	-	SupplierStandard	167
103101903270089	19	1 960	Ocynkowana	zS	318	-	SupplierStandard	167
103101906270089	19	1 960	Ocynkowana	zZ	318	-	SupplierStandard	167
103101905270089	19	1 960	Ocynkowana	sS	318	-	SupplierStandard	167
103102004070089	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	353	-	SupplierStandard	184
103102003070089	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	353	-	SupplierStandard	184
103102006070089	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	353	-	SupplierStandard	184
103102005070089	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	353	-	SupplierStandard	184
103102004270089	20	1 960	Ocynkowana	sZ	353	-	SupplierStandard	184
103102003270089	20	1 960	Ocynkowana	zS	353	-	SupplierStandard	184
103102006270089	20	1 960	Ocynkowana	zZ	353	-	SupplierStandard	184
103102005270089	20	1 960	Ocynkowana	sS	353	-	SupplierStandard	184
103102204070089	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	427	-	SupplierStandard	222
103102203070089	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	427	-	SupplierStandard	222
103102206070089	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	427	-	SupplierStandard	222
103102205070089	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	427	-	SupplierStandard	222
103102204270089	22	1 960	Ocynkowana	sZ	427	-	SupplierStandard	222

Lina stalowa Dyform 8 / 8-PI

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
103102203270089	22	1 960	Ocynkowana	zS	427	-	SupplierStandard	222
103102206270089	22	1 960	Ocynkowana	zZ	427	-	SupplierStandard	222
103102205270089	22	1 960	Ocynkowana	sS	427	-	SupplierStandard	222
103102404070089	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	508	-	SupplierStandard	265
103102403070089	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	508	-	SupplierStandard	265
103102406070089	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	508	-	SupplierStandard	265
103102405070089	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	508	-	SupplierStandard	265
103102404270089	24	1 960	Ocynkowana	sZ	508	-	SupplierStandard	265
103102403270089	24	1 960	Ocynkowana	zS	508	-	SupplierStandard	265
103102406270089	24	1 960	Ocynkowana	zZ	508	-	SupplierStandard	265
103102405270089	24	1 960	Ocynkowana	sS	508	-	SupplierStandard	265
103102604070089	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	596	-	SupplierStandard	315
103102603070089	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	596	-	SupplierStandard	315
103102606070089	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	596	-	SupplierStandard	315
103102605070089	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	596	-	SupplierStandard	315
103102604270089	26	1 960	Ocynkowana	sZ	596	-	SupplierStandard	315
103102603270089	26	1 960	Ocynkowana	zS	596	-	SupplierStandard	315
103102606270089	26	1 960	Ocynkowana	zZ	596	-	SupplierStandard	315
103102605270089	26	1 960	Ocynkowana	sS	596	-	SupplierStandard	315
103102804070089	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	691	-	SupplierStandard	367
103102803070089	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	691	-	SupplierStandard	367
103102806070089	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	691	-	SupplierStandard	367
103102805070089	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	691	-	SupplierStandard	367
103102804270089	28	1 960	Ocynkowana	sZ	691	-	SupplierStandard	367
103102803270089	28	1 960	Ocynkowana	zS	691	-	SupplierStandard	367
103102806270089	28	1 960	Ocynkowana	zZ	691	-	SupplierStandard	367
103102805270089	28	1 960	Ocynkowana	sS	691	-	SupplierStandard	367
103103004070089	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	794	-	SupplierStandard	425
103103003070089	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	794	-	SupplierStandard	425
103103006070089	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	794	-	SupplierStandard	425
103103005070089	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	794	-	SupplierStandard	425

Lina stalowa Dyform 8 / 8-PI

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
103103004270089	30	1 960	Ocynkowana	sZ	794	-	SupplierStandard	425
103103003270089	30	1 960	Ocynkowana	zS	794	-	SupplierStandard	425
103103006270089	30	1 960	Ocynkowana	zZ	794	-	SupplierStandard	425
103103005270089	30	1 960	Ocynkowana	sS	794	-	SupplierStandard	425
103103204070089	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	903	-	SupplierStandard	485
103103203070089	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	903	-	SupplierStandard	485
103103206070089	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	903	-	SupplierStandard	485
103103205070089	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	903	-	SupplierStandard	485
103103204270089	32	1 960	Ocynkowana	sZ	903	-	SupplierStandard	485
103103203270089	32	1 960	Ocynkowana	zS	903	-	SupplierStandard	485
103103206270089	32	1 960	Ocynkowana	zZ	903	-	SupplierStandard	485
103103205270089	32	1 960	Ocynkowana	sS	903	-	SupplierStandard	485
103103404070089	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 020	-	SupplierStandard	543
103103403070089	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 020	-	SupplierStandard	543
103103406070089	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 020	-	SupplierStandard	543
103103405070089	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 020	-	SupplierStandard	543
103103404270089	34	1 960	Ocynkowana	sZ	1 020	-	SupplierStandard	543
103103403270089	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 020	-	SupplierStandard	543
103103406270089	34	1 960	Ocynkowana	zZ	1 020	-	SupplierStandard	543
103103405270089	34	1 960	Ocynkowana	sS	1 020	-	SupplierStandard	543
103103604070089	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 143	-	SupplierStandard	606
103103603070089	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 143	-	SupplierStandard	606
103103606070089	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 143	-	SupplierStandard	606
103103605070089	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 143	-	SupplierStandard	606
103103604270089	36	1 960	Ocynkowana	sZ	1 143	-	SupplierStandard	606
103103603270089	36	1 960	Ocynkowana	zS	1 143	-	SupplierStandard	606
103103606270089	36	1 960	Ocynkowana	zZ	1 143	-	SupplierStandard	606
103103605270089	36	1 960	Ocynkowana	sS	1 143	-	SupplierStandard	606
103103804070089	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 274	-	SupplierStandard	678
103103803070089	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 274	-	SupplierStandard	678
103103806070089	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 274	-	SupplierStandard	678

Lina stalowa Dyform 8 / 8-PI

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
103103805070089	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 274	-	SupplierStandard	678
103103804270089	38	1 960	Ocynkowana	sZ	1 274	-	SupplierStandard	678
103103803270089	38	1 960	Ocynkowana	zS	1 274	-	SupplierStandard	678
103103806270089	38	1 960	Ocynkowana	zZ	1 274	-	SupplierStandard	678
103103805270089	38	1 960	Ocynkowana	sS	1 274	-	SupplierStandard	678
103104004070089	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 411	-	SupplierStandard	755
103104003070089	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 411	-	SupplierStandard	755
103104006070089	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 411	-	SupplierStandard	755
103104005070089	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 411	-	SupplierStandard	755
103104004270089	40	1 960	Ocynkowana	sZ	1 411	-	SupplierStandard	755
103104003270089	40	1 960	Ocynkowana	zS	1 411	-	SupplierStandard	755
103104006270089	40	1 960	Ocynkowana	zZ	1 411	-	SupplierStandard	755
103104005270089	40	1 960	Ocynkowana	sS	1 411	-	SupplierStandard	755
103104204070089	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 556	-	SupplierStandard	842
103104203070089	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 556	-	SupplierStandard	842
103104206070089	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 556	-	SupplierStandard	842
103104205070089	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 556	-	SupplierStandard	842
103104204270089	42	1 960	Ocynkowana	sZ	1 556	-	SupplierStandard	842
103104203270089	42	1 960	Ocynkowana	zS	1 556	-	SupplierStandard	842
103104206270089	42	1 960	Ocynkowana	zZ	1 556	-	SupplierStandard	842
103104205270089	42	1 960	Ocynkowana	sS	1 556	-	SupplierStandard	842
103104404070089	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 708	-	SupplierStandard	925
103104403070089	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 708	-	SupplierStandard	925
103104406070089	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 708	-	SupplierStandard	925
103104405070089	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 708	-	SupplierStandard	925
103104404270089	44	1 960	Ocynkowana	sZ	1 708	-	SupplierStandard	925
103104403270089	44	1 960	Ocynkowana	zS	1 708	-	SupplierStandard	925
103104406270089	44	1 960	Ocynkowana	zZ	1 708	-	SupplierStandard	925
103104405270089	44	1 960	Ocynkowana	sS	1 708	-	SupplierStandard	925
103104604070089	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104603070089	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 866	-	SupplierStandard	1 010

Lina stalowa Dyform 8 / 8-PI

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
103104606070089	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104605070089	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104604270089	46	1 960	Ocynkowana	sZ	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104603270089	46	1 960	Ocynkowana	zS	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104606270089	46	1 960	Ocynkowana	zZ	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104605270089	46	1 960	Ocynkowana	sS	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104804070089	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104803070089	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104806070089	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104805070089	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104804270089	48	1 960	Ocynkowana	sZ	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104803270089	48	1 960	Ocynkowana	zS	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104806270089	48	1 960	Ocynkowana	zZ	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104805270089	48	1 960	Ocynkowana	sS	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103105004070089	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105003070089	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105006070089	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105005070089	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105004270089	50	1 960	Ocynkowana	sZ	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105003270089	50	1 960	Ocynkowana	zS	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105006270089	50	1 960	Ocynkowana	zZ	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105005270089	50	1 960	Ocynkowana	sS	2 205	-	SupplierStandard	1 200