


Kotwa z płaską stopką TPA-F

Informacja o produkcie

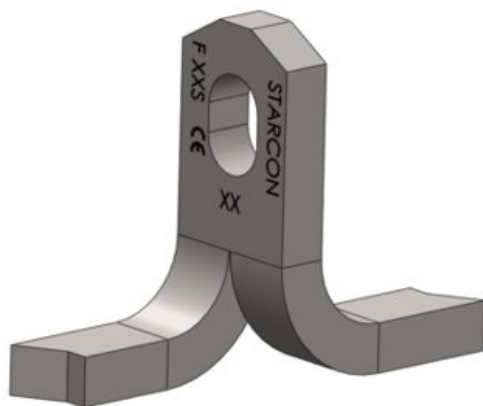

Kotwa z płaską stopką TPA-F jest odpowiednia do stosowania w płytach. W główce kotwy znajduje się otwór, w którym montowana jest śruba blokująca sprzęgu podnoszącego. Nad stopką kotwy należy umieścić dodatkowe wzmocnienie.

Materiał: Stal S355.

Znakowanie: oznaczenie CE, Grupa ładunkowa + Starcon, kod wsadowy, CE.

Zakres temperatur: 200°C.

Zakończenie: Czarny lub ocynkowany ogniowo.

Nr artykułu	Load grp. t	Długość mm	Powierzchnia	L	a	b mm	c	r mm	Hole mm	Waga kg
65012002500702	2,5	70	HDG.	70	30	10	94	7	14x20	0,21
65012005001202	5	120	HDG.	120	40	15	105	10	20x22	0,72
65012007501702	7,5	170	HDG.	170	60	16	120	13	26x30	1,46

Rysunek techniczny

