


Kotwa transportowa TPA-S

Informacja o produkcie

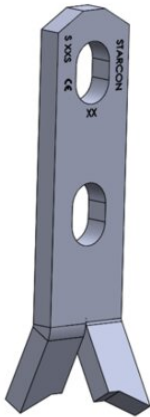

Kotwa transportowa TPA-S przeznaczona jest do obciążeń od 0,7 do 22,0 t i do stosowania zarówno w cienkich płytach jak i blachach. W głowicy kotwy znajduje się otwór, w którym montowana jest śruba blokująca SPRZĘGU podnoszącego. Pozostałe otwory w kotwie służą do dalszego wzmocnienia.

... [Read more](#)

Materiał: Stal S355.


Znakowanie: oznaczenie CE, Grupa ładunkowa + Starcon, kod wsadowy, CE.

Zakres temperatur: 200°C.

Zakończenie: Black or hot dip galvanized.

Kotwa transportowa TPA-S

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Load grp. t	Długość mm	Powierzchnia	L mm	a mm	b mm	c mm	Hole mm mm	Waga kg
65012202501501	2,5	150	Untreated	150	30	14	10	14x20	0,32
65012202501502	2,5	150	Hot dip galvanized	150	30	14	10	14x20	0,32
65012202502001	2,5	200	Untreated	200	30	14	10	14x20	0,42
65012205001801	5	180	Untreated	180	40	20	15	20x22	0,75
65012205001802	5	180	Hot dip galvanized	180	40	20	15	20x22	0,78
65012205002401	5	240	Untreated	240	40	20	15	20x22	1,01
65012205002402	5	240	Hot dip galvanized	240	40	20	15	20x22	1,05
65012207502601	7,5	260	Untreated	260	60	26	16	26x30	1,68
65012207502602	7,5	260	Hot dip galvanized	260	60	26	16	26x30	1,8