


## Szakla z widełkami do łańcucha YOKE X-066 klasa 10

### Informacja o produkcie

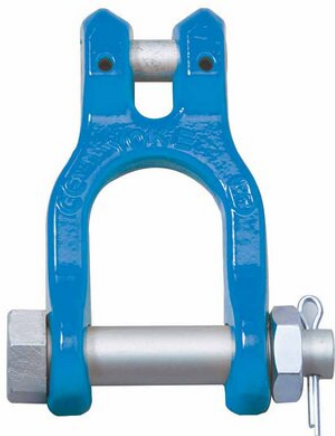

Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.

Temperatura hartowania minimum 400°C.

Wykrywanie pęknięć metodą Magnaflux jest wykonywane w 100% dla każdej partii. Wyprodukowano zgodnie z normą EN 1677-1 i ASME B30.26.

... [Read more](#)

**Materiał:** Stal stopowa hartowana

**Znakowanie:** zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

**Zakres temperatur:** -40° do +200°C (bez redukcji DOR).

**Zakończenie:** Pomalowane na niebiesko


**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

## Szakla z widełkami do łańcucha YOKE X-066 klasa 10

### Rysunek techniczny

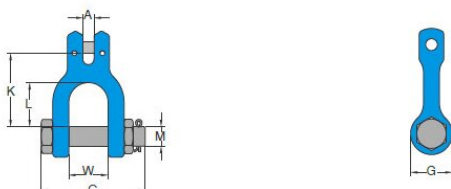

### Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	Waga kg
420100250950	7-8	2,5	59	0,4
420100400950	10	4	78	0,8
420100670950	13	6,7	98	1,4
420101000950	16	10	112	2,5