

Hak skracający widełkowy YOKE X-042 klasa 10

Informacja o produkcie



Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Testowanie zgodnie z DIN PAS 1061 i ASTM A952/A 952M. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości WLL.

Stosując zapewnienia 100% DOR, dzięki skrzydłom podpierającym, które zapobiegają deformacji ogniwo łańcucha.

... [Read more](#)

Materiał: Stal stopowa hartowana

Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).

Zakończenie: Pomalowane na niebiesko


standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Hak skracający widełkowy YOKE X-042 klasa 10

Rysunek techniczny

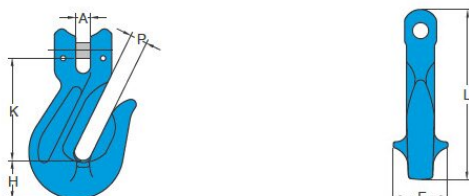

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica tańcucha mm	DOR ton	EWL mm	A mm	F mm	H mm	K mm	L mm	P mm	Waga kg
402300140810	6	1,4	47	7	25	18	47	79	8	0,2
402300250810	7-8	2,5	54	10	30	22	54	93	10	0,4
402300400810	10	4	77	11	41	29	77	128	13	0,8
402300670810	13	6,7	99	15	52	38	99	165	17	1,6
402301000810	16	10	114	18	57	45	114	195	21	2,7
402301600810	20	16	130	22	73	52	130	222	23	4,8
402301900810	22	19	139	24	70	56	139	247	26	6,4