


Szakła Omega, Gunnebo SMS 1619B

Informacja o produkcie

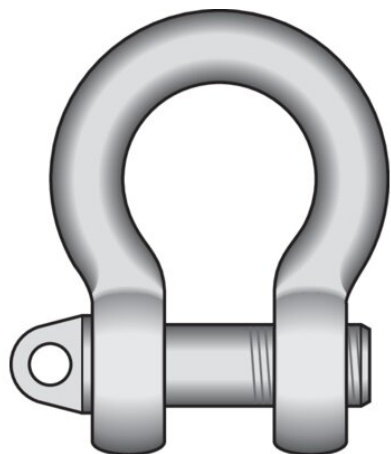

Kute zgodnie z normą szwedzką 1619 typ B.

... [Read more](#)

Materiał: Klasa 3


Znakowanie: oznaczenie CE, DOR, kod dostaw i klasa.

Zakończenie: Ocynkowane

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

Szakla Omega, Gunnebo SMS 1619B

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	B mm	D mm	E mm	L mm	Z mm	Waga kg
420100060450	0,6	M10	15	11	26	34	20	0,13
420100090450	0,9	M12	20	13	35	45	26	0,25
420100150450	1,5	M16	24	16	42	55	33	0,5
420100240450	2,4	M20	28	19	50	65	40	0,83