Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Wciągnik dźwigniowy POWERTEX PLH-S2OLP

**Informacja o produkcie**



Wciągnik łańcuchowy Powertex PLH-S2 OLP to wysokiej jakości wciągnik dźwigniowy zaprojektowany z myślą o trwałości, bezpieczeństwie i łatwości obsługi. Dzięki ergonomicznej dźwigni zapadkowej, dodatkowym funkcjom bezpieczeństwa i wbudowanemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem, ten wciągnik łańcuchowy zapewnia płynne i wydajne podnoszenie w różnych zastosowaniach przemysłowych.

**Zalety produktu:**

- **Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem:** wciągniki OLP są fabrycznie wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem, które ogranicza maksymalną siłę roboczą, jaką można zastosować za pomocą łańcucha ręcznego, zapewniając bezpieczne i kontrolowane operacje podnoszenia.

- **Zwiększone bezpieczeństwo:** każdy wciągnik przed opuszczeniem fabryki jest poddawany dynamicznym testom obciążeniowym przy obciążeniu 1,5 razy większym niż dopuszczalne obciążenie robocze (DOR), co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność. Wciągnik jest wyposażony w dobrze osłonięty automatyczny hamulec reakcji na obciążenie i posiada podwójne zabezpieczenie z dwoma zapadkami hamulca i czterema sprężynami hamulcowymi, przekraczając wymagania normy EN 13157. Łańcuch nośny jest skalibrowany, przetestowany pod obciążeniem próbnym i spełnia wymagania normy EN 818-7.

- **Płynna i wydajna praca:** kompaktowa i lekka konstrukcja w połączeniu z kołem łańcuchowym wyposażonym w łożyska igiełkowe i wałem napędowym podpartym na łożyskach igiełkowych i ślizgowych zapewnia płynną i wydajną pracę. Precyzyjnie skalibrowany europejski łańcuch nośny COROLIM® zapewnia cicha i płynna prace.

... *Read more*

**Materiał:** Cała konstrukcja wykonana ze stali wysokowytrzymałościowej
**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, UKCA-marked, POWERTEX, Model, DOR, łańcuch, numer seryjny, kod QR do instrukcji
**Zakres temperatur:** od -10°C do +50°C
**Zakończenie:** Lakierowany proszkowo na kolor czerwony
**standard:** EN 13157, EN 818-7

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Wciągnik dźwigniowy POWERTEX PLH-S2OLP

## Rysunek techniczny

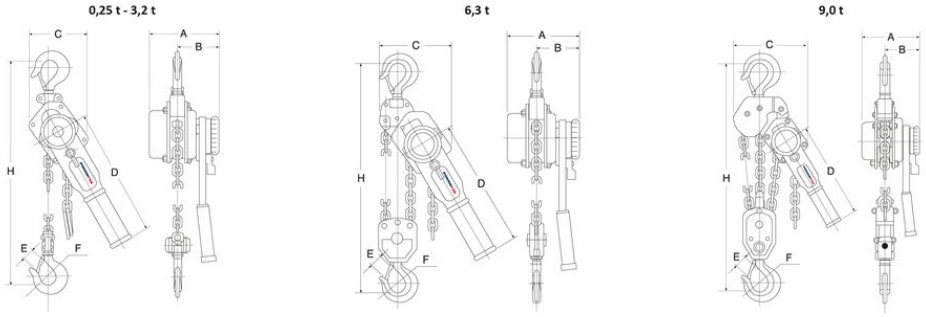


## Dane techniczne

| Nr artykułu | DOR ton | Wysokość podnoszenia m | Liczba łańcuchów | Model | Łańcuch nośny | Siła wymagana do uruchomienia kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H min. mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500500050300471 | 0,5 | 3 | 1 | PLH-S2OLP/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 24,8 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 | 6 |
| 500500080300471 | 0,8 | 3 | 1 | PLH-S2OLP/800KG PHC | 5,6 x 17,0 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 7,6 |
| 500500160300471 | 1,6 | 3 | 1 | PLH-S2OLP/1600KG PHC | 7,1 x 21,0 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 12,6 |
| 500500630150471 | 6,3 | 1,5 | 2 | PLH-S2OLP/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 24,6 |
| 500500630300471 | 6,3 | 3 | 2 | PLH-S2OLP/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 31,2 |
| 500500900150471 | 9 | 1,5 | 3 | PLH-S2OLP/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 50 |
| 500500900300471 | 9 | 3 | 3 | PLH-S2OLP/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 60 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved