Ręczny wciągnik łańcuchowy KITO CB ATEX

Informacja o produkcie

Ogólne: Ten wciągnik łańcuchowy zapewnia bezpieczną pracę w potencjalnie wybuchowej atmosferze. Jest on zabezpieczony przed wybuchowymi gazami, oparami i pyłami. KITO zapewnia kwalifikowane zastosowanie wciągników łańcuchowych serii KITO CB ATEX zgodnych z dyrektywą ATEX.
Dostępne do stosowania w środowisku o temperaturze T4.

Opcje:

- Różne rodzaje podwieszenia: obejmują hak górny i KITO Universal Trolleys TS model ATEX wersja (konfiguracje z wózkami zwykłymi lub z przekładnią ręczną) dla lepszej kontroli obciążenia.
- Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem (OLL): unikalny mechanizm sprzęgła ślizgowego chroni wciągnik przed uszkodzeniem w przypadku nadmiernego przeciążenia bez zwiększania rozmiarów urządzenia.
- Specjalne udźwigi są dostępne na życzenie.

Znakowanie: Tabliczka znamionowa z DOR, oznaczeniem CE i numerem seryjnym.
Zakończenie: Malowany

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Typ	s mm	Łańcuch nośny Ø (mm)	Liczba łańcuchów	Chain pull to lift full load daN	Wysokość główki C mm	A mm	B mm	D mm	e mm	f mm	g mm	Waga kg
43050155B	0,5	2,5	CB005 ATEX	42,5	6,3 x 19	1	29	295	162	161	2 500	71	99	39	11,5
43050156B	1	2,5	CB010 ATEX	47,5	7,1 x 21	1	35	350	171	182	2 500	78	112	34	14,5
43050157B	2	3	CB020 ATEX	56	7,1 x 21	2	33	510	171	235	3 100	78	162	42,5	24
43050158B	3	3	CB030 ATEX	63	9,0 x 27	2	34	600	192	282	3 600	91	194	46,5	41

Rysunek techniczny

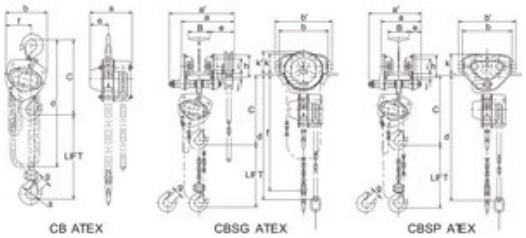

CB ATEX CBSG ATEX CBSP ATEX