


Kotwa kulowa STARCON grupa ładunkowa 5T

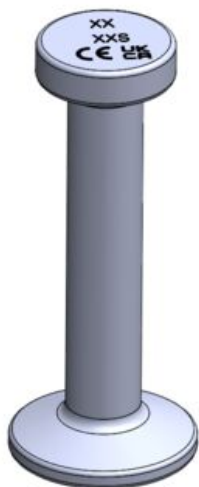

Informacja o produkcie

Kotwa z głowicą kulową Starcon o nośności 5T to stalowy element przeznaczony do wylewek betonowych. Stopa kotwy jest skonstruowana specjalnie do mocnego zakotwienia w betonie.
Cylindryczna głowica kotwy kulowej Starcon jest przymocowana do standardowego ucha Starcon służącego do podnoszenia.
Starcon odnosi się do wytycznych zawartych w VDI/BV-BS 6205 i DS/CEN/TR 15728.

Materiał: Stal S355.

Znakowanie: oznaczenie CE, UKCA-marked, Grupa ładunkowa+S, kod partii, CE.

Zakres temperatur: 200°C.

Zakończenie: Nieobrobione, ocynkowane ogniowo lub nierdzewne

Nr artykułu	Load grp.	Długość mm	Powierzchnia	D mm	D1 mm	D2 mm	L	Waga kg
99.101050650	5.0t	65	Untreated	20	36	50	65	0,32
99.101050652	5.0t	65	HDG	20	36	50	65	0,32
99.101050750	5.0t	75	Untreated	20	36	50	75	0,34
99.101050752	5.0t	75	HDG	20	36	50	75	0,34
99.101050850	5.0t	85	Untreated	20	36	50	85	0,36
99.101050852	5.0t	85	HDG	20	36	50	85	0,36
99.101050950	5.0t	95	Untreated	20	36	50	95	0,4
99.101050952	5.0t	95	HDG	20	36	50	95	0,4

99.101051100	5.0t	110	Untreated	20	36	50	110	0,43
99.101051102	5.0t	110	HDG	20	36	50	110	0,43
99.101051200	5.0t	120	Untreated	20	36	50	120	0,46
99.101051202	5.0t	120	HDG	20	36	50	120	0,46
99.101051400	5.0t	140	Untreated	20	36	50	140	0,49
99.101051402	5.0t	140	HDG	20	36	50	140	0,49
99.101051600	5.0t	160	Untreated	20	36	50	160	0,56
99.101051602	5.0t	160	HDG	20	36	50	160	0,56
99.101051800	5.0t	180	Untreated	20	36	50	180	0,61
99.101051802	5.0t	180	HDG	20	36	50	180	0,61
99.101052100	5.0t	210	Untreated	20	36	50	210	0,69
99.101052102	5.0t	210	HDG	20	36	50	210	0,69
99.101052400	5.0t	240	Untreated	20	36	50	240	0,76
99.101052402	5.0t	240	HDG	20	36	50	240	0,76
99.101053400	5.0t	340	Untreated	20	36	50	340	1,01
99.101053402	5.0t	340	HDG	20	36	50	340	1,01
99.101054800	5.0t	480	Untreated	20	36	50	480	1,36
99.101054802	5.0t	480	HDG	20	36	50	480	1,36

Rysunek techniczny

