


Lina stalowa Ropetex PERFORM 8CP

Informacja o produkcie



ROPETEX

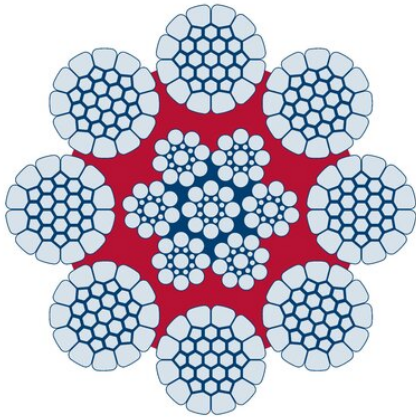

ROPETEX PERFORM 8CP jest wysokiej jakości liną stalową składającą się z ośmiu splotek. Sploty zewnętrzne są zagęszczone, a rdzeń jest oddzielony od splotów zewnętrznych warstwą tworzywa sztucznego, co zmniejsza naprężenia wewnętrzne i zapewnia doskonałą żywotność. Ropetex PERFORM 8CP nie jest odporna na rotację.

Kluczowe zalety produktu

- Doskonała żywotność
- Odpowiednia do wielowarstwowego nawijania na szpulę bębna
- Bardzo duża odporność na zgniatanie
- Bardzo duża odporność na ścieranie
- Wysoka wytrzymałość na zerwanie (MBL)
- Warstwa tworzywa sztucznego redukująca tarcie wewnętrzne i naprężenia przy jednoczesnej ochronie rdzenia

Główne zastosowania

- Lina wciągnika
- Liny pomocnicze do wciągników
- Liny wciągarek bomu
- Lina lufująca
- Lina wózka jezdnego
- Lina wisząca
- Lina chwytaka

Numery kategorii lin wg ISO4309:2017

Ø 8 mm do 14 mm: **RCN 04**

Ø 15 mm do 39 mm: **RCN 09**

[... Read more](#)

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C do +60°C przy użyciu standardowego smaru
standard: EN 12385-4


Wsp. wypełnienia: 0,664

Tolerancja Ø: +2% to +4%

Container crane



Overhead cranes



Truck crane



Offshore crane



Deck crane



Harbour mobile crane



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



RTG



Lina stalowa Ropetex PERFORM 8CP

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m	CO ₂ e
103100803270012	8	1 960	Ocynkowana	zS	57,4	33,3	A-2	29	1,21
103100804270012	8	1 960	Ocynkowana	sZ	57,4	33,3	A-2	29	1,21
103100804270013	8	1 960	Ocynkowana	sZ	57,4	33,3	A-3	29	1,21
103100803270013	8	1 960	Ocynkowana	zS	57,4	33,3	A-3	29	1,21
103100903270012	9	1 960	Ocynkowana	zS	72,4	42,2	A-2	36	1,5
103100904270012	9	1 960	Ocynkowana	sZ	72,4	42,2	A-2	36	1,5
103100904270013	9	1 960	Ocynkowana	sZ	72,4	42,2	A-3	36	1,5
103100903270013	9	1 960	Ocynkowana	zS	72,4	42,2	A-3	36	1,5
103101003270012	10	1 960	Ocynkowana	zS	89,5	52,1	A-2	45	1,87
103101004270012	10	1 960	Ocynkowana	sZ	89,5	52,1	A-2	45	1,87
103101004270013	10	1 960	Ocynkowana	sZ	89,5	52,1	A-3	45	1,87
103101003270013	10	1 960	Ocynkowana	zS	89,5	52,1	A-3	45	1,87
103101103270012	11	1 960	Ocynkowana	zS	107,6	63	A-2	55	2,29
103101104270012	11	1 960	Ocynkowana	sZ	107,6	63	A-2	55	2,29
103101104270013	11	1 960	Ocynkowana	sZ	107,6	63	A-3	55	2,29
103101103270013	11	1 960	Ocynkowana	zS	107,6	63	A-3	55	2,29
103101203270012	12	1 960	Ocynkowana	zS	128,1	75	A-2	65	2,7
103101204270012	12	1 960	Ocynkowana	sZ	128,1	75	A-2	65	2,7
103101204270013	12	1 960	Ocynkowana	sZ	128,1	75	A-3	65	2,7
103101203270013	12	1 960	Ocynkowana	zS	128,1	75	A-3	65	2,7
103101303270012	13	1 960	Ocynkowana	zS	150,7	88	A-2	76	3,16
103101304270012	13	1 960	Ocynkowana	sZ	150,7	88	A-2	76	3,16
103101304270013	13	1 960	Ocynkowana	sZ	150,7	88	A-3	76	3,16
103101303270013	13	1 960	Ocynkowana	zS	150,7	88	A-3	76	3,16
103101403270012	14	1 960	Ocynkowana	zS	174,3	102,1	A-2	89	3,7
103101404270012	14	1 960	Ocynkowana	sZ	174,3	102,1	A-2	89	3,7
103101404270013	14	1 960	Ocynkowana	sZ	174,3	102,1	A-3	89	3,7
103101403270013	14	1 960	Ocynkowana	zS	174,3	102,1	A-3	89	3,7
103101503270012	15	1 960	Ocynkowana	zS	201,4	117,2	A-2	102	4,24
103101504270012	15	1 960	Ocynkowana	sZ	201,4	117,2	A-2	102	4,24
103101504270013	15	1 960	Ocynkowana	sZ	201,4	117,2	A-3	102	4,24

Lina stalowa Ropetex PERFORM 8CP

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m	CO ₂ e
103101503270013	15	1 960	Ocynkowana	zS	201,4	117,2	A-3	102	4,24
103101603270012	16	1 960	Ocynkowana	zS	228,8	133,4	A-2	116	4,82
103101604270012	16	1 960	Ocynkowana	sZ	228,8	133,4	A-2	116	4,82
103101604270013	16	1 960	Ocynkowana	sZ	228,8	133,4	A-3	116	4,82
103101603270013	16	1 960	Ocynkowana	zS	228,8	133,4	A-3	116	4,82
103101803270012	18	1 960	Ocynkowana	zS	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103101804270012	18	1 960	Ocynkowana	sZ	289,8	168,8	A-2	147	6,11
103101804270013	18	1 960	Ocynkowana	sZ	289,8	168,8	A-3	147	6,11
103101803270013	18	1 960	Ocynkowana	zS	289,8	168,8	A-3	147	6,11
103101903270012	19	1 960	Ocynkowana	zS	323,4	188,1	A-2	165	6,86
103101904270012	19	1 960	Ocynkowana	sZ	323,4	188,1	A-2	165	6,86
103101904270013	19	1 960	Ocynkowana	sZ	323,4	188,1	A-3	165	6,86
103101903270013	19	1 960	Ocynkowana	zS	323,4	188,1	A-3	165	6,86
103102003270012	20	1 960	Ocynkowana	zS	358	208,4	A-2	182	7,56
103102004270012	20	1 960	Ocynkowana	sZ	358	208,4	A-2	182	7,56
103102004270013	20	1 960	Ocynkowana	sZ	358	208,4	A-3	182	7,56
103102003270013	20	1 960	Ocynkowana	zS	358	208,4	A-3	182	7,56
103102203270012	22	1 960	Ocynkowana	zS	432,4	252,2	A-2	220	9,14
103102204270012	22	1 960	Ocynkowana	sZ	432,4	252,2	A-2	220	9,14
103102204270013	22	1 960	Ocynkowana	sZ	432,4	252,2	A-3	220	9,14
103102203270013	22	1 960	Ocynkowana	zS	432,4	252,2	A-3	220	9,14
103102403270012	24	1 960	Ocynkowana	zS	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102404270012	24	1 960	Ocynkowana	sZ	514,6	301,1	A-2	261	10,85
103102404270013	24	1 960	Ocynkowana	sZ	514,6	301,1	A-3	261	10,85
103102403270013	24	1 960	Ocynkowana	zS	514,6	301,1	A-3	261	10,85
103102503270012	25	1 960	Ocynkowana	zS	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102504270012	25	1 960	Ocynkowana	sZ	568,4	325,6	A-2	284	11,8
103102504270013	25	1 960	Ocynkowana	sZ	568,4	325,6	A-3	284	11,8
103102503270013	25	1 960	Ocynkowana	zS	568,4	325,6	A-3	284	11,8
103102603270012	26	1 960	Ocynkowana	zS	603,9	352,2	A-2	332	13,8
103102604270012	26	1 960	Ocynkowana	sZ	603,9	352,2	A-2	332	13,8

Lina stalowa Ropetex PERFORM 8CP

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m	CO ₂ e
103102604270013	26	1 960	Ocynkowana	sZ	603,9	352,2	A-3	332	13,8
103102603270013	26	1 960	Ocynkowana	zS	603,9	352,2	A-3	332	13,8
103102803270012	28	1 960	Ocynkowana	zS	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103102804270012	28	1 960	Ocynkowana	sZ	700,4	408,5	A-2	355	14,75
103102804270013	28	1 960	Ocynkowana	sZ	700,4	408,5	A-3	355	14,75
103102803270013	28	1 960	Ocynkowana	zS	700,4	408,5	A-3	355	14,75
103103003270012	30	1 960	Ocynkowana	zS	803,9	468,9	A-2	410	17,04
103103004270012	30	1 960	Ocynkowana	sZ	803,9	468,9	A-2	410	17,04
103103004270013	30	1 960	Ocynkowana	sZ	803,9	468,9	A-3	410	17,04
103103003270013	30	1 960	Ocynkowana	zS	803,9	468,9	A-3	410	17,04
103103203270012	32	1 960	Ocynkowana	zS	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103204270012	32	1 960	Ocynkowana	sZ	915,5	533,5	A-2	465	19,32
103103204270013	32	1 960	Ocynkowana	sZ	915,5	533,5	A-3	465	19,32
103103203270013	32	1 960	Ocynkowana	zS	915,5	533,5	A-3	465	19,32
103103403270012	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103404270012	34	1 960	Ocynkowana	sZ	1 033,3	602,3	A-2	552	22,94
103103404270013	34	1 960	Ocynkowana	sZ	1 033,3	602,3	A-3	552	22,94
103103403270013	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 033,3	602,3	A-3	552	22,94
103103603270012	36	1 960	Ocynkowana	zS	1 159,2	675,2	A-2	588	24,44
103103604270012	36	1 960	Ocynkowana	sZ	1 159,2	675,2	A-2	588	24,44
103103604270013	36	1 960	Ocynkowana	sZ	1 159,2	675,2	A-3	588	24,44
103103603270013	36	1 960	Ocynkowana	zS	1 159,2	675,2	A-3	588	24,44
103103803270012	38	1 960	Ocynkowana	zS	1 290,1	752,3	A-2	656	27,26
103103804270012	38	1 960	Ocynkowana	sZ	1 290,1	752,3	A-2	656	27,26
103103804270013	38	1 960	Ocynkowana	sZ	1 290,1	752,3	A-3	656	27,26
103103803270013	38	1 960	Ocynkowana	zS	1 290,1	752,3	A-3	656	27,26
103104003270012	40	1 960	Ocynkowana	zS	1 431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104004270012	40	1 960	Ocynkowana	sZ	1 431,2	833,6	A-2	726	30,17
103104004270013	40	1 960	Ocynkowana	sZ	1 431,2	833,6	A-3	726	30,17
103104003270013	40	1 960	Ocynkowana	zS	1 431,2	833,6	A-3	726	30,17
103104203270012	42	1 960	Ocynkowana	zS	1 577,3	919,1	A-2	800	33,25

Lina stalowa Ropetex PERFORM 8CP

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m	CO ₂ e
103104204270012	42	1 960	Ocynkowana	sZ	1 577,3	919,1	A-2	800	33,25
103104204270013	42	1 960	Ocynkowana	sZ	1 577,3	919,1	A-3	800	33,25
103104203270013	42	1 960	Ocynkowana	zS	1 577,3	919,1	A-3	800	33,25
103104403270012	44	1 960	Ocynkowana	zS	1 730,6	1 008,7	A-2	880	36,57
103104404270012	44	1 960	Ocynkowana	sZ	1 730,6	1 008,7	A-2	880	36,57
103104404270013	44	1 960	Ocynkowana	sZ	1 730,6	1 008,7	A-3	880	36,57
103104403270013	44	1 960	Ocynkowana	zS	1 730,6	1 008,7	A-3	880	36,57
103104603270012	46	1 960	Ocynkowana	zS	1 892	1 102,4	A-2	961	39,94
103104604270012	46	1 960	Ocynkowana	sZ	1 892	1 102,4	A-2	961	39,94
103104604270013	46	1 960	Ocynkowana	sZ	1 892	1 102,4	A-3	961	39,94
103104603270013	46	1 960	Ocynkowana	zS	1 892	1 102,4	A-3	961	39,94
103104803270012	48	1 960	Ocynkowana	zS	2 060,5	1 200,4	A-2	1 050	43,63
103104804270012	48	1 960	Ocynkowana	sZ	2 060,5	1 200,4	A-2	1 050	43,63
103104804270013	48	1 960	Ocynkowana	sZ	2 060,5	1 200,4	A-3	1 050	43,63
103104803270013	48	1 960	Ocynkowana	zS	2 060,5	1 200,4	A-3	1 050	43,63