
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nakładka z żurawiem do wózków widłowych

**Informacja o produkcie**

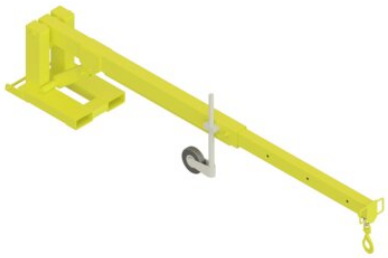

Po podłączeniu wysięgnika widłowego do wózka widłowego powstaje żuraw o większym zasięgu, który może przenosić towary, które w przeciwnym razie wymagałyby użycia żurawia samojezdnego. Umożliwia to również przejeżdżanie nad przeszkodami, takimi jak np. ogrodzenia.

**Konstrukcja:** Teleskopowe ramię przesuwne do podnoszenia w pozycjach 6-10. Ramię można podnosić w odstępach co 15 stopni, aż do 45 stopni. Ramię jest wyposażone w podnoszone koło podporowe, które można również zdemontować. Dostarczany w komplecie z szeklą i obrotowym hakiem bezpieczeństwa, jak pokazano w tabeli. Wysięgnik widłowy jest blokowany za końcami wideł za pomocą przelotowego sworznia blokującego.

**Testowane:** Obciążenie próbne 1.5 x DOR

... *Read more*

**Materiał:** Belka i blacha drążona z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.
**Znakowanie:** Maksymalne obciążenie i oznakowanie CE.
**Zakończenie:** Pomalowane na żółto.
**Uwaga:** Aby móc wykorzystać pełen udźwig wysięgnika widłowego zgodnie z powyższą tabelą, należy dysponować udźwigiem co najmniej 5 ton przy 600 mm na widłach. Jeśli ma być użyty mniejszy wózek, tabela musi zostać odpowiednio zmniejszona. Przeliczenie i naniesienie uwag na tabliczkę załadunkową może być wykonane na życzenie.


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nakładka z żurawiem do wózków widłowych

## Rysunek techniczny




## Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | typ haka | Wymiar widelca mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 622169139 | 6913 | 3 | X-027-10 | 155x60 - 125x50 | 215 |

| Pozycja podnoszenia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustawienie haka (L) | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3700 |
| Dopuszczalne obciążenie w KG | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | 1395 | 1075 | 875 | 735 | 640 | 600 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved