


Kosz do żurawi dźwigów typ BK-500 / BK-1000 / BK-1000E

Informacja o produkcie

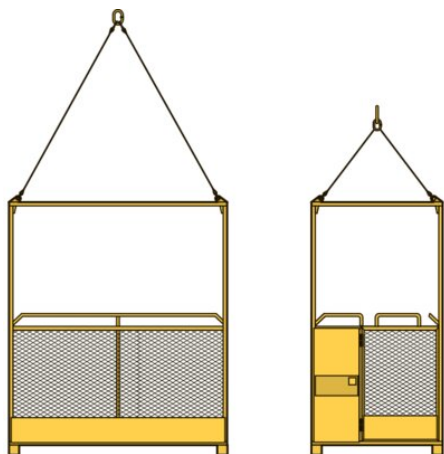

CERTEX

Kosze do transportu ludzi mogą być szybko i bezpiecznie używane do tymczasowej pracy na wysokości. Nasze kosze przeznaczone są do zawieszenia na haku dźwigu.

Jeśli kosz jest narażony na działanie środowiska korozyjnego, zalecamy dodatkową obróbkę zgodnie z systemem powłok Offshore.

Przechowywanie: Dla zwiększenia długowieczności, zalecamy przechowywanie kosza w pomieszczeniach zamkniętych w suchym środowisku.

Konstrukcja: Rama spawana w belce pustej z dnem i bokami pokrytymi siatką z siatki cięto-ciagnionej. Do wewnętrznej poręczy można przymocować osobiste elementy wyposażenia ochronnego. Kosz jest podparty od spodu, co ułatwia jego przenoszenie za pomocą ciężarówki lub wózka widłowego. Na jednym z krótszych boków znajduje się bramka (patrz odpowiedni model). Kosz jest dostarczany w komplecie z czterociętnowym zawiesiem linowym i łącznikiem typu MLA.

BK-500: Dostarczany z bramą zatrząskową otwieraną do wewnątrz.

BK-1000: Dostarczany z bramą zatrząskową otwieraną do wewnątrz.

BK-1000E (Emergency): Identyczna jak BK-500 / BK-1000 powyżej, z wyjątkiem tego, że w sytuacji awaryjnej cała brama końcowa może być otwarta na zewnątrz, aby zapewnić dostęp, np. dla noszy i sprzętu medycznego, który ma być zabrany na pokład.

[... Read more](#)

Materiał: Belka drażniona i blacha ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości.


Znakowanie: Znak zgodny z normą dla znaku kontrolnego.

Zakończenie: żółte malowanie ochronne, RAL 1003, Klasa korozyjności C3 (Przechowywanie w pomieszczeniach), inne programy malowania są cytowane na życzenie.

Dodatkowa informacja: Przed użyciem kosz i żuraw muszą być razem wstępnie sprawdzone.

Kosz do żurawi dźwigów typ BK-500 / BK-1000 / BK-1000E

Rysunek techniczny

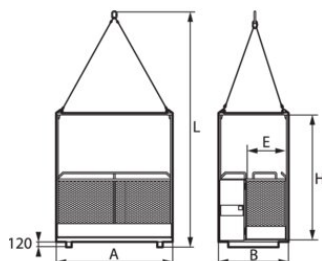

Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Waga kosza kg | Max. number of persons | A mm | B mm | E mm | H mm | L mm | Waga kg |
|-------------|----------|---------|---------------|------------------------|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 6211BK0500 | BK-500 | 0,5 | 220 | 2 | 1 240 | 1 000 | 600 | 2 000 | 3 100 | 720 |
| 6211BK1000 | BK-1000 | 1 | 350 | 4 | 2 000 | 1 200 | 700 | 2 100 | 4 470 | 1 350 |
| 6211BK1000E | BK-1000E | 1 | 400 | 4 | 2 300 | 1 200 | 700 | 2 100 | 4 700 | 1 400 |