Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kompaktowy ogranicznik upadku FA2010300A

Informacja o produkcie

Działa na linie kotwiczącej o średnicy 11 mm (poliamidowa lina Kernmantle). Karabinek stalowy FA 50 101 17 jako element mocujący. Posiada ręczną blokadę pozycji umożliwiającą pracę na pochyłym dachu, a także pozycjonowanie przytrzymujące (EN358). Bardzo prosty system otwierania i zamykania

... *Read more*



Materiał: Aluminium
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Oznaczenie wyrobu, nazwa producenta, średnica liny, która ma być użyta, norma i jej rok, data (rok) produkcji, CE.
Zakres temperatur: od -30 ° C do 50 ° C
standard: EN 353-2, EN 358


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kompaktowy ogranicznik upadku FA2010300A

Rysunek techniczny

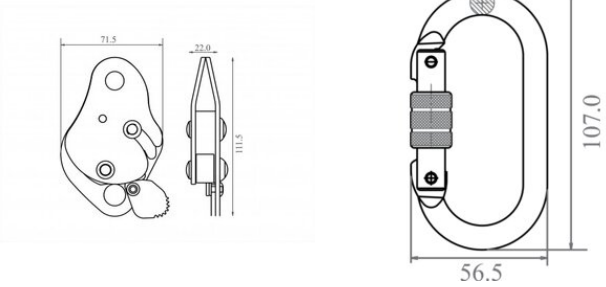

Dane techniczne

Nr artykułu	Min. siła zrywająca kN	Max. number of persons	Waga kg
823500000010	15	1	0,35

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved