


Punkt mocujący do spawania TAPS

Informacja o produkcie

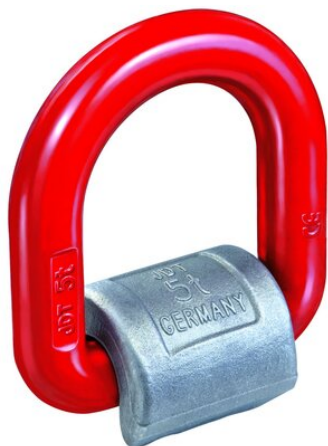

Typowe zastosowania: Punkt do podnoszenia do przyspawania do powierzchni płaskich.

... [Read more](#)

Cechy: Obrót o 180°.

Materiał: Klasa 8

Znakowanie: oznaczenie CE


Zakończenie: Malowane na czerwono

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Punkt mocujący do spawania TAPS

Rysunek techniczny

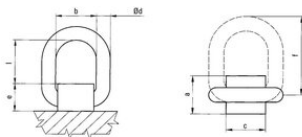

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	a mm	b mm mm	c mm	Ø d mm	e mm mm	f mm mm	l mm mm	Waga kg
42150381701000	TAPS 1	1,12	35	64	35	13	26	70	40	0,35
42150381702000	TAPS 2	2	37	66	36	13	27	70	41	0,36
42150381703000	TAPS 3	3,15	49	92	50	18	37	92	53	0,84
42150381705000	TAPS 5	5,3	60	111	60	22	45	111	63	1,6
42150381708000	TAPS 8	8	75	132	70	26	50	127	68	2,61
42150380415000	TAPS 15	15	90	185	100	30	60	190	120	5,4