Uchwyt do podnoszenia poziomego Crosby IPH10(J)

Informacja o produkcie

Ogólne:
Uchwyty do podnoszenia poziomego IPH10(J) z naciągiem sprężynowym posiadają funkcję naprężenia wstępnego, która pozwala użytkownikowi na przymocowanie uchwytów do materiału w celu poziomego podnoszenia i przenoszenia materiałów nie zwisających. Te zaciski muszą być używane w parach lub większej ilości.

Cechy:
- Dostępne w zakresie nośności od 0.5 do 12 ton metrycznych.
- Typ IPH10: dostępne zakresy pracy szczęk: 0 do 60mm.
- Typ IPH10J: dostępne zakresy pracy szczęk: 60 do 120mm.
- Spawany korpus ze stali stopowej zapewnia wytrzymałość i mniejsze rozmiary. Kute elementy na zapytanie.
- Wyposażone w system naprężenia wstępnego i uchwyt ułatwiający umieszczenie. Z wyjątkiem modeli 0,5t i 1t.
- Indywidualnie testowane do 2-krotności dopuszczalnego obciążenia roboczego z certyfikatem.
- Do każdego uchwytu dołączona jest instrukcja obsługi z certyfikatem.
- Dostępne są zestawy konserwacyjne i naprawcze.
- Wszystkie rozmiary są WYPOSAŻONE w RFID.

Materiał: Stal stopowa.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
standard: EN 13155
Uwaga: Do stosowania w parach lub większej ilości.

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Model	Waga kg
502100050200170	0,5	0-20	0.5-IPH10*	1,8
502100100350170	1	0-35	1-IPH10*	2,5
502100200600170	2	0-60	2-IPH10	5,5
502100300600170	3	0-60	3-IPH10	7,5
502100301200170	3	60-120	3-IPH10J	9
502100450600170	4,5	0-60	4.5-IPH10	10,5
502100451200170	4,5	60-120	4.5-IPH10J	12
502100600600170	6	0-60	6-IPH10	13
502100601200170	6	60-120	6-IPH10J	15
502100900600170	9	0-60	9-IPH10	18,5
502100901200170	9	60-120	9-IPH10J	20,5
502101200600170	12	0-60	12-IPH10	21,5
502101201200170	12	60-120	12-IPH10J	24
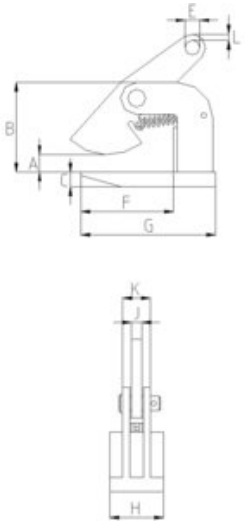
Rysunek techniczny