

Podnośnik hydrauliczny słupkowy POWERTEX PTJ-S1

Informacja o produkcie



POWERTEX

PTJ-S1 jest łatwy w obsłudze dzięki odłączanemu uchwytowi. Podnośnik może podnosić za pomocą trzpienia podnośnika lub z użyciem górnej płyty, a udźwig jest taki sam dla obu punktów podnoszenia.

Cechy:

- Każdy podnośnik hydrauliczny jest testowany dynamicznym obciążeniem próbnym przy użyciu obciążenia 1 x WLL przez pełny cykl jazdy i sprawdzany przed dostawą.
- Podnośnik jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem.
- Obróbka powierzchni wolna od chromu 6.
- Wyposażony w chip RFID.
- Certyfikat POWERTEX 2.2 i Deklaracja EC dostarczane z każdym podnośnikiem.
- Instrukcja obsługi w 14 językach dołączona do każdego dźwignika.
- Kod QR umożliwiający dostęp na miejscu do wielojęzycznej instrukcji obsługi.
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

... [Read more](#)

Materiał: Mocna, całkowicie stalowa konstrukcja

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, POWERTEX, model, DOR, data produkcji i numer seryjny


Zakres temperatur: -20°C do +50°C

Zakończenie: Malowane proszkowo

standard: EN 1494

Podnośnik hydrauliczny słupkowy POWERTEX PTJ-S1

Rysunek techniczny

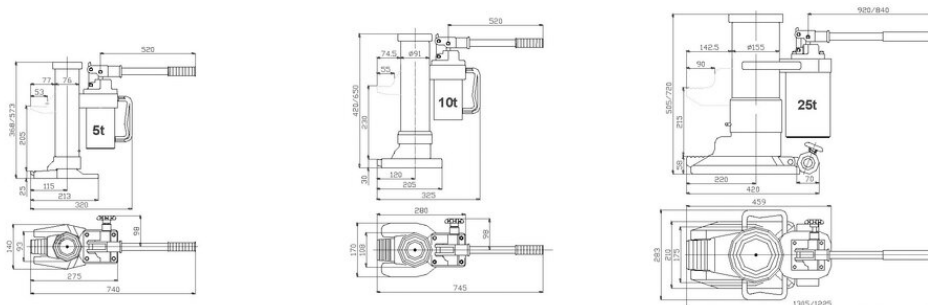

Dane techniczne

| Nr artykułu | DOR ton | Model | Siła wymagana do uruchomienia [kg] | Min-max lifting height of toe mm | Min-max lifting height of top mm | Waga kg |
|-------------|---------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 5205PTJS105 | 5 | PTJ-S1/5000KG | 38,75 | 25-230 | 368-573 | 25 |
| 5205PTJS110 | 10 | PTJ-S1/10000KG | 40,75 | 30-260 | 420-650 | 35 |
| 5205PTJS125 | 25 | PTJ-S1/25000KG | 40,75 | 58-273 | 505-720 | 102 |