

## Захват для подъема балок FSV - FSVS – FSVSU

### Product information



Винтовой захват, предназначенный для горизонтального подъема и транспортировки балок и стальных конструкций. Его можно прикрепить вверх дном и использовать как (временную) точку крепления. В доступе есть следующие модификации:

- FSV стандартный фиксатор
- FSVS зажим с увеличенным зажимным устройством
- FSVSU зажим с увеличенным открытием, усиленным корпусом и шарнирной подъемной проушиной.

... [Read more](#)

**Features:** \* Равномерное открытие и закрытие обоих тисков для простой и быстрой сборки \* сварные тиски для лучшего позиционирования и уменьшения повреждений при нагрузке \* Легкий, удобный для обслуживания, сверхпрочный корпус


**Marking:** According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, маркировкой CE, тип, серийный номер, предельная рабочая нагрузка, раскрытие тисков.

**Temperature range:** 40°C до +100°C

**Standard:** EN 13155

## Захват для подъема балок FSV - FSVS – FSVSU

### Blueprint

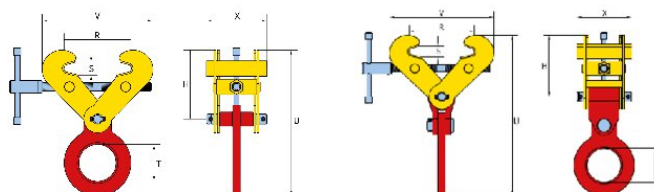

### Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Beam width mm	S mm	T mm	V-max mm	U-max mm	H, mm	X mm mm	Bec kg
502300101900160	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300201900160	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300204200160	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300301900160	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300304200160	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300304200161	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
502300403000160	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300405600160	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
502300405600161	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
502300503000160	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300505600160	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
502300505600161	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
502301004500160	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50