


## Dyform DSC8

### Product information

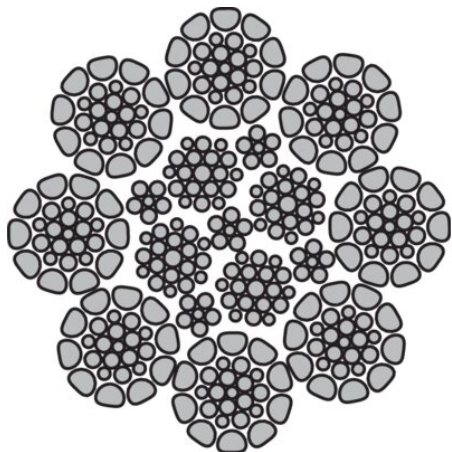

**Применение:** в случаях, где требуется высокое разрывное усилие :подъёмные краны – для подъёма стрелы и как несущий канат, в порталных, плавучих и портовых кранах. Многоканатное подъёмное оборудование для подъёма на небольшие высоты. ах.


**Конструкция:** 8 внешних обжатых компактных прядей закрывают параллельно внутренние пряди с металлическим сердечником.

**Коэффициент заполнения:** 10 мм – 0,74, 11-32 мм - 0,73, 33-50 мм - 0,71.

**Примечание:** Из-за специфической параллельной свивки между внешними и внутренними прядями этот канат очень чувствителен к вращению и изгибам под острыми углами и не может использоваться для подъемов на большие высоты. Подъем груза осуществлять под постоянным контролем..

... [Read more](#)

Overhead cranes



Tower crane



Mobile port crane



Offshore crane



Crawler crane



Container crane



RCN: 04

## Dyform DSC8

Blueprint

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
103101004070099	10	1 960	Bright	sZ	94,1	57,8	SupplierStandard	50
103101003070099	10	1 960	Bright	zS	94,1	57,8	SupplierStandard	50
103101004270099	10	1 960	Galvanized	sZ	94,1	57,8	SupplierStandard	50
103101003270099	10	1 960	Galvanized	zS	94,1	57,8	SupplierStandard	50
103101004100099	10	2 160	Bright	sZ	103	57,8	SupplierStandard	50
103101003100099	10	2 160	Bright	zS	103	57,8	SupplierStandard	50
103101004300099	10	2 160	Galvanized	sZ	103	57,8	SupplierStandard	50
103101003300099	10	2 160	Galvanized	zS	103	57,8	SupplierStandard	50
103101104070099	11	1 960	Bright	sZ	111	69,2	SupplierStandard	59
103101103070099	11	1 960	Bright	zS	111	69,2	SupplierStandard	59
103101104270099	11	1 960	Galvanized	sZ	111	69,2	SupplierStandard	59
103101103270099	11	1 960	Galvanized	zS	111	69,2	SupplierStandard	59
103101104100099	11	2 160	Bright	sZ	121	69,2	SupplierStandard	59
103101103100099	11	2 160	Bright	zS	121	69,2	SupplierStandard	59
103101104300099	11	2 160	Galvanized	sZ	121	69,2	SupplierStandard	59
103101103300099	11	2 160	Galvanized	zS	121	69,2	SupplierStandard	59
103101204070099	12	1 960	Bright	sZ	137	82,3	SupplierStandard	72
103101203070099	12	1 960	Bright	zS	137	82,3	SupplierStandard	72
103101204270099	12	1 960	Galvanized	sZ	137	82,3	SupplierStandard	72
103101203270099	12	1 960	Galvanized	zS	137	82,3	SupplierStandard	72
103101204100099	12	2 160	Bright	sZ	150	82,3	SupplierStandard	72
103101203100099	12	2 160	Bright	zS	150	82,3	SupplierStandard	72
103101204300099	12	2 160	Galvanized	sZ	150	82,3	SupplierStandard	72
103101203300099	12	2 160	Galvanized	zS	150	82,3	SupplierStandard	72
103101304070099	13	1 960	Bright	sZ	158	96,6	SupplierStandard	83
103101303070099	13	1 960	Bright	zS	158	96,6	SupplierStandard	83
103101304270099	13	1 960	Galvanized	sZ	158	96,6	SupplierStandard	83
103101303270099	13	1 960	Galvanized	zS	158	96,6	SupplierStandard	83
103101304100099	13	2 160	Bright	sZ	172	96,6	SupplierStandard	83

## Dyform DSC8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
103101303100099	13	2 160	Bright	zS	172	96,6	SupplierStandard	83
103101304300099	13	2 160	Galvanized	sZ	172	96,6	SupplierStandard	83
103101303300099	13	2 160	Galvanized	zS	172	96,6	SupplierStandard	83
103101404070099	14	1 960	Bright	sZ	180	112	SupplierStandard	95
103101403070099	14	1 960	Bright	zS	180	112	SupplierStandard	95
103101404270099	14	1 960	Galvanized	sZ	180	112	SupplierStandard	95
103101403270099	14	1 960	Galvanized	zS	180	112	SupplierStandard	95
103101404100099	14	2 160	Bright	sZ	197	112	SupplierStandard	95
103101403100099	14	2 160	Bright	zS	197	112	SupplierStandard	95
103101404300099	14	2 160	Galvanized	sZ	197	112	SupplierStandard	95
103101403300099	14	2 160	Galvanized	zS	197	112	SupplierStandard	95
103101504070099	15	1 960	Bright	sZ	212	129	SupplierStandard	112
103101503070099	15	1 960	Bright	zS	212	129	SupplierStandard	112
103101504270099	15	1 960	Galvanized	sZ	212	129	SupplierStandard	112
103101503270099	15	1 960	Galvanized	zS	212	129	SupplierStandard	112
103101504100099	15	2 160	Bright	sZ	232	129	SupplierStandard	112
103101503100099	15	2 160	Bright	zS	232	129	SupplierStandard	112
103101504300099	15	2 160	Galvanized	sZ	232	129	SupplierStandard	112
103101503300099	15	2 160	Galvanized	zS	232	129	SupplierStandard	112
103101604070099	16	1 960	Bright	sZ	238	146	SupplierStandard	126
103101603070099	16	1 960	Bright	zS	238	146	SupplierStandard	126
103101604270099	16	1 960	Galvanized	sZ	238	146	SupplierStandard	126
103101603270099	16	1 960	Galvanized	zS	238	146	SupplierStandard	126
103101604100099	16	2 160	Bright	sZ	260	146	SupplierStandard	126
103101603100099	16	2 160	Bright	zS	260	146	SupplierStandard	126
103101604300099	16	2 160	Galvanized	sZ	260	146	SupplierStandard	126
103101603300099	16	2 160	Galvanized	zS	260	146	SupplierStandard	126
103101704070099	17	1 960	Bright	sZ	267	165	SupplierStandard	141
103101703070099	17	1 960	Bright	zS	267	165	SupplierStandard	141
103101704270099	17	1 960	Galvanized	sZ	267	165	SupplierStandard	141
103101703270099	17	1 960	Galvanized	zS	267	165	SupplierStandard	141

## Dyform DSC8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
103101704100099	17	2 160	Bright	sZ	292	165	SupplierStandard	141
103101703100099	17	2 160	Bright	zS	292	165	SupplierStandard	141
103101704300099	17	2 160	Galvanized	sZ	292	165	SupplierStandard	141
103101703300099	17	2 160	Galvanized	zS	292	165	SupplierStandard	141
103101804070099	18	1 960	Bright	sZ	298	185	SupplierStandard	157
103101803070099	18	1 960	Bright	zS	298	185	SupplierStandard	157
103101804270099	18	1 960	Galvanized	sZ	298	185	SupplierStandard	157
103101803270099	18	1 960	Galvanized	zS	298	185	SupplierStandard	157
103101804100099	18	2 160	Bright	sZ	326	185	SupplierStandard	157
103101803100099	18	2 160	Bright	zS	326	185	SupplierStandard	157
103101804300099	18	2 160	Galvanized	sZ	326	185	SupplierStandard	157
103101803300099	18	2 160	Galvanized	zS	326	185	SupplierStandard	157
103101904070099	19	1 960	Bright	sZ	339	206	SupplierStandard	179
103101903070099	19	1 960	Bright	zS	339	206	SupplierStandard	179
103101904270099	19	1 960	Galvanized	sZ	339	206	SupplierStandard	179
103101903270099	19	1 960	Galvanized	zS	339	206	SupplierStandard	179
103101904100099	19	2 160	Bright	sZ	371	206	SupplierStandard	179
103101903100099	19	2 160	Bright	zS	371	206	SupplierStandard	179
103101904300099	19	2 160	Galvanized	sZ	371	206	SupplierStandard	179
103101903300099	19	2 160	Galvanized	zS	371	206	SupplierStandard	179
103102004070099	20	1 960	Bright	sZ	373	229	SupplierStandard	197
103102003070099	20	1 960	Bright	zS	373	229	SupplierStandard	197
103102004270099	20	1 960	Galvanized	sZ	373	229	SupplierStandard	197
103102003270099	20	1 960	Galvanized	zS	373	229	SupplierStandard	197
103102004100099	20	2 160	Bright	sZ	408	229	SupplierStandard	197
103102003100099	20	2 160	Bright	zS	408	229	SupplierStandard	197
103102004300099	20	2 160	Galvanized	sZ	408	229	SupplierStandard	197
103102003300099	20	2 160	Galvanized	zS	408	229	SupplierStandard	197
103102204070099	22	1 960	Bright	sZ	446	277	SupplierStandard	236
103102203070099	22	1 960	Bright	zS	446	277	SupplierStandard	236
103102204270099	22	1 960	Galvanized	sZ	446	277	SupplierStandard	236

## Dyform DSC8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
103102203270099	22	1 960	Galvanized	zS	446	277	SupplierStandard	236
103102204100099	22	2 160	Bright	sZ	487	277	SupplierStandard	236
103102203100099	22	2 160	Bright	zS	487	277	SupplierStandard	236
103102204300099	22	2 160	Galvanized	sZ	487	277	SupplierStandard	236
103102203300099	22	2 160	Galvanized	zS	487	277	SupplierStandard	236
103102404070099	24	1 960	Bright	sZ	525	329	SupplierStandard	278
103102403070099	24	1 960	Bright	zS	525	329	SupplierStandard	278
103102404270099	24	1 960	Galvanized	sZ	525	329	SupplierStandard	278
103102403270099	24	1 960	Galvanized	zS	525	329	SupplierStandard	278
103102404100099	24	2 160	Bright	sZ	574	329	SupplierStandard	278
103102403100099	24	2 160	Bright	zS	574	329	SupplierStandard	278
103102404300099	24	2 160	Galvanized	sZ	574	329	SupplierStandard	278
103102403300099	24	2 160	Galvanized	zS	574	329	SupplierStandard	278
103102604070099	26	1 960	Bright	sZ	618	386	SupplierStandard	327
103102603070099	26	1 960	Bright	zS	618	386	SupplierStandard	327
103102604270099	26	1 960	Galvanized	sZ	618	386	SupplierStandard	327
103102603270099	26	1 960	Galvanized	zS	618	386	SupplierStandard	327
103102604100099	26	2 160	Bright	sZ	677	386	SupplierStandard	327
103102603100099	26	2 160	Bright	zS	677	386	SupplierStandard	327
103102604300099	26	2 160	Galvanized	sZ	677	386	SupplierStandard	327
103102603300099	26	2 160	Galvanized	zS	677	386	SupplierStandard	327
103102804070099	28	1 960	Bright	sZ	732	448	SupplierStandard	387
103102803070099	28	1 960	Bright	zS	732	448	SupplierStandard	387
103102804270099	28	1 960	Galvanized	sZ	732	448	SupplierStandard	387
103102803270099	28	1 960	Galvanized	zS	732	448	SupplierStandard	387
103102804100099	28	2 160	Bright	sZ	801	448	SupplierStandard	387
103102803100099	28	2 160	Bright	zS	801	448	SupplierStandard	387
103102804300099	28	2 160	Galvanized	sZ	801	448	SupplierStandard	387
103102803300099	28	2 160	Galvanized	zS	801	448	SupplierStandard	387
103103004070099	30	1 960	Bright	sZ	833	514	SupplierStandard	440
103103003070099	30	1 960	Bright	zS	833	514	SupplierStandard	440

## Dyform DSC8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
103103004270099	30	1 960	Galvanized	sZ	833	514	SupplierStandard	440
103103003270099	30	1 960	Galvanized	zS	833	514	SupplierStandard	440
103103004100099	30	2 160	Bright	sZ	911	514	SupplierStandard	440
103103003100099	30	2 160	Bright	zS	911	514	SupplierStandard	440
103103004300099	30	2 160	Galvanized	sZ	911	514	SupplierStandard	440
103103003300099	30	2 160	Galvanized	zS	911	514	SupplierStandard	440
103103204070099	32	1 960	Bright	sZ	953	585	SupplierStandard	504
103103203070099	32	1 960	Bright	zS	953	585	SupplierStandard	504
103103204270099	32	1 960	Galvanized	sZ	953	585	SupplierStandard	504
103103203270099	32	1 960	Galvanized	zS	953	585	SupplierStandard	504
103103204100099	32	2 160	Bright	sZ	1 040	585	SupplierStandard	504
103103203100099	32	2 160	Bright	zS	1 040	585	SupplierStandard	504
103103204300099	32	2 160	Galvanized	sZ	1 040	585	SupplierStandard	504
103103203300099	32	2 160	Galvanized	zS	1 040	585	SupplierStandard	504
103103404070099	34	1 960	Bright	sZ	1 080	648	SupplierStandard	571
103103403070099	34	1 960	Bright	zS	1 080	648	SupplierStandard	571
103103404270099	34	1 960	Galvanized	sZ	1 080	648	SupplierStandard	571
103103403270099	34	1 960	Galvanized	zS	1 080	648	SupplierStandard	571
103103404100099	34	2 160	Bright	sZ	1 180	648	SupplierStandard	571
103103403100099	34	2 160	Bright	zS	1 180	648	SupplierStandard	571
103103404300099	34	2 160	Galvanized	sZ	1 180	648	SupplierStandard	571
103103403300099	34	2 160	Galvanized	zS	1 180	648	SupplierStandard	571
103103604070099	36	1 960	Bright	sZ	1 210	726	SupplierStandard	638
103103603070099	36	1 960	Bright	zS	1 210	726	SupplierStandard	638
103103604270099	36	1 960	Galvanized	sZ	1 210	726	SupplierStandard	638
103103603270099	36	1 960	Galvanized	zS	1 210	726	SupplierStandard	638
103103604100099	36	2 160	Bright	sZ	1 320	726	SupplierStandard	638
103103603100099	36	2 160	Bright	zS	1 320	726	SupplierStandard	638
103103604300099	36	2 160	Galvanized	sZ	1 320	726	SupplierStandard	638
103103603300099	36	2 160	Galvanized	zS	1 320	726	SupplierStandard	638
103103804070099	38	1 960	Bright	sZ	1 350	809	SupplierStandard	714

## Dyform DSC8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
103103803070099	38	1 960	Bright	zS	1 350	809	SupplierStandard	714
103103804270099	38	1 960	Galvanized	sZ	1 350	809	SupplierStandard	714
103103803270099	38	1 960	Galvanized	zS	1 350	809	SupplierStandard	714
103103804100099	38	2 160	Bright	sZ	1 480	809	SupplierStandard	714
103103803100099	38	2 160	Bright	zS	1 480	809	SupplierStandard	714
103103804300099	38	2 160	Galvanized	sZ	1 480	809	SupplierStandard	714
103103803300099	38	2 160	Galvanized	zS	1 480	809	SupplierStandard	714
103104004070099	40	1 960	Bright	sZ	1 490	897	SupplierStandard	788
103104003070099	40	1 960	Bright	zS	1 490	897	SupplierStandard	788
103104004270099	40	1 960	Galvanized	sZ	1 490	897	SupplierStandard	788
103104003270099	40	1 960	Galvanized	zS	1 490	897	SupplierStandard	788
103104004100099	40	2 160	Bright	sZ	1 630	897	SupplierStandard	788
103104003100099	40	2 160	Bright	zS	1 630	897	SupplierStandard	788
103104004300099	40	2 160	Galvanized	sZ	1 630	897	SupplierStandard	788
103104003300099	40	2 160	Galvanized	zS	1 630	897	SupplierStandard	788
103104204070099	42	1 960	Bright	sZ	1 650	989	SupplierStandard	871
103104203070099	42	1 960	Bright	zS	1 650	989	SupplierStandard	871
103104204270099	42	1 960	Galvanized	sZ	1 650	989	SupplierStandard	871
103104203270099	42	1 960	Galvanized	zS	1 650	989	SupplierStandard	871
103104204100099	42	2 160	Bright	sZ	1 730	989	SupplierStandard	871
103104203100099	42	2 160	Bright	zS	1 730	989	SupplierStandard	871
103104204300099	42	2 160	Galvanized	sZ	1 730	989	SupplierStandard	871
103104203300099	42	2 160	Galvanized	zS	1 730	989	SupplierStandard	871
103104404070099	44	1 960	Bright	sZ	1 820	1 085	SupplierStandard	960
103104403070099	44	1 960	Bright	zS	1 820	1 085	SupplierStandard	960
103104404270099	44	1 960	Galvanized	sZ	1 820	1 085	SupplierStandard	960
103104403270099	44	1 960	Galvanized	zS	1 820	1 085	SupplierStandard	960
103104404100099	44	2 160	Bright	sZ	1 910	1 085	SupplierStandard	960
103104403100099	44	2 160	Bright	zS	1 910	1 085	SupplierStandard	960
103104404300099	44	2 160	Galvanized	sZ	1 910	1 085	SupplierStandard	960
103104403300099	44	2 160	Galvanized	zS	1 910	1 085	SupplierStandard	960

## Dyform DSC8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
103104604070099	46	1 960	Bright	sZ	1 950	1 186	SupplierStandard	1 030
103104603070099	46	1 960	Bright	zS	1 950	1 186	SupplierStandard	1 030
103104604270099	46	1 960	Galvanized	sZ	1 950	1 186	SupplierStandard	1 030
103104603270099	46	1 960	Galvanized	zS	1 950	1 186	SupplierStandard	1 030
103104604100099	46	2 160	Bright	sZ	2 050	1 186	SupplierStandard	1 030
103104603100099	46	2 160	Bright	zS	2 050	1 186	SupplierStandard	1 030
103104604300099	46	2 160	Galvanized	sZ	2 050	1 186	SupplierStandard	1 030
103104603300099	46	2 160	Galvanized	zS	2 050	1 186	SupplierStandard	1 030
103104804070099	48	1 960	Bright	sZ	2 120	1 291	SupplierStandard	1 120
103104803070099	48	1 960	Bright	zS	2 120	1 291	SupplierStandard	1 120
103104804270099	48	1 960	Galvanized	sZ	2 120	1 291	SupplierStandard	1 120
103104803270099	48	1 960	Galvanized	zS	2 120	1 291	SupplierStandard	1 120
103104804100099	48	2 160	Bright	sZ	2 230	1 291	SupplierStandard	1 120
103104803100099	48	2 160	Bright	zS	2 230	1 291	SupplierStandard	1 120
103104804300099	48	2 160	Galvanized	sZ	2 230	1 291	SupplierStandard	1 120
103104803300099	48	2 160	Galvanized	zS	2 230	1 291	SupplierStandard	1 120
103105004070099	50	1 960	Bright	sZ	2 300	1 401	SupplierStandard	1 220
103105003070099	50	1 960	Bright	zS	2 300	1 401	SupplierStandard	1 220
103105004270099	50	1 960	Galvanized	sZ	2 300	1 401	SupplierStandard	1 220
103105003270099	50	1 960	Galvanized	zS	2 300	1 401	SupplierStandard	1 220
103105004100099	50	2 160	Bright	sZ	2 420	1 401	SupplierStandard	1 220
103105003100099	50	2 160	Bright	zS	2 420	1 401	SupplierStandard	1 220
103105004300099	50	2 160	Galvanized	sZ	2 420	1 401	SupplierStandard	1 220
103105003300099	50	2 160	Galvanized	zS	2 420	1 401	SupplierStandard	1 220