


Dyform 6 / 6-PI

Product information

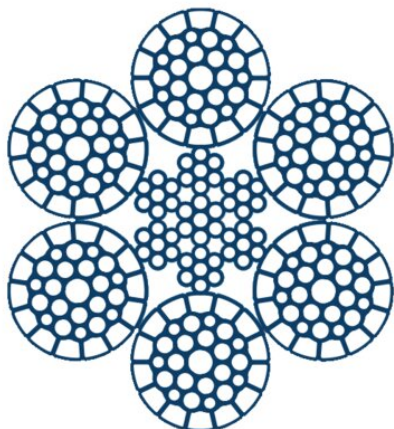

Особенности: Dyform 6 / 6-PI - шестипрядный крановый канат высокой прочности и производительности имеет большую устойчивость к изгибам и увеличенный срок службы по сравнению со стандартными шестипрядными канатами.

Превосходная устойчивость к дроблению и истиранию при многослойной намотке на барабан.

Снижение относительного растяжения каната -это результат увеличенного стального содержания и процесса Dyform. Дополнительное пластиковое заполнение далее увеличивает устойчивость к усталости при изгибах и срок службы, улучшает структурную стабильность и стойкость к коррозии.

Материал: Высокоуглеродистая сталь

Маркировка: On Termination ID и CE

Запас прочности: 5:1, если другой не требуется

Покрытие: Оцинкованный или неоцинкованный

Стандарт: EN 12385-4: 2002

[... Read more](#)

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.64

RCN: 06

Dyform 6 / 6-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103101004270509	10	1 960	Galvanized	sZ	82,8	-	SupplierStandard	46,9
103101003270509	10	1 960	Galvanized	zS	82,8	-	SupplierStandard	46,9
103101004070509	10	1 960	Bright	sZ	82,8	-	SupplierStandard	46,9
103101003070509	10	1 960	Bright	zS	82,8	-	SupplierStandard	46,9
103101004300509	10	2 160	Galvanized	sZ	89,8	-	SupplierStandard	46,9
103101003300509	10	2 160	Galvanized	zS	89,8	-	SupplierStandard	46,9
103101004100509	10	2 160	Bright	sZ	89,8	-	SupplierStandard	46,9
103101003100509	10	2 160	Bright	zS	89,8	-	SupplierStandard	46,9
103101104070509	11	1 960	Bright	sZ	100	-	SupplierStandard	57,5
103101103070509	11	1 960	Bright	zS	100	-	SupplierStandard	57,5
103101104270509	11	1 960	Galvanized	sZ	100	-	SupplierStandard	57,5
103101103270509	11	1 960	Galvanized	zS	100	-	SupplierStandard	57,5
103101104100509	11	2 160	Bright	sZ	109	-	SupplierStandard	57,5
103101103100509	11	2 160	Bright	zS	109	-	SupplierStandard	57,5
103101104300509	11	2 160	Galvanized	sZ	109	-	SupplierStandard	57,5
103101103300509	11	2 160	Galvanized	zS	109	-	SupplierStandard	57,5
103101204070509	12	1 960	Bright	sZ	119	-	SupplierStandard	64,9
103101203070509	12	1 960	Bright	zS	119	-	SupplierStandard	64,9
103101204270509	12	1 960	Galvanized	sZ	119	-	SupplierStandard	64,9
103101203270509	12	1 960	Galvanized	zS	119	-	SupplierStandard	64,9
103101204100509	12	2 160	Bright	sZ	129	-	SupplierStandard	64,9
103101203100509	12	2 160	Bright	zS	129	-	SupplierStandard	64,9
103101204300509	12	2 160	Galvanized	sZ	129	-	SupplierStandard	64,9
103101203300509	12	2 160	Galvanized	zS	129	-	SupplierStandard	64,9
103101304070509	13	1 960	Bright	sZ	140	-	SupplierStandard	80,3
103101303070509	13	1 960	Bright	zS	140	-	SupplierStandard	80,3
103101304270509	13	1 960	Galvanized	sZ	140	-	SupplierStandard	80,3
103101303270509	13	1 960	Galvanized	zS	140	-	SupplierStandard	80,3
103101304100509	13	2 160	Bright	sZ	152	-	SupplierStandard	80,3
103101303100509	13	2 160	Bright	zS	152	-	SupplierStandard	80,3
103101304300509	13	2 160	Galvanized	sZ	152	-	SupplierStandard	80,3

Dyform 6 / 6-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103101303300509	13	2 160	Galvanized	zS	152	-	SupplierStandard	80,3
103101404070509	14	1 960	Bright	sZ	162	-	SupplierStandard	94
103101403070509	14	1 960	Bright	zS	162	-	SupplierStandard	94
103101404270509	14	1 960	Galvanized	sZ	162	-	SupplierStandard	94
103101403270509	14	1 960	Galvanized	zS	162	-	SupplierStandard	94
103101404100509	14	2 160	Bright	sZ	176	-	SupplierStandard	94
103101403100509	14	2 160	Bright	zS	176	-	SupplierStandard	94
103101404300509	14	2 160	Galvanized	sZ	176	-	SupplierStandard	94
103101403300509	14	2 160	Galvanized	zS	176	-	SupplierStandard	94
103101504070509	15	1 960	Bright	sZ	186	-	SupplierStandard	106
103101503070509	15	1 960	Bright	zS	186	-	SupplierStandard	106
103101504270509	15	1 960	Galvanized	sZ	186	-	SupplierStandard	106
103101503270509	15	1 960	Galvanized	zS	186	-	SupplierStandard	106
103101504100509	15	2 160	Bright	sZ	202	-	SupplierStandard	106
103101503100509	15	2 160	Bright	zS	202	-	SupplierStandard	106
103101504300509	15	2 160	Galvanized	sZ	202	-	SupplierStandard	106
103101503300509	15	2 160	Galvanized	zS	202	-	SupplierStandard	106
103101604070509	16	1 960	Bright	sZ	212	-	SupplierStandard	117
103101603070509	16	1 960	Bright	zS	212	-	SupplierStandard	117
103101604270509	16	1 960	Galvanized	sZ	212	-	SupplierStandard	117
103101603270509	16	1 960	Galvanized	zS	212	-	SupplierStandard	117
103101604100509	16	2 160	Bright	sZ	230	-	SupplierStandard	117
103101603100509	16	2 160	Bright	zS	230	-	SupplierStandard	117
103101604300509	16	2 160	Galvanized	sZ	230	-	SupplierStandard	117
103101603300509	16	2 160	Galvanized	zS	230	-	SupplierStandard	117
103101704070509	17	1 960	Bright	sZ	239	-	SupplierStandard	139
103101703070509	17	1 960	Bright	zS	239	-	SupplierStandard	139
103101704270509	17	1 960	Galvanized	sZ	239	-	SupplierStandard	139
103101703270509	17	1 960	Galvanized	zS	239	-	SupplierStandard	139
103101704100509	17	2 160	Bright	sZ	260	-	SupplierStandard	139
103101703100509	17	2 160	Bright	zS	260	-	SupplierStandard	139

Dyform 6 / 6-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103101704300509	17	2 160	Galvanized	sZ	260	-	SupplierStandard	139
103101703300509	17	2 160	Galvanized	zS	260	-	SupplierStandard	139
103101804070509	18	1 960	Bright	sZ	268	-	SupplierStandard	153
103101803070509	18	1 960	Bright	zS	268	-	SupplierStandard	153
103101804270509	18	1 960	Galvanized	sZ	268	-	SupplierStandard	153
103101803270509	18	1 960	Galvanized	zS	268	-	SupplierStandard	153
103101804100509	18	2 160	Bright	sZ	291	-	SupplierStandard	153
103101803100509	18	2 160	Bright	zS	291	-	SupplierStandard	153
103101804300509	18	2 160	Galvanized	sZ	291	-	SupplierStandard	153
103101803300509	18	2 160	Galvanized	zS	291	-	SupplierStandard	153
103101904070509	19	1 960	Bright	sZ	299	-	SupplierStandard	166
103101903070509	19	1 960	Bright	zS	299	-	SupplierStandard	166
103101904270509	19	1 960	Galvanized	sZ	299	-	SupplierStandard	166
103101903270509	19	1 960	Galvanized	zS	299	-	SupplierStandard	166
103101904100509	19	2 160	Bright	sZ	324	-	SupplierStandard	166
103101903100509	19	2 160	Bright	zS	324	-	SupplierStandard	166
103101904300509	19	2 160	Galvanized	sZ	324	-	SupplierStandard	166
103101903300509	19	2 160	Galvanized	zS	324	-	SupplierStandard	166
103102004070509	20	1 960	Bright	sZ	331	-	SupplierStandard	182
103102003070509	20	1 960	Bright	zS	331	-	SupplierStandard	182
103102004270509	20	1 960	Galvanized	sZ	331	-	SupplierStandard	182
103102003270509	20	1 960	Galvanized	zS	331	-	SupplierStandard	182
103102004100509	20	2 160	Bright	sZ	359	-	SupplierStandard	182
103102003100509	20	2 160	Bright	zS	359	-	SupplierStandard	182
103102004300509	20	2 160	Galvanized	sZ	359	-	SupplierStandard	182
103102003300509	20	2 160	Galvanized	zS	359	-	SupplierStandard	182
103102204070509	22	1 960	Bright	sZ	401	-	SupplierStandard	217
103102203070509	22	1 960	Bright	zS	401	-	SupplierStandard	217
103102204270509	22	1 960	Galvanized	sZ	401	-	SupplierStandard	217
103102203270509	22	1 960	Galvanized	zS	401	-	SupplierStandard	217
103102204100509	22	2 160	Bright	sZ	435	-	SupplierStandard	217

Dyform 6 / 6-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103102203100509	22	2 160	Bright	zS	435	-	SupplierStandard	217
103102204300509	22	2 160	Galvanized	sZ	435	-	SupplierStandard	217
103102203300509	22	2 160	Galvanized	zS	435	-	SupplierStandard	217
103102404070509	24	1 960	Bright	sZ	477	-	SupplierStandard	266
103102403070509	24	1 960	Bright	zS	477	-	SupplierStandard	266
103102404270509	24	1 960	Galvanized	sZ	477	-	SupplierStandard	266
103102403270509	24	1 960	Galvanized	zS	477	-	SupplierStandard	266
103102404100509	24	2 160	Bright	sZ	518	-	SupplierStandard	266
103102403100509	24	2 160	Bright	zS	518	-	SupplierStandard	266
103102404300509	24	2 160	Galvanized	sZ	518	-	SupplierStandard	266
103102403300509	24	2 160	Galvanized	zS	518	-	SupplierStandard	266
103102504070509	25	1 960	Bright	sZ	512	-	SupplierStandard	280
103102503070509	25	1 960	Bright	zS	512	-	SupplierStandard	280
103102504270509	25	1 960	Galvanized	sZ	512	-	SupplierStandard	280
103102503270509	25	1 960	Galvanized	zS	512	-	SupplierStandard	280
103102504100509	25	2 160	Bright	sZ	546	-	SupplierStandard	280
103102503100509	25	2 160	Bright	zS	546	-	SupplierStandard	280
103102504300509	25	2 160	Galvanized	sZ	546	-	SupplierStandard	280
103102503300509	25	2 160	Galvanized	zS	546	-	SupplierStandard	280
103102604070509	26	1 960	Bright	sZ	559	-	SupplierStandard	313
103102603070509	26	1 960	Bright	zS	559	-	SupplierStandard	313
103102604270509	26	1 960	Galvanized	sZ	559	-	SupplierStandard	313
103102603270509	26	1 960	Galvanized	zS	559	-	SupplierStandard	313
103102604100509	26	2 160	Bright	sZ	607	-	SupplierStandard	313
103102603100509	26	2 160	Bright	zS	607	-	SupplierStandard	313
103102604300509	26	2 160	Galvanized	sZ	607	-	SupplierStandard	313
103102603300509	26	2 160	Galvanized	zS	607	-	SupplierStandard	313
103102804070509	28	1 960	Bright	sZ	649	-	SupplierStandard	359
103102803070509	28	1 960	Bright	zS	649	-	SupplierStandard	359
103102804270509	28	1 960	Galvanized	sZ	649	-	SupplierStandard	359
103102803270509	28	1 960	Galvanized	zS	649	-	SupplierStandard	359

Dyform 6 / 6-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103102804100509	28	2 160	Bright	sZ	704	-	SupplierStandard	359
103102803100509	28	2 160	Bright	zS	704	-	SupplierStandard	359
103102804300509	28	2 160	Galvanized	sZ	704	-	SupplierStandard	359
103102803300509	28	2 160	Galvanized	zS	704	-	SupplierStandard	359
103103004070509	30	1 960	Bright	sZ	745	-	SupplierStandard	414
103103003070509	30	1 960	Bright	zS	745	-	SupplierStandard	414
103103004270509	30	1 960	Galvanized	sZ	745	-	SupplierStandard	414
103103003270509	30	1 960	Galvanized	zS	745	-	SupplierStandard	414
103103004100509	30	2 160	Bright	sZ	809	-	SupplierStandard	414
103103003100509	30	2 160	Bright	zS	809	-	SupplierStandard	414
103103004300509	30	2 160	Galvanized	sZ	809	-	SupplierStandard	414
103103003300509	30	2 160	Galvanized	zS	809	-	SupplierStandard	414
103103204070509	32	1 960	Bright	sZ	847	-	SupplierStandard	469
103103203070509	32	1 960	Bright	zS	847	-	SupplierStandard	469
103103204270509	32	1 960	Galvanized	sZ	847	-	SupplierStandard	469
103103203270509	32	1 960	Galvanized	zS	847	-	SupplierStandard	469
103103204100509	32	2 160	Bright	sZ	920	-	SupplierStandard	469
103103203100509	32	2 160	Bright	zS	920	-	SupplierStandard	469
103103204300509	32	2 160	Galvanized	sZ	920	-	SupplierStandard	469
103103203300509	32	2 160	Galvanized	zS	920	-	SupplierStandard	469
103103404070509	34	1 960	Bright	sZ	957	-	SupplierStandard	509
103103403070509	34	1 960	Bright	zS	957	-	SupplierStandard	509
103103404270509	34	1 960	Galvanized	sZ	957	-	SupplierStandard	509
103103403270509	34	1 960	Galvanized	zS	957	-	SupplierStandard	509
103103404100509	34	2 160	Bright	sZ	1 039	-	SupplierStandard	509
103103403100509	34	2 160	Bright	zS	1 039	-	SupplierStandard	509
103103404300509	34	2 160	Galvanized	sZ	1 039	-	SupplierStandard	509
103103403300509	34	2 160	Galvanized	zS	1 039	-	SupplierStandard	509
103103604070509	36	1 960	Bright	sZ	1 073	-	SupplierStandard	592
103103603070509	36	1 960	Bright	zS	1 073	-	SupplierStandard	592
103103604270509	36	1 960	Galvanized	sZ	1 073	-	SupplierStandard	592

Dyform 6 / 6-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Бec kg/100m
103103603270509	36	1 960	Galvanized	zS	1 073	-	SupplierStandard	592
103103604100509	36	2 160	Bright	sZ	1 164	-	SupplierStandard	592
103103603100509	36	2 160	Bright	zS	1 164	-	SupplierStandard	592
103103604300509	36	2 160	Galvanized	sZ	1 164	-	SupplierStandard	592
103103603300509	36	2 160	Galvanized	zS	1 164	-	SupplierStandard	592
103103804070509	38	1 960	Bright	sZ	1 195	-	SupplierStandard	643
103103803070509	38	1 960	Bright	zS	1 195	-	SupplierStandard	643
103103804270509	38	1 960	Galvanized	sZ	1 195	-	SupplierStandard	643
103103803270509	38	1 960	Galvanized	zS	1 195	-	SupplierStandard	643
103103804100509	38	2 160	Bright	sZ	1 297	-	SupplierStandard	643
103103803100509	38	2 160	Bright	zS	1 297	-	SupplierStandard	643
103103804300509	38	2 160	Galvanized	sZ	1 297	-	SupplierStandard	643
103103803300509	38	2 160	Galvanized	zS	1 297	-	SupplierStandard	643
103104004070509	40	1 960	Bright	sZ	1 324	-	SupplierStandard	715
103104003070509	40	1 960	Bright	zS	1 324	-	SupplierStandard	715
103104004270509	40	1 960	Galvanized	sZ	1 324	-	SupplierStandard	715
103104003270509	40	1 960	Galvanized	zS	1 324	-	SupplierStandard	715
103104004100509	40	2 160	Bright	sZ	1 438	-	SupplierStandard	715
103104003100509	40	2 160	Bright	zS	1 438	-	SupplierStandard	715
103104004300509	40	2 160	Galvanized	sZ	1 438	-	SupplierStandard	715
103104003300509	40	2 160	Galvanized	zS	1 438	-	SupplierStandard	715
103104204070509	42	1 960	Bright	sZ	1 460	-	SupplierStandard	791