

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S33

Product information

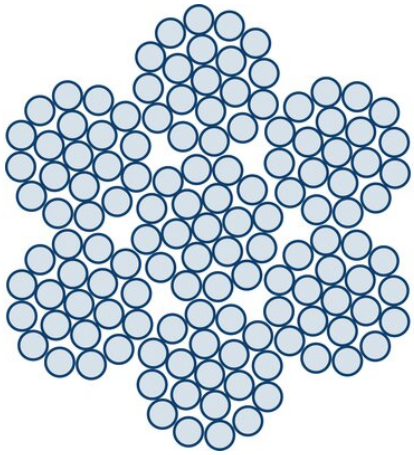

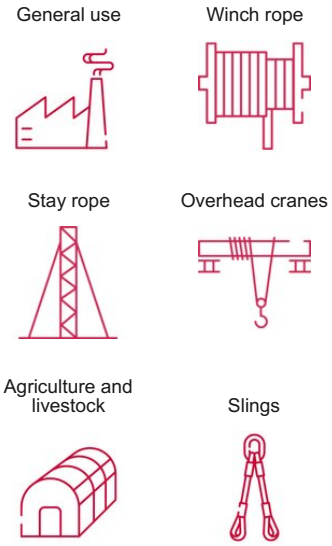

ROPETEX

sZ G

ROSETEX S33 оснащен проволочным сердечником (WSC), который придает канатам хорошую прочность и оптимальный баланс усталости и износостойкости. ROPETEX S33 может использоваться в устройствах, где трос проходит через шкивы и канаты. Также в малогабаритных кранах, где не нужен канат, устойчивый к вращению. Конструкция имеет хорошую устойчивость к давлению при намотке на барабан.

Типичные применения:

- дверь гаража
- промышленные двери
- подъемные устройства
- веревочные стропы
- канатные Тали

... *Read more*

Rope construction: 6x19M-WSC
Marking: According to standard
Temperature range: -40 ° C до + 200°C, для рабочих температур от 100°C до 200 ° C уменьшение MBF на 10%.
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fill factor: 0,53
RCN: 04

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S33

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Вес kg/100m
101100304270060	3	1 960	Galvanized	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404270060	4	1 960	Galvanized	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504270060	5	1 960	Galvanized	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604270060	6	1 960	Galvanized	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100704270060	7	1 960	Galvanized	sZ	34,8	20,5	Dry	18,7
101100804270060	8	1 960	Galvanized	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101100904270060	9	1 960	Galvanized	sZ	57,5	33,9	Dry	30,9
101101004270060	10	1 960	Galvanized	sZ	71	41,8	Dry	38,1
101101104270060	11	1 960	Galvanized	sZ	85,9	50,6	Dry	46,1
101101204270060	12	1 960	Galvanized	sZ	102	60,2	Dry	54,9
101101304270060	13	1 960	Galvanized	sZ	120	70,6	Dry	64,4
101101404270060	14	1 960	Galvanized	sZ	139	81,9	Dry	74,7
101101604270060	16	1 960	Galvanized	sZ	182	107	Dry	97,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved