


## Канат стальной ROPETEX S42

### Product information



### ROPETEX

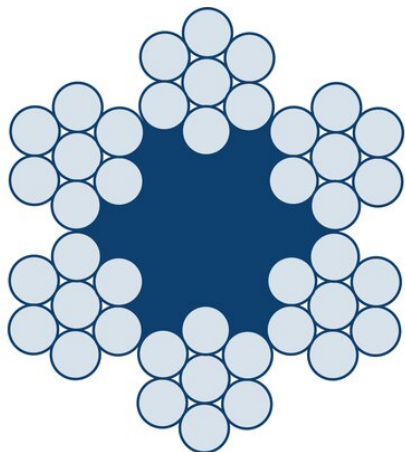

ROPETEX S42-это стальной трос, предназначенный для общих целей, но не для подъема. Чаще всего используется в небольших диаметрах до 6 мм.

ROPETEX S42 оснащен волокнистым сердечником (AC).

ROPETEX S49-это тот же канат, но имеет проволочное ядро (WSC) ... [Read more](#)

**Rope construction:** 6x7-FC

**Marking:** According to standard

**Temperature range:** -40°C до +100°C

**Standard:** EN 12385-4, AS 3569

**Fill factor:** 0,47

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



## Канат стальной ROPETEX S42

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Вес kg/100m
101100204270030	2	1 960	Galvanized	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Galvanized	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Galvanized	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Galvanized	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Galvanized	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4