
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S42

Product information



General use

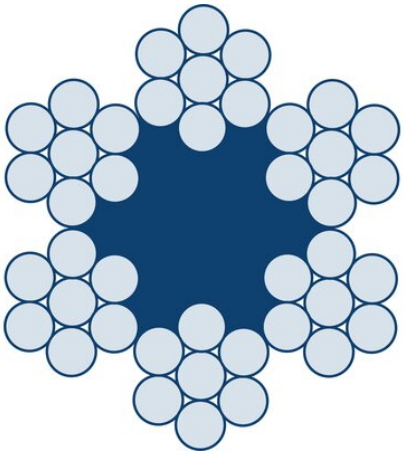

Stay rope



Agriculture and livestock



ROPETEX



ROPETEX S42-это стальной трос, предназначенный для общих целей, но не для подъема. Чаще всего используется в небольших диаметрах до 6 мм. ROPETEX S42 оснащен волокнистым сердечником (AC).

ROPETEX S49-это тот же канат, но имеет проволочное ядро (WS(... *Read more*

Rope construction: 6x7-FC
Marking: According to standard
Temperature range: -40°C до +100°C
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fill factor: 0,47

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S42

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Вес kg/100m
101100204270030	2	1 960	Galvanized	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Galvanized	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Galvanized	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Galvanized	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Galvanized	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved