
Канат стальной ROPETEX S42 ПВХ

Product information



General use

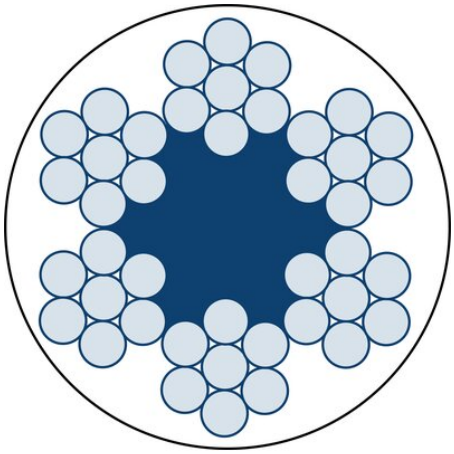

ROPETEX



ROPETEX S42-это оцинкованный канат с сердечником из волокна (FC) и ПВХ-покрытием. Его можно использовать для различных целей, таких как фиксирующие канаты, сигнальные устройства и т. д. Но не для подъема. Он чаще всего используется в небольших диаметрах до 8 мм.

Доступен с прозрачным, матовым черным или матовым красным (RAL 3020) покрытием из ПВХ.

ПВХ-покрытие стабилизировано к ультрафиолетовому излучению, что делает его пригодным для длительного использования на открытом воздухе и полностью соответствует директиве REACH 1907/2006. ... *Read more*

Rope construction: 6x7 FC
Marking: According to standard
Temperature range: -30°C до +70°C
Standard: AS 3569
Standard: EN 12385-4
except from coating

Fill factor: 0,47

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S42 ПВХ

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Inner diameter mm	Цвет	Tensile strength N/mm²	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Вес kg/100m
105130030020010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	Dry	2,1
105130040020010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	Dry	2,7
105130040030010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130040030014	4	3	Black	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130040030012	4	3	Красный	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130050030010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130050030012	5	3	Красный	1 770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130050040012	5	4	Красный	1 770	9,4	9,23	Dry	6,9
105130060040010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	Dry	8,3
105130060050010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	Dry	10
105130070050010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	Dry	12,1
105130080060010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	Dry	15,2

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved