
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S49 из нержавеющей стали

Product information



General use

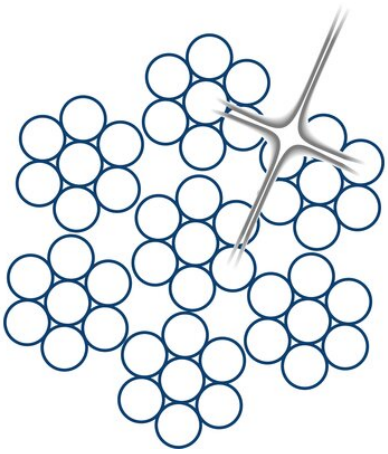

Stay rope



Agriculture and livestock



ROPETEX

sZ SS

Ropetex S49 из нержавеющей стали часто используется как крепежный трос для такелажа. Благодаря высокому качеству материала из нержавеющей стали он обладает отличной коррозионной стойкостью. Чаще всего используется в небольших диаметрах до 12 мм. ROPETEX S49 оснащен стальным сердечником (WSC).

... *Read more*

Rope construction: 6x7-WSC (7x7)
Material: AISI 316 / EN 1.4401
Marking: According to standard
Temperature range: -40°C до +200°C
Standard: AS 3569
Standard: EN 12385-4
except material

Fill factor: 0,55

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S49 из нержавеющей стали

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Вес kg/100m
108100104620028	1	1 570	Stainless	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Stainless	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Stainless	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Stainless	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Stainless	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Stainless	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Stainless	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Stainless	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1 570	Stainless	sZ	39	27,6	No-Lube	25

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved