
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S33 из нержавеющей стали

Product information



General use

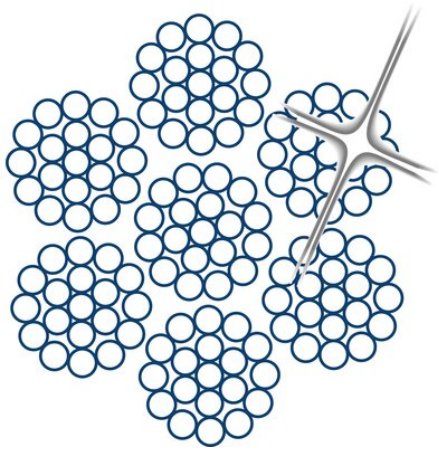

Winch rope



Stay rope



Agriculture and livestock



Slings



ROPETEX

sZ SS

Ropetex S33 стальной трос из нержавеющей стали является хорошим выбором для основных применений подъема в средах, где важна коррозионная стойкость. ROPETEX S33 оснащен проволочным сердечником (WSC), который придает тросам хорошую прочность и баланс усталости и износостойкости. ROPETEX S33 может использоваться в тех случаях, когда канат проходит через шлицы или наматывается на барабан. ... *Read more*

Rope construction: 6x19M-WSC
Material: AISI316 / EN 1.4401
Marking: According to standard
Temperature range: -40°C до +200°C
Standard: EN 12385-4
except material

Fill factor: 0,53

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S33 из нержавеющей стали

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Вес kg/100m
108100204620038	2	1 570	Stainless	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Stainless	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Stainless	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Stainless	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Stainless	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Stainless	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Stainless	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Stainless	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Stainless	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Stainless	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Stainless	sZ	145	107	No-Lube	97,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved