


## Канат стальной ROPETEX S33 из нержавеющей стали

### Product information



### ROPETEX

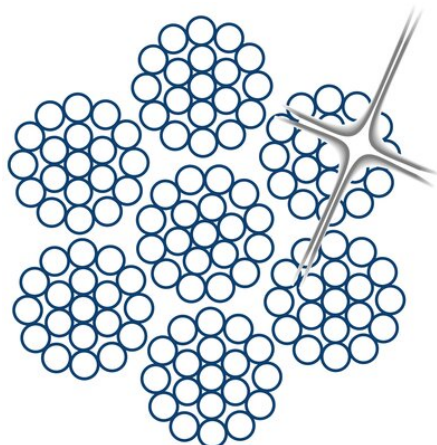

Ropetex S33 стальной трос из нержавеющей стали является хорошим выбором для основных применений подъема в средах, где важна коррозионная стойкость. ROPETEX S33 оснащен проволочным сердечником (WSC), который придает тросам хорошую прочность и баланс усталости и износостойкости. ROPETEX S33 может использоваться в тех случаях, когда канат проходит через шлицы или наматывается на барабан. [... Read more](#)

**Rope construction:** 6x19M-WSC

**Material:** AISI316 / EN 1.4401

**Marking:** According to standard

**Temperature range:** -40°C до +200°C

**Standard:** EN 12385-4

*except material*

**Fill factor:** 0,53

General use



Winch rope



Stay rope



Agriculture and livestock



Slings



## Канат стальной ROPETEX S33 из нержавеющей стали

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Вес kg/100m
108100204620038	2	1 570	Stainless	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Stainless	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Stainless	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Stainless	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Stainless	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Stainless	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Stainless	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Stainless	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Stainless	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Stainless	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Stainless	sZ	145	107	No-Lube	97,5