
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Стальной трос ROPETEX S55

**Product information**



Mobile crane

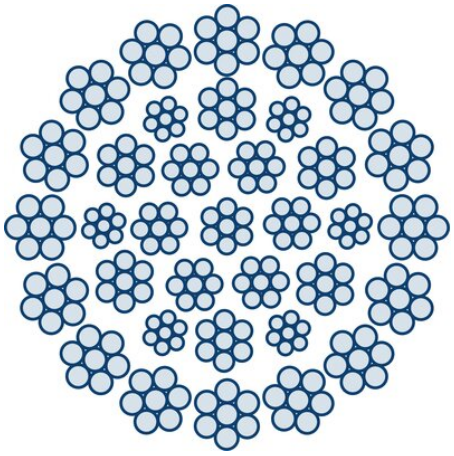

Self-erected crane




Tower crane



Luffing crane



Overhead cranes



Mobile port crane



Deck crane



Jib crane



Truck crane



ROPETEX

sZ zZ G

ROPETEX S55-это устойчивый к ротации стальной трос, состоящий из трех слоев переплетений и проволочного сердечника (стального). Поскольку внешние слои закрыты в направлении, противоположном двум внутренним слоям, этот канат рассматривается как стальной трос, устойчивый к вращению.

Rosetex S55 доступен в размерах от 9 до 20 м и может использоваться для неуправляемого подъема одной части даже с большой высотой подъема.

ROSETEX S55 хорошо использовать в нескольких типах кранов, таких как башенные краны, мобильные краны, электрические подъемники и все другие приложения, где требуется устойчивый к вращению трос.

Если вы ищете подобный трос меньшего диаметра, обратите внимание на Ropetex S18.

... *Read more*

**Rope construction:** 35(W)x7
**Marking:** According to standard
**Temperature range:** -40 ° C до + 200°C, для рабочих температур от 100°C до 200 ° C уменьшение MBF на 10 %.
**Standard:** EN 12385-4, AS 3569

**Fill factor:** 0,61
**RCN:** 23-2

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Стальной трос ROPETEX S55

## Technical data

| Код товара | Rope diameter mm | Tensile strength N/mm² | Finish | Rope lay | Min. breaking force kN | Steel area mm² | Lubrication | Вес kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100904270021 | 9 | 1 960 | Galvanized | sZ | 57,2 | 38,9 | A-1 | 36,8 |
| 102101004270021 | 10 | 1 960 | Galvanized | sZ | 70,6 | 48 | A-1 | 45,4 |
| 102101204270021 | 12 | 1 960 | Galvanized | sZ | 102 | 69,1 | A-1 | 65,4 |
| 102101304270021 | 13 | 1 960 | Galvanized | sZ | 119 | 81,1 | A-1 | 76,7 |
| 102101404270021 | 14 | 1 960 | Galvanized | sZ | 138 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101504270021 | 15 | 1 960 | Galvanized | sZ | 159 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101604270021 | 16 | 1 960 | Galvanized | sZ | 181 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101804270021 | 18 | 1 960 | Galvanized | sZ | 229 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101904270021 | 19 | 1 960 | Galvanized | sZ | 255 | 173 | A-1 | 164 |
| 102102004270021 | 20 | 1 960 | Galvanized | sZ | 282 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102204270021 | 22 | 1 960 | Galvanized | sZ | 342 | 232 | A-1 | 220 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved