
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S18

Product information




Truck crane

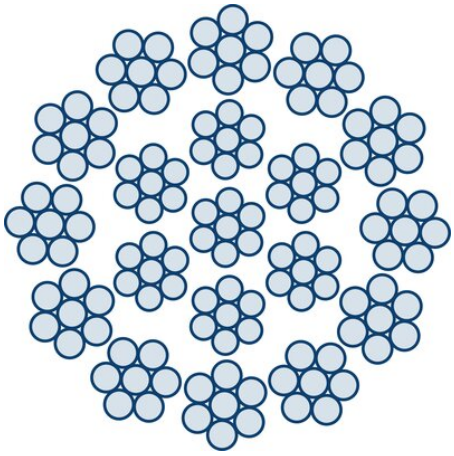

Jib crane



Overhead cranes



ROPETEX



ROPETEX S18-это частично устойчивый к вращению стальной трос, состоящий из двух слоев переплетения и проволочного сердечника (стального). Поскольку внешние переплетения закрыты в направлении, противоположном внутренним переплетениям, эта веревка считается канатом, частично устойчивым к вращению. Канат ROPE TEST 18 не должен использоваться с вертлюгом и для неуправляемых отдельных деталей на больших высотах подъема из-за вращательных свойств (см.
ROPETEX S18 чаще всего используется в диаметрах от 3 до 8 мм в различных кранах, таких как автомобильные краны, козловые краны, краны, электрические тали и во всех других приложениях, где достаточно полустойкого троса для вращения.
Если вы ищете устойчивый к вращению стальной трос, обратите внимание на ROPETEX S55.

... *Read more*

Rope construction: 18x7-WSC
Marking: According to standard
Temperature range: -40°C do +200°C, для рабочих температур от 100 °C до 200 °C уменьшение MBF на 10 %.
Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0,55
RCN: 23-1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат стальной ROPETEX S18

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Вес kg/100m
102100304270011	3	1 960	Galvanized	sZ	5,79	3,9	A-1	3,61
102100404270011	4	1 960	Galvanized	sZ	10,3	6,9	A-1	6,42
102100504270011	5	1 960	Galvanized	sZ	16,1	10,8	A-1	10
102100604270011	6	1 960	Galvanized	sZ	23,1	15,6	A-1	14,4
102100704270011	7	1 960	Galvanized	sZ	31,5	21,2	A-1	19,6
102100804270011	8	1 960	Galvanized	sZ	41,1	27,7	A-1	25,7
102101004270011	10	1 960	Galvanized	sZ	64,3	43,3	A-1	40
102101004270012	10	1 960	Galvanized	sZ	64,3	43,3	A-2	40
102101006270012	10	1 960	Galvanized	zZ	64,3	43,3	A-2	40
102101104270011	11	1 960	Galvanized	sZ	77,8	52,4	A-1	49
102101204270011	12	1 960	Galvanized	sZ	92,6	62,4	A-1	58

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved