


канат Ski resorts 6x7+FC

Product information

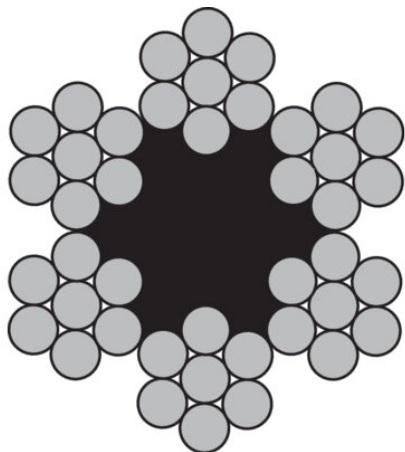

Применение: Для растяжки. **Не для подъёма.**

Конструкция: 6x7+FC.

Свивка: правая, левая по запросу

Покрытие: оцинкованный, без смазки

Коэффициент заполнения: 0,47

[... Read more](#)

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-8

Fill factor: 0.47

канат Ski resorts 6x7+FC

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
109800806220119	8	1 570	Galvanized	zZ	33,7	23,6	SupplierStandard	21,4
109800806250119	8	1 770	Galvanized	zZ	37,9	23,6	SupplierStandard	21,4
109800806270119	8	1 960	Galvanized	zZ	42	23,6	SupplierStandard	21,4
109800906220119	9	1 570	Galvanized	zZ	42,6	29,9	SupplierStandard	27,1
109800906250119	9	1 770	Galvanized	zZ	48	29,9	SupplierStandard	27,1
109800906270119	9	1 960	Galvanized	zZ	53,2	29,9	SupplierStandard	27,1
109801006220119	10	1 570	Galvanized	zZ	52,6	36,9	SupplierStandard	33,5
109801006250119	10	1 770	Galvanized	zZ	59,3	36,9	SupplierStandard	33,5
109801006270119	10	1 960	Galvanized	zZ	65,7	36,9	SupplierStandard	33,5
109801106220119	11	1 570	Galvanized	zZ	63,6	44,6	SupplierStandard	40,5
109801106250119	11	1 770	Galvanized	zZ	71,7	44,6	SupplierStandard	40,5
109801106270119	11	1 960	Galvanized	zZ	79,4	44,6	SupplierStandard	40,5
109801206220119	12	1 570	Galvanized	zZ	75,7	53,1	SupplierStandard	48,2
109801206250119	12	1 770	Galvanized	zZ	85,4	53,1	SupplierStandard	48,2
109801206270119	12	1 960	Galvanized	zZ	94,6	53,1	SupplierStandard	48,2
109801306220119	13	1 570	Galvanized	zZ	88,9	62,4	SupplierStandard	56,6
109801306250119	13	1 770	Galvanized	zZ	100	62,4	SupplierStandard	56,6
109801306270119	13	1 960	Galvanized	zZ	111	62,4	SupplierStandard	56,6
109801406220119	14	1 570	Galvanized	zZ	103	72,3	SupplierStandard	65,7
109801406250119	14	1 770	Galvanized	zZ	116	72,3	SupplierStandard	65,7
109801406270119	14	1 960	Galvanized	zZ	129	72,3	SupplierStandard	65,7
109801506220119	15	1 570	Galvanized	zZ	118	83	SupplierStandard	75,4
109801506250119	15	1 770	Galvanized	zZ	133	83	SupplierStandard	75,4
109801506270119	15	1 960	Galvanized	zZ	148	83	SupplierStandard	75,4
109801606220119	16	1 570	Galvanized	zZ	135	94,5	SupplierStandard	85,8
109801606250119	16	1 770	Galvanized	zZ	152	94,5	SupplierStandard	85,8
109801606270119	16	1 960	Galvanized	zZ	168	94,5	SupplierStandard	85,8
109801806220119	18	1 570	Galvanized	zZ	170	120	SupplierStandard	109
109801806250119	18	1 770	Galvanized	zZ	192	120	SupplierStandard	109
109801806270119	18	1 960	Galvanized	zZ	213	120	SupplierStandard	109