
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

канат Ski resorts 6x19 +FC

Product information

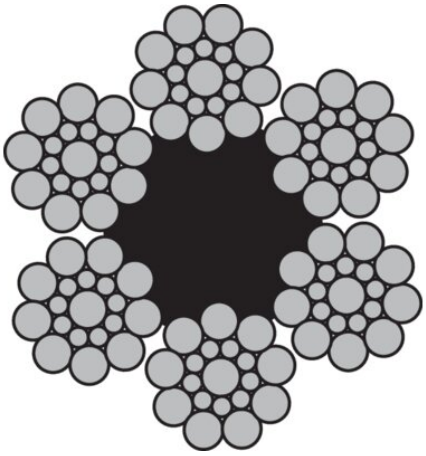

Применение: для канатных дорог, подъемников.**Стандарт : SS-EN12385-8.**
Конструкция: "сухой" канат с сердечником FC
Свивка: стандартная правая, иное исполнение по запросу
Покрытие: оцинкованный. БЕЗ СМАЗКИ.
Коэффициент заполнения: 0,51

... *Read more*

Marking: According to standard
Standard: EN 12385-8

Fill factor: 0.5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

канат Ski resorts 6x19 +FC

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Вес kg/100m
109801206220129	12	1 570	Galvanized	zZ	79,1	58	SupplierStandard	50,7
109801206250129	12	1 770	Galvanized	zZ	89,2	58	SupplierStandard	50,7
109801206270129	12	1 960	Galvanized	zZ	98,8	58	SupplierStandard	50,7
109801406220129	14	1 570	Galvanized	zZ	108	82	SupplierStandard	69
109801406250129	14	1 770	Galvanized	zZ	121	82	SupplierStandard	69
109801406270129	14	1 960	Galvanized	zZ	134	82	SupplierStandard	69
109801506220129	15	1 570	Galvanized	zZ	124	90	SupplierStandard	79,2
109801506250129	15	1 770	Galvanized	zZ	130	90	SupplierStandard	79,2
109801506270129	15	1 960	Galvanized	zZ	154	90	SupplierStandard	79,2
109801606220129	16	1 570	Galvanized	zZ	141	105	SupplierStandard	90,1
109801606250129	16	1 770	Galvanized	zZ	159	105	SupplierStandard	90,1
109801606270129	16	1 960	Galvanized	zZ	176	105	SupplierStandard	90,1
109801706220129	17	1 570	Galvanized	zZ	159	116	SupplierStandard	102
109801706250129	17	1 770	Galvanized	zZ	179	116	SupplierStandard	102
109801706270129	17	1 960	Galvanized	zZ	198	116	SupplierStandard	102
109801806220129	18	1 570	Galvanized	zZ	178	130	SupplierStandard	114
109801806250129	18	1 770	Galvanized	zZ	201	130	SupplierStandard	114
109801806270129	18	1 960	Galvanized	zZ	222	130	SupplierStandard	114
109802006220129	20	1 570	Galvanized	zZ	220	160	SupplierStandard	141
109802006250129	20	1 770	Galvanized	zZ	248	160	SupplierStandard	141
109802006270129	20	1 960	Galvanized	zZ	274	160	SupplierStandard	141
109802206220129	22	1 570	Galvanized	zZ	266	200	SupplierStandard	170
109802206250129	22	1 770	Galvanized	zZ	300	200	SupplierStandard	170
109802206270129	22	1 960	Galvanized	zZ	332	200	SupplierStandard	170
109802406220129	24	1 570	Galvanized	zZ	317	240	SupplierStandard	203
109802406250129	24	1 770	Galvanized	zZ	357	240	SupplierStandard	203
109802406270129	24	1 960	Galvanized	zZ	395	240	SupplierStandard	203
109802606220129	26	1 570	Galvanized	zZ	371	270	SupplierStandard	238
109802606250129	26	1 770	Galvanized	zZ	419	270	SupplierStandard	238
109802606270129	26	1 960	Galvanized	zZ	464	270	SupplierStandard	238
109802806220129	28	1 570	Galvanized	zZ	431	315	SupplierStandard	276

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

канат Ski resorts 6x19 +FC

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Вес kg/100m
109802806250129	28	1 770	Galvanized	zZ	486	315	SupplierStandard	276
109802806270129	28	1 960	Galvanized	zZ	538	315	SupplierStandard	276
109803006220129	30	1 570	Galvanized	zZ	495	360	SupplierStandard	317
109803006250129	30	1 770	Galvanized	zZ	558	360	SupplierStandard	317
109803006270129	30	1 960	Galvanized	zZ	617	360	SupplierStandard	317
109803206220129	32	1 570	Galvanized	zZ	563	420	SupplierStandard	360
109803206250129	32	1 770	Galvanized	zZ	634	420	SupplierStandard	360
109803206270129	32	1 960	Galvanized	zZ	702	420	SupplierStandard	360
109803406220129	34	1 570	Galvanized	zZ	635	475	SupplierStandard	407
109803406250129	34	1 770	Galvanized	zZ	716	475	SupplierStandard	407
109803406270129	34	1 960	Galvanized	zZ	793	475	SupplierStandard	407
109803606220129	36	1 570	Galvanized	zZ	712	530	SupplierStandard	456
109803606250129	36	1 770	Galvanized	zZ	806	530	SupplierStandard	456
109803606270129	36	1 960	Galvanized	zZ	889	530	SupplierStandard	456
109803806220129	38	1 570	Galvanized	zZ	793	590	SupplierStandard	508
109803806250129	38	1 770	Galvanized	zZ	895	590	SupplierStandard	508
109803806270129	38	1 960	Galvanized	zZ	991	590	SupplierStandard	508
109804006220129	40	1 570	Galvanized	zZ	879	650	SupplierStandard	563
109804006250129	40	1 770	Galvanized	zZ	991	650	SupplierStandard	563
109804006270129	40	1 960	Galvanized	zZ	1 098	650	SupplierStandard	563

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved